

Luminario para exteriores

Naos IL24

Acabados:



Grafito





Negro



Bronce

Sin duda nuestra familia de luminarios **más versátil** ya que puedes utilizarlos tanto en **exterior** como en **interior**, cuenta con versiones para sobre poner a muro, techo o incluso instalarla en los troncos con nuestra versión palmera. Con opción en **luz direccional** o **bidireccional** tanto en tecnología LED o con base para fuente de luz intercambiable, **NAOS** está disponible en diferentes acabados para resaltar las texturas de una columna, fachada, pasillo, área común o el follaje de un árbol, es la solución perfecta para aplicar en **hotelería, residencias, corporativos, centros comerciales**, entre otros.

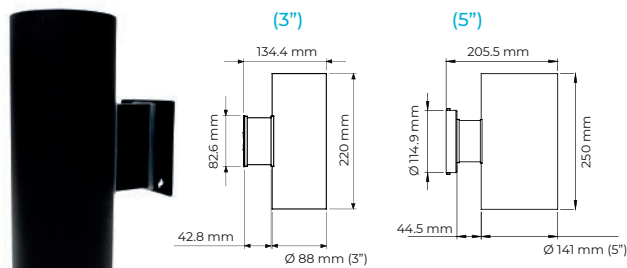Naos **LED**IL24 36
(3")IL24 38/40
(3") (5")⚡ **VOLTAJE:** 120-277 VCA💡 **ÓPTICA:** 24° y 40°💡 **LUMENES: 1 LED CoB (Cilindro 5")***Potencia 15W (Por salida)*

3 000 K (1 231 lm por salida)

4 000 K (1 286 lm por salida)



5 000 K (1 347 lm por salida)

1 LED CoB (Cilindro 3")*Potencia 8W (Por salida)*

3 000 K (699 lm por salida)

4 000 K (721 lm por salida)

5 000 K (731 lm por salida)

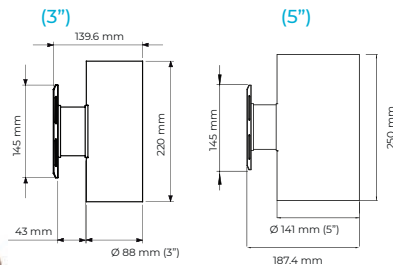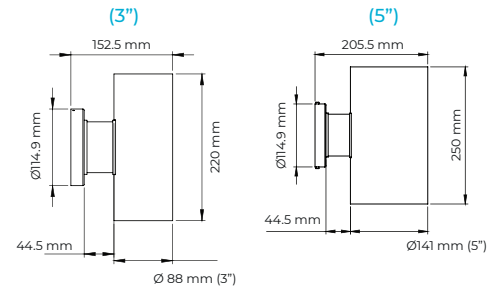IL24 66/67
(3") (5")IL24 37/39
(3") (5")

*Accesorios: Placa cuadrada para muro K006 (no incluido).
IL24 66/67 incluye sistema de sujeción.

Configuración de **PRODUCTO**Naos IL24 **MONOCROMÁTICO**Ejemplo: IL24**37****L****001****12****TCL**

IL24 L						
FORMA	TECNOLOGÍA	NÚM. DE LEDS	VOLTAJE	ACABADOS	COLOR DE LUZ	ÓPTICA
36 Cilindro 3" sobreponer 37 Cilindro 3" con cánope 38 Cilindro 3" con placa 39 Cilindro 5" con cánope 40 Cilindro 5" con placa 66 Cilindro 3" palmera 67 Cilindro 5" palmera	L LED	001 LED CoB Direccional 002 LED CoB Bidireccional	12 120-277 VCA	G Grafito N Negro T Bronce H Anticorrosivo+Grafito O Anticorrosivo+Negro U Anticorrosivo+Bronce *Otros acabados bajo pedido	G 2 700 K C 3 000 K L 4 000 K F 5 000 K *Otras temperaturas bajo pedido	K Reflector 24° L Reflector 40°




Naos FUENTE DE LUZ INTERCAMBIABLE

LÁMPARA NO INCLUIDA




VOLTAJE: 110-220 VDC


IL24 25
PAR20 Direccional




IL24 26
PAR20 Bidireccional



IL24 30
PAR30 Bidireccional



IL24 33
PAR38 Bidireccional



*Accesorios Kit de sujeción palmera SSP-01 (no incluida)
placa cuadrada para muro K006 (no incluida).

Configuración de PRODUCTO

Naos IL24 FUENTE DE LUZ INTERCAMBIABLE

LÁMPARA NO INCLUIDA

Ejemplo: IL24**31J0024N**

IL24				
FORMA	BASE LÁMPARA	NÚM. DE LÁMPARAS	VOLTAJE	ACABADOS
25 PAR20 Direccional cánope 26 PAR20 Bidireccional cánope 28 PAR20 Bidireccional palmera 29 PAR30 Direccional cánope 30 PAR30 Bidireccional cánope 31 PAR30 Bidireccional palmera 32 PAR38 Direccional cánope 33 PAR38 Bidireccional cánope 34 PAR38 Bidireccional palmera	I PAR20 J PAR30 K PAR38	001 Lámpara Direccional 002 2 Lámparas Bidireccionales	4 110-220 VCA	G Grafito N Negro T Bronce H Anticorrosivo+Grafito O Anticorrosivo+Negro U Anticorrosivo+Bronce *Otros acabados bajo pedido

