

CATÁLOGO 08

lux®



VERSIÓN DIGITAL 1.1

2023

Luminarias MEGA-LINE interconectables |

Fabricadas en aluminio



LED

TL-1515.B30 BLANCO


TL-1515.N30 NEGRO

LED SMD 2835
15 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K (Blanco - 2 100 lm
Negro - 1 350 lm) IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 12

TL-1515.B40 BLANCO

TL-1515.N40 NEGRO

LED SMD 2835
15 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K (Blanco - 2 350 lm
Negro - 1 400 lm) IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 12



LED

TL-1530.B30 BLANCO

TL-1530.N30 NEGRO


LED SMD 2835
30 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K (Blanco - 4 200 lm
Negro - 2 700 lm) IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 12



TL-1530.B40 BLANCO

TL-1530.N40 NEGRO

LED SMD 2835
30 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K (Blanco - 4 700 lm
Negro - 2 800 lm) IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 12



LED

TL-1516.B30 BLANCO

TL-1516.N30 NEGRO

SMD LED
15 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K (Blanco - 2 100 lm
Negro - 1 350 lm) IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10


TL-1516.B40 BLANCO

TL-1516.N40 NEGRO

SMD LED
15 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K (Blanco - 2 350 lm
Negro - 1 450 lm) IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10

ACCESORIOS PARA INTERCONEXIÓN (INCLUIDO)

- TL-1502.Acc Conector.




- * Driver integrado.
- * Atenuación de 0 - 10 V~, sobre pedido.
- * Incluye 1 conector por luminaria. Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área, sobre pedido.
- * Disponibles con atenuación TRIAC a 100 - 130 V~. (TL-1515.B30DIM) (TL-1515.N40DIM)
- * (TL-1530.B30DIM) (TL-1530.N40DIM) (TL-1516.B30DIM) (TL-1516.N40DIM).
- * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 107).

Esquema de interconexión MEGA-LINE |

Fabricadas en aluminio

TIPOS INTERCONECTABLES



TL-1530.B / TL-1530.N




TL-1516.B / TL-1516.N




CONECTOR TL-1502.Acc




PASOS DE INTERCONEXIÓN




Ubicar la tapa




Retirar la tapa




Colocar el conector



Conectar ambas luminarias




Conectar la alimentación



Interconexión lista


EJEMPLO DE INTERCONEXIÓN

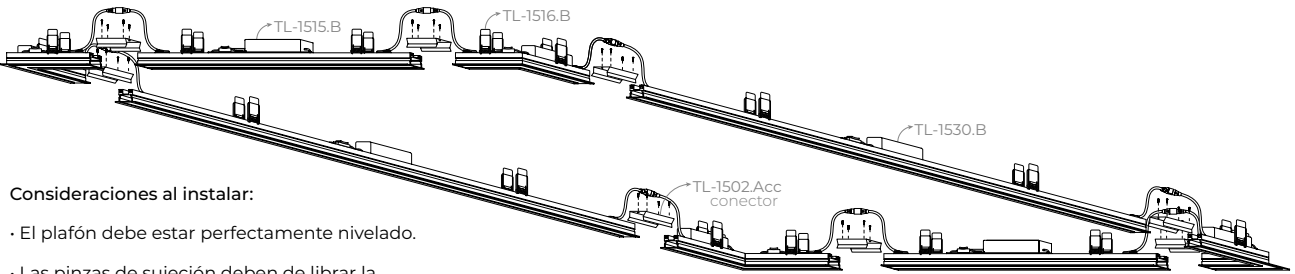

Consideraciones al instalar:

- El plafón debe estar perfectamente nivelado.
- Las pinzas de sujeción deben de librar la canaleta, por ello se recomienda establecer un margen de 10 cm adicionales en el ancho de la luminaria, con respecto a las canaletas.
- Si se interconectan utilizar el accesorio de interconexión, para evitar que se muevan las luminarias y que la línea de luz se corte.

FORMACIÓN DE CÓDIGO INTERCONECTABLES

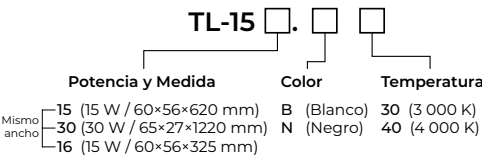

Nota:

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B


** Máximo 10 luminarias a una línea de corriente.



illux[®]

CATÁLOGO 08

Recursos Petroleros 11, bodega 6 y 7, Col. Industrial La Loma
Tlalnepantla de Baz, Estado de México CP. 54070 / Tel. (55) 5355 9797



www.illux.com.mx