


IL96 LUXTUBE

VENTOR
Quality light, Quality life

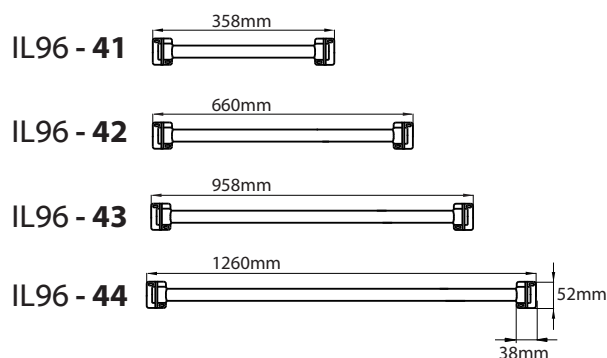

ALTO BRILLO

Monocromático

Familia	Longitud	Tecnología de luz	Número de LEDs	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
LUXTUBE	41 (358mm) 42 (660mm) 43 (958mm) 44 (1260mm)	L (LED)	006 LEDs (41) 012 LEDs (42) 018 LEDs (43) 024 LEDs (44)	3 (24V)	X Anodizado natural mate	A Ámbar C Blanco cálido F Blanco frío R Rojo V Verde Z Azul	C Concentrada M Media D Difusa E Elíptica
IL96							

Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria para mayor información acerca de los accesorios que requiere.
Para tecnología 24V (fuente F001 o fuente F002).
Disponible en 2700K bajo pedido.

RGB y RGB-DMX

Familia	Longitud	Tecnología de luz	Número de LEDs	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
LUXTUBE	41 (358mm) 42 (660mm) 43 (958mm) 44 (1260mm)	L (LED)	006 LEDs (41) 012 LEDs (42) 018 LEDs (43) 024 LEDs (44)	3 (24V)	X Anodizado natural mate	M RGB K RGB DMX	C Concentrada M Media D Difusa E Elíptica
IL96							

Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria para mayor información acerca de los accesorios que requiere.
Para tecnología RGB (fuente F004, controlador D080, amplificador D060 opcional).
Para tecnología DMX (opto splitter DMX D070, consola DMX).

Flujo total 6 LEDs BF 637Lm	Flujo total 12 LEDs BF 1274Lm	Flujo total 18 LEDs BF 1911Lm	Flujo total 24 LEDs BF 2547Lm	Flujo total 6 LEDs BC 490Lm	Flujo total 12 LEDs BC 980Lm	Flujo total 18 LEDs BC 1470Lm	Flujo total 24 LEDs BC 1961Lm	CRI BF >75	CRI BC >80	IP40	Sobrepone	Temperatura de Operación °C + 50 - 40	EVU 50 000 hr
---	---	---	---	---	--	---	---	-------------------------	-------------------------	------	-----------	--	------------------



BAJO BRILLO

Monocromático

Familia	Longitud	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
LUXTUBE IL96	41 (358mm) 42 (660mm) 43 (958mm) 44 (1260mm)	L (LED)	021 LEDS (41) 042 LEDS (42) 063 LEDS (43) 084 LEDS (44)	2 (12V)	X Anodizado natural mate	A Ámbar C Blanco cálido F Blanco frío R Rojo V Verde Z Azul	S Sin óptica

Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria para mayor información acerca de los accesorios que requiere.
Para tecnología 12V (fuente F004).

Tabla de consumo alto brillo	
Monocromático con fuente remota	
6 LEDS	8,4W
12 LEDS	16,8W
18 LEDS	25,2W
24 LEDS	33,6W
RGB y RGB-DMX con fuente remota	
6 LEDS	7,5W
12 LEDS	15W
18 LEDS	22,5W
24 LEDS	30W


Monocromático

Familia	Longitud	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
LUXTUBE IL96	41 (358mm) 42 (660mm) 43 (958mm) 44 (1260mm)	L (LED)	024 LEDS (41) 048 LEDS (42) 072 LEDS (43) 096 LEDS (44)	2 (12V)	X Anodizado natural mate	M RGB 	S Sin óptica

Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria para mayor información acerca de los accesorios que requiere.
Tecnología RGB (fuente F004, controlador D080 no incluidos)

Tabla de consumo bajo brillo	
Monocromático con fuente remota	
21 LEDS	5,5W
42 LEDS	7W
63 LEDS	8,5W
84 LEDS	10W
RGB con fuente remota	
24 LEDS	1,5W
48 LEDS	3W
72 LEDS	4,5W
96 LEDS	6W

Curvas fotométricas

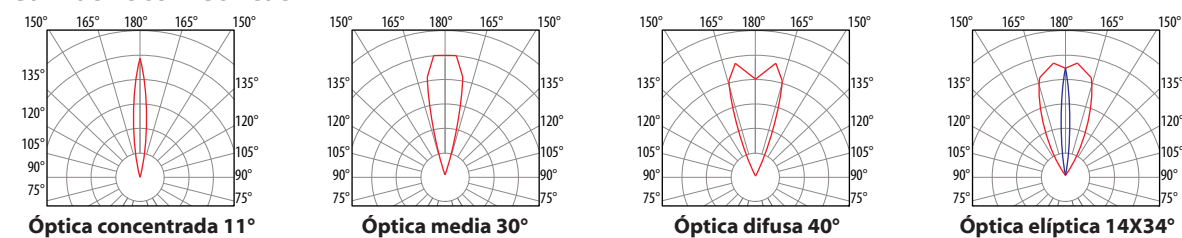

Archivos .IES disponibles, consulte la página web.
www.ventorinternacional.com