



Elit Mini

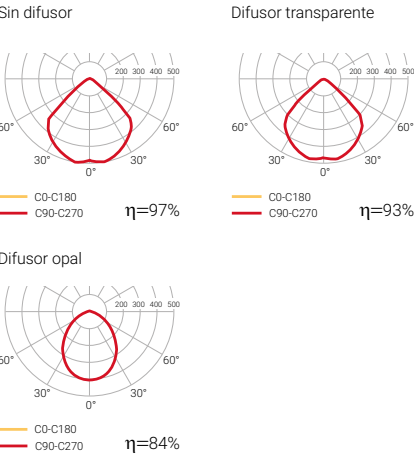

Empotrado a techo

Downlights empotrar



IP 20-54 Con cristal opal/transparente

CRI >80

UGR 19


90-96°

Seguridad fotobiológica

RG0	Exento de riesgo
RG1*	1 Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

Expectativa 60000 h. L70B10

Rendimiento (%) 97,6



Distancia mínima de instalación a techo 127

Rango de escotadura Ø128-135

Escotadura ideal Ø130

Corte redondo

- RAL9016
- RAL9006
- RAL9011

Voltaje Universal 120/277V

Compatible con NormaLINK

	W	K	LUMEN	
Sin Difusor				
LED EM13UB/N/G	1x14W	3000	1350 lm	0,6
LED EM14UB/N/G	1x14W	4000	1490 lm	0,6
Difusor Opal				
LED EM13UOB/N/G	1x14W	3000	1350 lm	0,6
LED EM14UOB/N/G	1x14W	4000	1490 lm	0,6
Difusor Transparente				
LED EM13UTB/N/G	1x14W	3000	1350 lm	0,6
LED EM14UTB/N/G	1x14W	4000	1490 lm	0,6

DALI En caso de requerir driver DALI, agregar "D" al final del código

0-10V En caso de requerir driver 0-10V, agregar "0" al final del código

Ref. O Difusor opal. IP54. UGR22
Ref. T Difusor transparente. IP54. UGR19
Sin difusor. IP20. UGR19


Difusor transparente



Difusor opal




Elit Micro

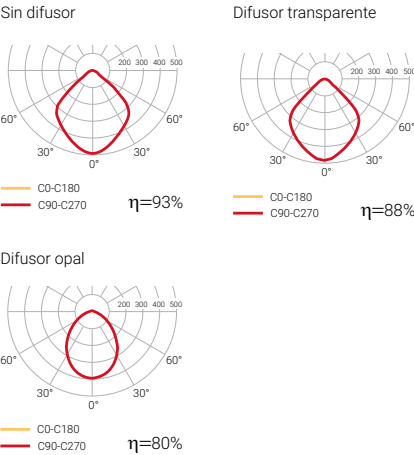

Empotrado a techo

Downlights empotrar



IP 20-54 Con cristal opal/transparente

CRI >80

UGR 19


88-94°

Seguridad fotobiológica

RG0	Exento de riesgo
RG1*	1 Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

Expectativa 60000 h. L70B10

Rendimiento (%) 92,9



Distancia mínima de instalación a techo 110

Rango de escotadura Ø74-80

Escotadura ideal Ø78

Corte redondo

- RAL9016
- RAL9006
- RAL9011

Voltaje Universal 120/277V

Compatible con NormaLINK

	W	K	LUMEN	
Sin Difusor				
LED EP03UB/N/G	1x6,4W	3000	760 lm	0,3
LED EP04UB/N/G	1x6,4W	4000	885 lm	0,3
Difusor Opal				
LED EP03UOB/N/G	1x6,4W	3000	760 lm	0,3
LED EP04UOB/N/G	1x6,4W	4000	885 lm	0,3
Difusor Transparente				
LED EP03UTB/N/G	1x6,4W	3000	760 lm	0,3
LED EP04UTB/N/G	1x6,4W	4000	885 lm	0,3

Ref. O Difusor opal. IP54. UGR22
Ref. T Difusor transparente. IP54. UGR19
Sin difusor. IP20. UGR19

DALI En caso de requerir driver DALI, agregar "D" al final del código

0-10V En caso de requerir driver 0-10V, agregar "0" al final del código

