



Serie BACKLITE PANEL

Modelo: 26-6640-CCT



ACCESORIOS:



FR-2626-01



CBL-6640

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

GENERAL:

DESCRIPCIÓN: PANEL LED CON SWITCH DE CAMBIO DE TEMPERATURA DE COLOR
WATTS: 40W

TEMPERATURA DE COLOR (CCT):

WW 3000K (Luz Cálida)

NW 4100K (Luz Neutra)

CW 5500K (Luz Fría)

FLUJO LUMINOSO: 4000lm

TIPO DE LED: SMD 2835

VIDA ÚTIL: 50,000 h

MATERIAL: ALUMINIO

***DRIVER INCLUIDO**


***ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO**

ICONOGRAFÍA:

40W	4000 lm	SMD 2835	110- 240V	CRI >80	IP20	 560mm ²	 120°	PF0.9	ALUM	
------------	--------------------	-------------	--------------	------------	------	---	---	-------	------	---

Serie BACKLITE PANEL

Modelo: 26-6640-CCT

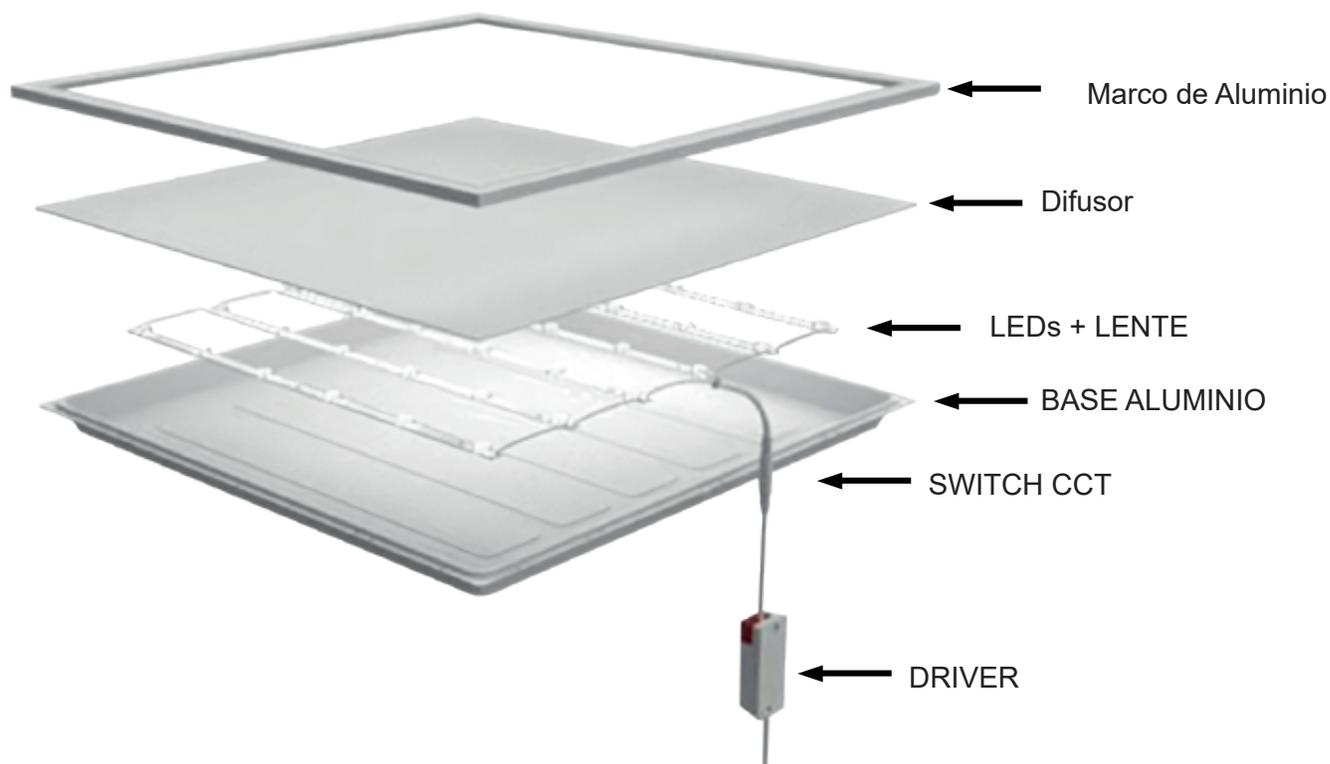

BACKLITE PANEL

En el desarrollo inicial de estas luminarias, los chips LED están dispuestos en el borde de la luminaria. La luz rebota hacia abajo a través de un difusor. Este formato fue el más popular en la categoría de paneles LED durante la etapa introductoria del mercado de iluminación LED.

Sin embargo, hoy en día se han encontrado nuevas formas y técnicas para aprovechar al máximo esta tecnología y hacer estos modelos mucho más eficientes.

El backlighting ha traído el beneficio natural de proyectar luz a través de menos material.

El ahorro real en estos nuevos modelos está en la reducción de costos operativos. Es decir, se obtiene más por menos. Más iluminación, al menos costo.

