Portalámparas con sensor

NUEVO

Instalación

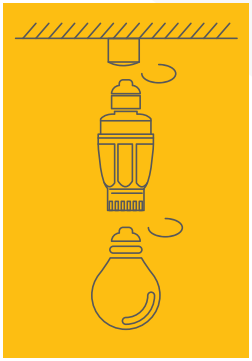

TIEMPO

Duración de encendido ajustable **(de 8seg. - 2.5min.)**

LUX

Sensibilidad a la luz ajustable **(< 3-2000LUX)**

Foco ahorrador	**60w**
Foco Incandescente	**60w**
Foco LED	**60w**



Clave	*SP-360M*
Descripción	*Portalámpara con sensor de movimiento y fotocelda*
Capacidad	*110-220V~*
Frecuencia	*50-60Hz*
Alcance de detección	*360º*
Altura de instalación	*2-3.5m*
Color	*Blanco*
Caja máster	*50 pzas.*
Sub empaque	*10 pzas.*

SP-360M

Cuenta con Ceja Giratoria
En posición de la ventana del sensor funciona como fotocelda, al contacto con la luz realiza la función de apagar y en la oscuridad se enciende automáticamente.

Ventana totalmente cubierta por la ceja giratoria
El sensor estará fuera de funcionamiento y el portalámpara tendrá la función de encendido.

Tiempo de espera:
5-10 segundos mientras se enciende y apaga, para evitar el regulador cuando detecta la luz natural.

*Portalámpara E-26 con sensor fotoeléctrico que funciona para Lámparas Fluorescentes compactas de máximo **60W** y para Lámparas Incandescentes de máximo **150W**.*



Ceja giratoria

Clave	*SQ-261*
Descripción	*Portalámpara con fotocelda*
Nivel Lumínico	*Sí: <20 Luxes No: >80 Luxes*
Frecuencia	*50-60Hz*
Capacidad	*125V~150W*
Caja máster	*50 pzas.*
Sub empaque	*5 pzas.*

SQ-261