




Iluminación Profesional Catálogo-X 2019-2020

Dx series

Controlador LED Panel Touch

Controladores de pared touch que hacen la vida más simple.

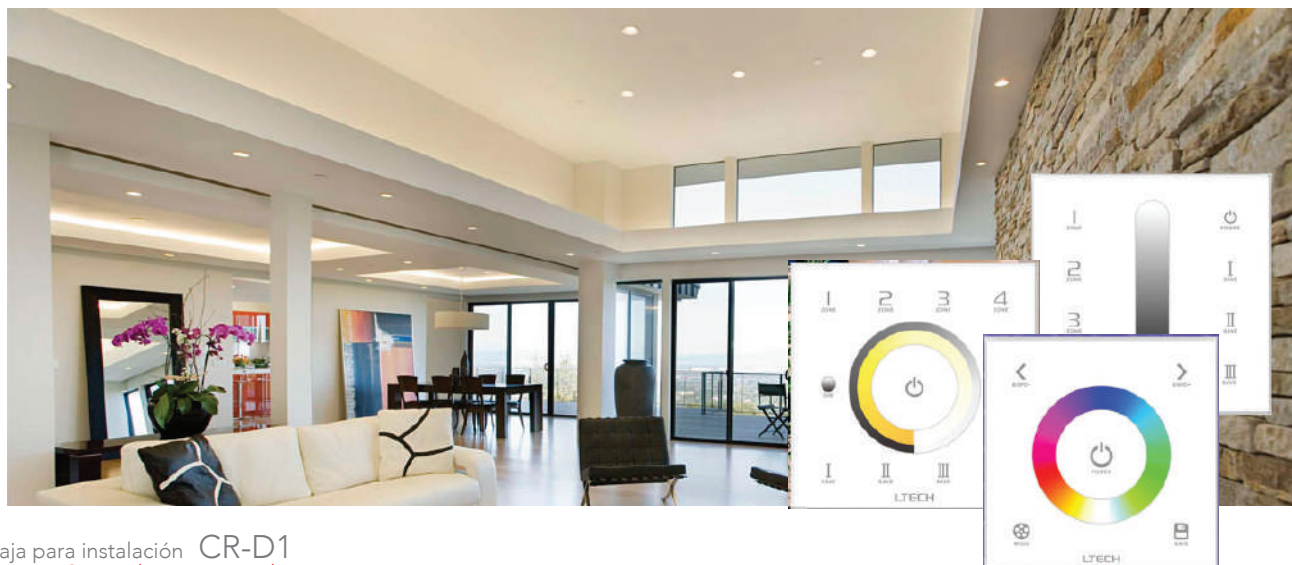

Caja para instalación CR-D1

*Se vende por separado

DX-1 Atenuación

- » Voltaje de Entrada 100-240V CA
- » Señal de Salida RF 2.4G+DMX512
- » Modo de Control Control Sync
- » Temperatura Trabajo -20°~60°C
- » Dimensiones L86×W86×H36mm
- » Peso (N.W.) 225g



DX-2TC Temperatura de Color

- » Voltaje de Entrada 100-240V CA
- » Señal de Salida RF 2.4G+DMX512
- » Modo de Control Control Sync
- » Temperatura Trabajo -20°~60°C
- » Dimensiones L86×W86×H36mm
- » Peso (N.W.) 225g



DX3-RGB Cambio de Color

- » Voltaje de Entrada 100-240V CA
- » Señal de Salida RF 2.4G+DMX512
- » Modo de Control Control Sync
- » Temperatura Trabajo -20°~60°C
- » Dimensiones L86×W86×H36mm
- » Peso (N.W.) 225g



DX-5 Atenuación, Zonas y Escenas

- » Voltaje de Entrada 100-240V CA
- » Señal de Salida RF 2.4G+DMX512
- » Modo de Control Control Sync
- » Temperatura Trabajo -20°~60°C
- » Dimensiones L86×W86×H36mm
- » Peso (N.W.) 225g



DX-7TC Temp Color, Zonas y Escenas

- » Voltaje de Entrada 100-240V CA
- » Señal de Salida RF 2.4G+DMX512
- » Modo de Control Control Sync
- » Temperatura Trabajo -20°~60°C
- » Dimensiones L86×W86×H36mm
- » Peso (N.W.) 225g



DX8-RGBW Cambio de Color y Blanco

- » Voltaje de Entrada 100-240V CA
- » Señal de Salida RF 2.4G+DMX512
- » Modo de Control Control Sync
- » Temperatura Trabajo -20°~60°C
- » Dimensiones L86×W86×H36mm
- » Peso (N.W.) 225g



NOTA: Controladores de pared "Touch" requieren de los receptores REC-R4 para operar.

9-2019-2020