





Tulia H


Ref. AE12123U

Luminario de sobreponer en pared, fabricado en fundición de aluminio, color gris urbano. Difusor transparente. Resistente a la intemperie. Ángulo de apertura ajustable, de 0 a 90 grados. LED marca EDISON.



on off	0-90°	100-240 Vca 50/60 Hz	UGR <25	Seguridad Fotobiológica 1
IP 54		 850°C	 F	 LED

Dimensiones

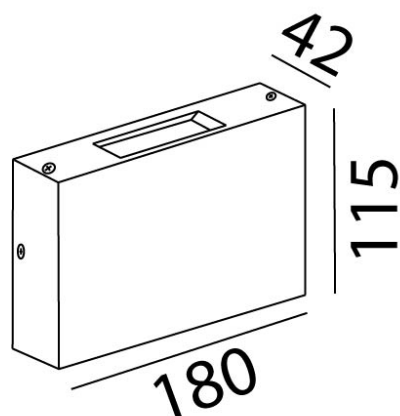


Características técnicas

472 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
3000 K	Temperatura	0,95	Factor de Potencia
12 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.920 Kg	Peso	80	CRI
		2	Años de garantía

Instalación: Fijar la base de luminario a pared, cablear, poner el luminario en la base y fijar con los tornillos integrados.

Datos fotométricos

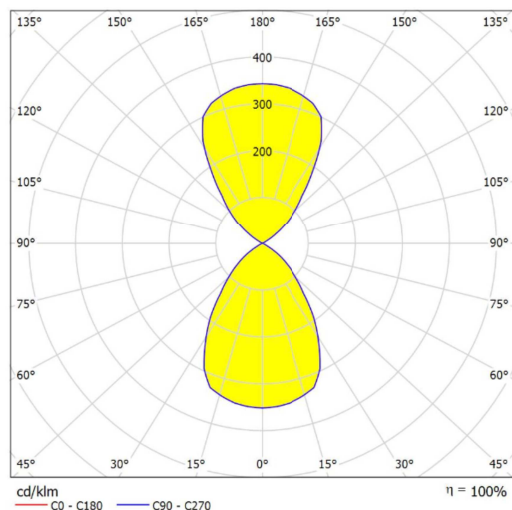

Separación [m]	Diámetro cónico [m]	Intensidad luminica [lx]
0.5	0.75	E(0°) E(C0) 36.7° 664 171
1.0	1.49	E(0°) E(C0) 36.7° 166 43
1.5	2.24	E(0°) E(C0) 36.7° 74 19
2.0	2.98	E(0°) E(C0) 36.7° 41 11
2.5	3.73	E(0°) E(C0) 36.7° 27 7
3.0	4.47	E(0°) E(C0) 36.7° 18 5

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 73.4°)

NORMAGRUP ILUMINACIÓN DE MÉXICO S.A. DE C.V.
 Gral. Mariano Escobedo No. 353-A oficina 502
 502. Col. Polanco Sección V
 C.P. 11570 CDMX México
 55 7258 8822
www.aurolighting.com.mx
auro@aurolighting.com.mx