



Caru

Ref. AE3113U

Luminario de exterior para sobreponer a techo, fabricado en policarbonato color gris urbano. Difusor opal. Resistente a la intemperie. Decorativo y eficiente. 81 LED's. Disponible en blanco y negro. LED marca EPISTAR.

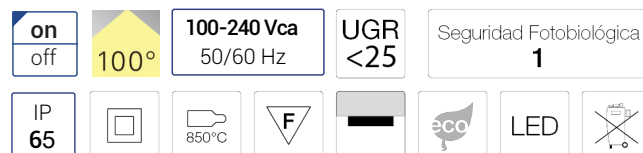

Dimensiones

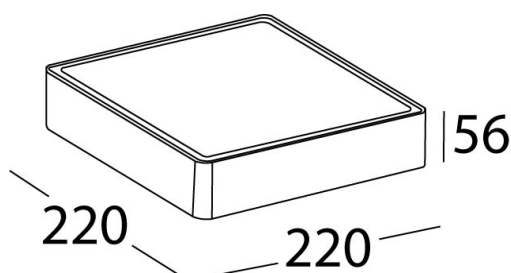


Características técnicas

| | | | |
|----------|-------------|-------|--------------------|
| 788 lm | Lúmenes | 50000 | Horas de vida útil |
| 3000 K | Temperatura | 0,95 | Factor de Potencia |
| 12 W | Potencia | 92 | Rendimiento (%) |
| 0.780 Kg | Peso | 80 | CRI |
| | | 2 | Años de garantía |

Instalación: Cablear el luminario, fijarlo con tornillos a techo y colocar la tapa a presión.

Datos fotométricos

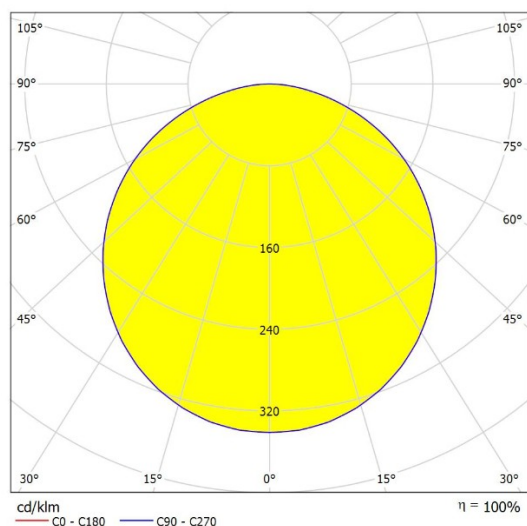

| Separación [m] | Díámetro cónico [m] | Intensidad luminica [lx] |
|----------------|---------------------|---------------------------------|
| 0.5 | 1.55 | E(0°) E(C0) 57.1° 1075 86 |
| 1.0 | 3.09 | E(0°) E(C0) 57.1° 269 22 |
| 1.5 | 4.64 | E(0°) E(C0) 57.1° 119 10 |
| 2.0 | 6.18 | E(0°) E(C0) 57.1° 67 5 |
| 2.5 | 7.73 | E(0°) E(C0) 57.1° 43 3 |
| 3.0 | 9.27 | E(0°) E(C0) 57.1° 30 2 |

Separación [m] Díámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]
C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 114.2°)

NORMAGRUP ILUMINACIÓN DE MÉXICO S.A. DE C.V.
 Gral. Mariano Escobedo No. 353-A oficina 502
 Col. Polanco Sección V
 C.P. 11570 CDMX México
 55 7258 8822
www.aurolighting.com.mx
auro@aurolighting.com.mx