


# Anat

## Ref. AEM1430N

Luminario de sobreponer en pared, fabricado en fundición de **aluminio** inyectado a presión, color **negro**. Difusor transparente de cristal. **Estético** con resistencia a la intemperie, UP&DOWN, LED marca CREE.



### Dimensiones

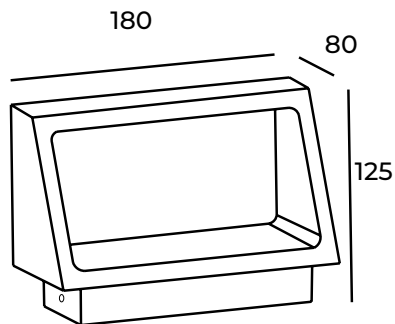


### Características técnicas

365 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
3000 K	Temperatura	0,95	Factor de Potencia
8 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.800 Kg	Peso	80	CRI
		2	Años de garantía

**Instalación:** Fijar la base de luminario a pared, cablear, poner el luminario en la base y fijar con los tornillos integrados.

### Datos fotométricos

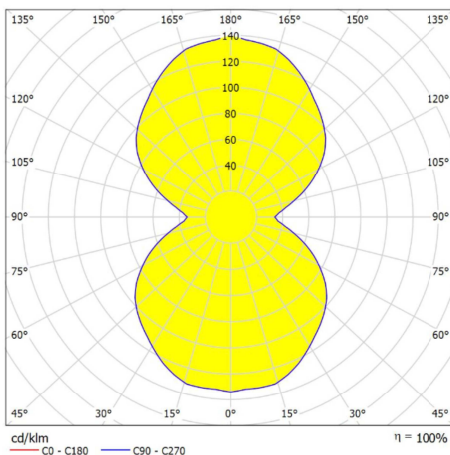

0.5	2.34	E(0°) E(CD)	66.9°	19 (1)
1.0	4.69	E(0°) E(CD)	66.9°	4 (1)
1.5	7.03	E(0°) E(CD)	66.9°	2 (1)
2.0	9.38	E(0°) E(CD)	66.9°	1 (1)
2.5	11.72	E(0°) E(CD)	66.9°	0 (1)
3.0	14.07	E(0°) E(CD)	66.9°	0 (1)
Separación [m]		Diámetro cónico [m]		Intensidad luminica [lx]
— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 133.8°)				

**NORMAGRUP ILUMINACIÓN DE MÉXICO S.A. DE C.V.**  
 Gral. Mariano Escobedo No. 353-A oficina 502  
 Col. Polanco Sección V  
 C.P. 11570 CDMX México  
 55 7258 8822  
[www.aurolighting.com.mx](http://www.aurolighting.com.mx)  
[auro@aurolighting.com.mx](mailto:auro@aurolighting.com.mx)