

MARA SQ


Ref. AIM1330N

Luminario para sobreponer a muro, fabricado en aluminio color negro con spot de luz dirigible 180° y direccionable 90°, iluminación a muro con difusor de policarbonato, con switch independiente para cada salida de luz, LED marca CREE y EPISTAR.



on off	15°	100-240 Vca 50/60 Hz	UGR <25	Seguridad Fotobiológica 1
IP 20		850°C	F	eco
				LED

Dimensiones

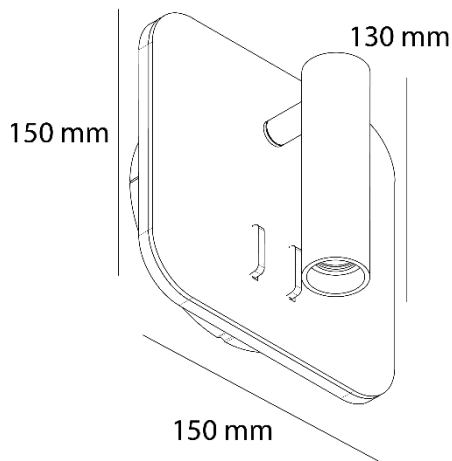


Características técnicas

383 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
3000K	Temperatura	80	Factor de potencia
9 W	Potencia	90	Rendimiento (%)
0,664 Kg	Peso	80	CRI
		2	Años de garantía

Instalación: Adosar la luminaria al muro con los tornillos y taquetes incluidos en la caja del luminario.


Datos fotométricos

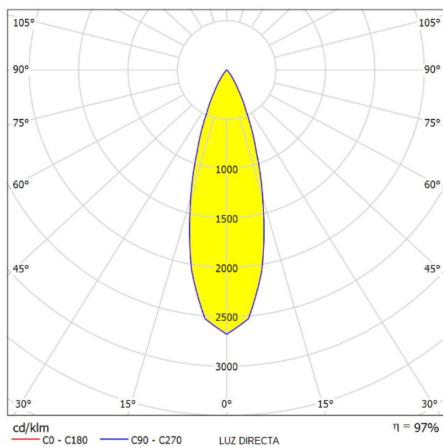

0.5	0.28	E(0°) E(C0)	1959 873
1.0	0.57	E(0°) E(C0)	490 218
1.5	0.85	E(0°) E(C0)	218 97
2.0	1.13	E(0°) E(C0)	122 55
2.5	1.41	E(0°) E(C0)	78 35
3.0	1.70	E(0°) E(C0)	54 24

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]

— C0 - C180 — C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 31.6°)

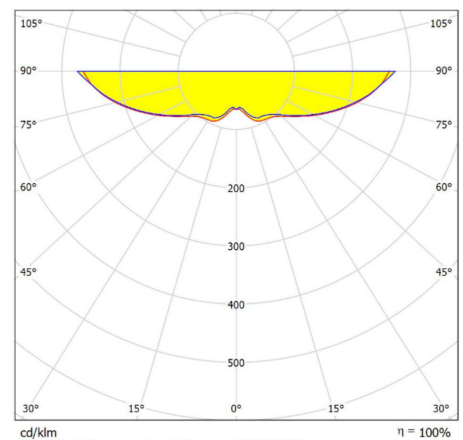

NORMAGRUP ILUMINACIÓN DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Gral. Mariano Escobedo No. 353-A Oficina 502

Col. Polanco Sección V

C.P. 11570 CDMX México

55 7258 8822

www.aurolighting.com.mx