



Roda

Ref. AT4153CB

Luminario de empotrar en falso plafón, fabricado en fundición de aluminio, color blanco. Difusor opal. Facil instalación, alta disipación de calor. Gran ángulo de apertura. Led OSRAM. Driver dimeable por TRIAC.

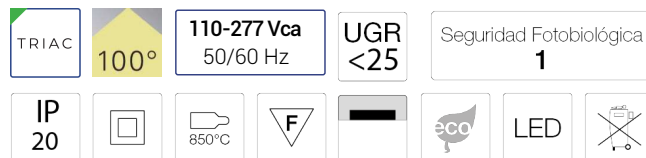

Dimensiones

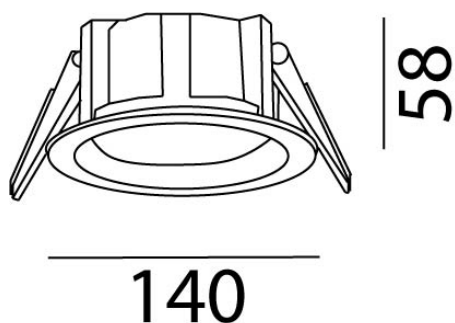


Características técnicas

865 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
3000 K	Temperatura	0,95	Factor de Potencia
15 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.500 Kg	Peso	80	CRI
		2	Años de garantía

Instalación: Crear perforación de 125 mm y cablear el luminario. Subir los resortes y depositarlo dentro.

Datos fotométricos

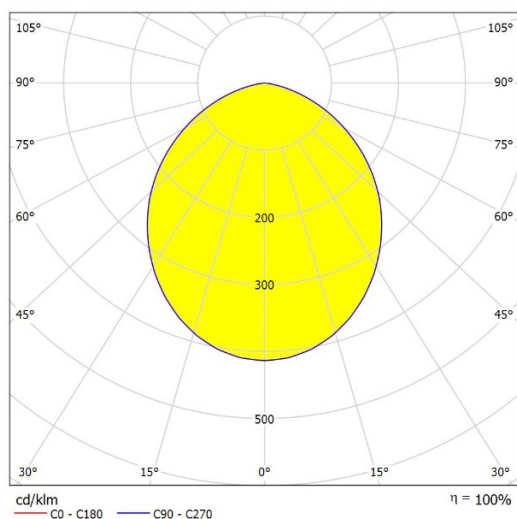

0.5	1.21	E(0°) E(C0) 50,4°	611 79
1.0	2.42	E(0°) E(C0) 50,4°	153 20
1.5	3.63	E(0°) E(C0) 50,4°	68 9
2.0	4.84	E(0°) E(C0) 50,4°	38 5
2.5	6.04	E(0°) E(C0) 50,4°	24 3
3.0	7.25	E(0°) E(C0) 50,4°	17 2

Separación [m] Diámetro cónico [m]
— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 100.8°)

NORMAGRUP ILUMINACIÓN DE MÉXICO S.A. DE C.V.
 Gral. Mariano Escobedo No. 353-A oficina 502
 Col. Polanco Sección V
 C.P. 11570 CDMX México
 55 7258 8822
www.aurolighting.com.mx
auro@aurolighting.com.mx