

MAGNETO

RIEL
TRACK

24
Vcd

on
off

CRI
>80/93

BRIDGELUX
CREE

50 000 hrs
Vida útil

IP
20

ALUMINIO

N

SISTEMA MAGNÉTICO DE BAJO VOLTAJE 24 VCD
INSTALACIÓN SIN HERRAMIENTAS, VERSÁTIL Y SENCILLO

LOW VOLTAGE MAGNETIC SYSTEM 24 VDC
TOOLLESS, VERSATILE AND SIMPLE INSTALLATION


● ATMT32RN

RIEL MAGNÉTICO DE EMPOTRAR DE 2 M
INCLUYE DOS TAPAS FINALES Y CONECTOR
INICIAL



● ATMT32SN

RIEL MAGNÉTICO DE SOBREPONER O
SUSPENDER DE 2 M
INCLUYE DOS TAPAS FINALES Y CONECTOR
INICIAL

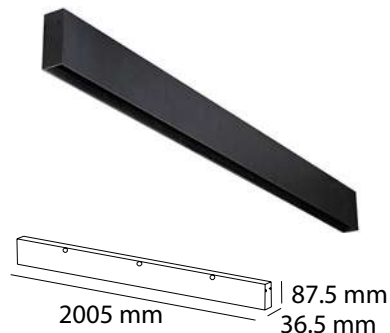

● ATMTSUSP

ACCESORIO PARA SUSPENDER



6 W 427 Lm 3 000 K
Cálido

● **ATM40683N** ☒ on
☐ off

3x2 W 448 Lm 4 000 K
Neutro

● **ATM40684N** ☒ on
☐ off





LED **CREE** SMT

Potencia 6 W

Flujo 427 lm

Ángulo 8°



12 W 756 Lm 3 000 K
Cálido

● **ATM41283N** ☒ on
☐ off

12 W 794 Lm 4 000 K
Neutro

● **ATM41284N** ☒ on
☐ off





LED **CREE** SMT

Potencia 12 W

Flujo 690 lm

Ángulo 8°



24 W 1408 Lm 3 000 K
Cálido

● **ATM424243N** ☒ on
☐ off

24 W 1478 Lm 4 000 K
Neutro

● **ATM424244N** ☒ on
☐ off





LED **CREE** SMT

Potencia 24 W

Flujo 1408 lm

Ángulo 24°



12 W 756 Lm 3 000 K Cálido

● **ATM91283N** ☒ on ☐ off

12 W 794 Lm 4 000 K Neutro

● **ATM91284N** ☒ on ☐ off





LED **CREE** SMT

Potencia 12 W

Flujo 690 lm

Ángulo 8°



10 W 440 Lm 3 000 K Cálido

● **ATM410183N** ☒ on ☐ off

10 W 462 Lm 4 000 K Neutro

● **ATM410184N** ☒ on ☐ off





LED **CREE** SMT

Potencia 10 W

Flujo 323 lm

Ángulo 18°



12 W 443 Lm 3 000 K Cálido

● **ATM4121103N** ☒ on ☐ off

12 W 465 Lm 4 000 K Neutro

● **ATM4121104N** ☒ on ☐ off





LED **BRIDGELUX** SMT

Potencia 12 W

Flujo 443 lm

Ángulo 110°



18 W 680 Lm 3 000 K Cálido

● **ATM4181103N** ☒ on ☐ off

18 W 714 Lm 4 000 K Neutro

● **ATM4181104N** ☒ on ☐ off



LED **BRIDGELUX** SMT

Potencia 18 W

Flujo 677 lm

Ángulo 110°

