

MAGNETO

RIEL
TRACK

24
Vcd

on
off

CRI
>80/93

BRIDGELUX
CREE

50 000 hrs
Vida útil

IP
20

ALUMINIO

N

SISTEMA MAGNÉTICO DE BAJO VOLTAJE 24 VCD
INSTALACIÓN SIN HERRAMIENTAS, VERSÁTIL Y SENCILLO

LOW VOLTAGE MAGNETIC SYSTEM 24 VDC
TOOLLESS, VERSATILE AND SIMPLE INSTALLATION


● ATMT32RN

RIEL MAGNÉTICO DE EMPOTRAR DE 2 M
INCLUYE DOS TAPAS FINALES Y CONECTOR
INICIAL



● ATMT32SN

RIEL MAGNÉTICO DE SOBREPONER O
SUSPENDER DE 2 M
INCLUYE DOS TAPAS FINALES Y CONECTOR
INICIAL

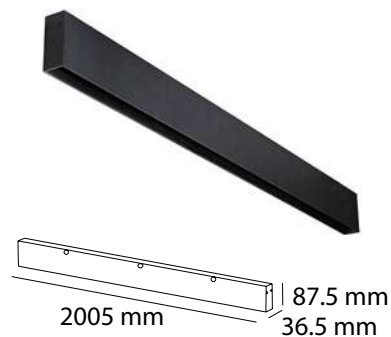

● ATMTSUSP

ACCESORIO PARA SUSPENDER



24 W 1050 Lm 3 000 K Cálido

● **ATM4241103N** ☒ on ☐ off

24 W 1103 Lm 4 000 K Neutro

● **ATM4241104N** ☒ on ☐ off





LED **BRIDGELUX** SMT

Potencia 24 W

Flujo 1050 lm

Ángulo 110°



110°

7 W 480 Lm 3 000 K Cálido CRI >93

● **ATM97243N** ☒ on ☐ off

7 W 504 Lm 4 000 K Neutro CRI >93

● **ATM97244N** ☒ on ☐ off





LED **CREE** COB

Potencia 7 W

Flujo 435 lm

Ángulo 15°



15°

12 W 856 Lm 3 000 K Cálido CRI >93

● **ATM912243N** ☒ on ☐ off

12 W 899 Lm 4 000 K Neutro CRI >93

● **ATM912244N** ☒ on ☐ off





LED **CREE** COB

Potencia 12 W

Flujo 856 lm

Ángulo 15°



15°

28 W 2220 Lm 3 000 K Cálido CRI >93

● **ATM928243N** ☒ on ☐ off

28 W 2331 Lm 4 000 K Neutro CRI >93

● **ATM928244N** ☒ on ☐ off





LED **CREE** COB

Potencia 28 W

Flujo 2220 lm

Ángulo 15°



15°