

Mass

Ref. MLA1540


Módulo LED para empotrar en plafón con arillos y ópticas intercambiables (no incluidas). Con diseño que favorece la disipación de calor. Fabricado en aluminio para una vida útil más larga. Difusor transparente. LED marca EPISTAR, driver dimeable por 0-10V.



0-10 V	40°	100-277 Vca 50/60 Hz	UGR <25	Seguridad Fotobiológica 1
IP 20		850°C	F	LED


Lentes disponibles:
AAMLA15
15°
AAMLA24
24°
AAMLA60
60°

Dimensiones

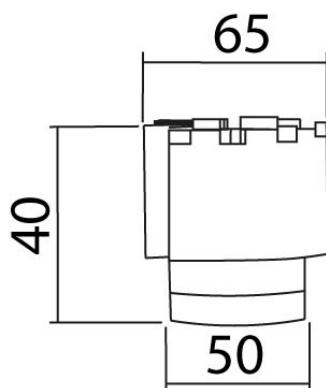

Instalación: Crear perforación dependiendo del arillo que se le coloque y cablear el luminario, subir los resortes e introducir el luminario.

Datos fotométricos

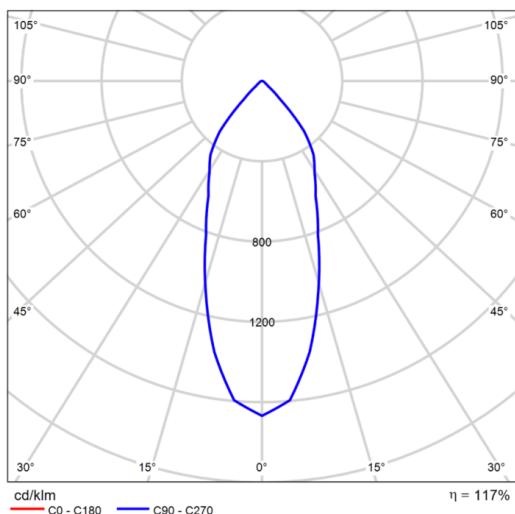

1840 lm	Lúmenes	50000 h	Horas de vida útil
4000 K	Temperatura	0,95	Factor de Potencia
15 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.320 Kg	Peso	80	CRI
		2	Años de garantía