

Mass

Ref. MLA73


Módulo LED para empotrar en plafón con arillos y ópticas intercambiables de 15°, 24° y 60° (no incluidas). Con diseño que favorece la disipación de calor. Fabricado en aluminio para una vida útil más larga. Difusor transparente. LED marca EPISTAR, driver multivoltaje.



on off	40°	100-277 Vca 50/60 Hz	UGR <25	Seguridad Fotobiológica 1
IP 20	850°C	F		LED


Lentes disponibles:
AAMLA15
15°
AAMLA24
24°
AAMLA60
60°

Dimensiones

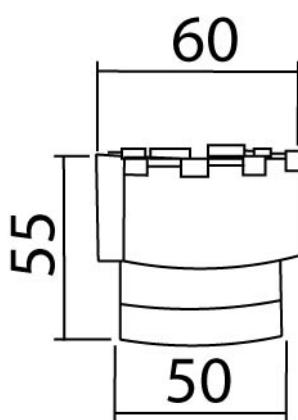

Instalación: Crear perforación dependiendo del arillo que se le coloque y cablear el luminario, subir los resortes e introducir el luminario.

Datos fotométricos

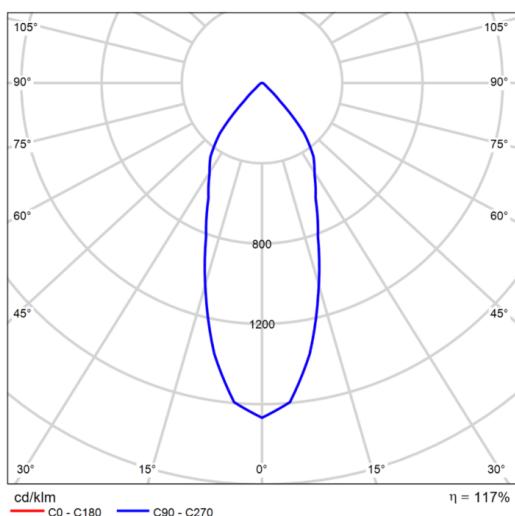

822 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
3000 K	Temperatura	0,95	Factor de Potencia
7 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.240 Kg	Peso	80	CRI
		2	Años de garantía

NORMAGRUP ILUMINACIÓN DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Gral. Mariano Escobedo No. 353-A OFICINA 502
Col. Polanco Sección V
C.P. 11570 CDMX México
55 7258 8822
www.aurolighting.com.mx
auro@aurolighting.com.mx