

AR111 LED ATENUABLE 45°



1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

LA LÁMPARA AR111 LED DE MAGG CON FUENTE DE LUZ LED ES EL REEMPLAZO JUSTO EN TAMAÑO Y APLICACIÓN EN DONDE SE USAN LÁMPARAS HALÓGENAS AR111 DE 50W.

ES UNA LÁMPARA DE GRAN EFICIENCIA Y DE CONSIDERABLE AHORRO ENERGÉTICO, PROPORCIONANDO UNA ILUMINACIÓN GENERAL Y DE CONFORT CON UN IRC MAYOR A 80.

ESTÁ CONSTRUIDA CON LOS MEJORES MATERIALES Y ACABADOS DE ALTA CALIDAD.

CUENTA CON ÓPTICA DE 45°, QUE ES IDEAL PARA APLICACIONES DE ILUMINACIÓN ABIERTA. ESTÁ DISEÑADA PARA EVITAR LA INTRUSIÓN DE POLVO, CON IP50.

IDEAL PARA:

- CADENAS BOUTIQUE
- CENTROS COMERCIALES
- COMERCIOS EN GENERAL
- HOTELES
- RESTAURANTES
- TIENDAS DEPARTAMENTALES



2. DESCRIPCIÓN

- | | |
|-------------------------|--|
| 2.1 CUERPO | · INYECCIÓN DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE O NEGRO |
| 2.2 ÓPTICA | · POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA TRANSMITANCIA |
| 2.3 GRADO DE PROTECCIÓN | · IP50 |

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


- | | |
|-----------------------------|---|
| 3.1 RANGO DE TENSIÓN | · 12Vc.a |
| 3.2 CORRIENTE DE OPERACIÓN | · 0.09 A |
| 3.3 FRECUENCIA DE OPERACIÓN | · 50/60 Hz |
| 3.4 POTENCIA | · 10.5 W POR LÁMPARA |
| 3.5 ATENUABLE | · SI, EN EL RANGO 100 - 240V~ POR FASE (DIMMER) |
| 3.6 RANGO DE POTENCIA | · 10-30 W MÁX. |

AR111 LED ATENUABLE 45°

4. FUENTE LUMINOSA

4.1 TIPO	• LED
4.2 BASE	• G 53
4.3 TEMPERATURA DE COLOR	• 3000 K • 4000 K
4.4 FLUJO LUMINOSO	• 840 lm @ 3000 K • 900 lm @ 4000 K
4.5 IRC	• ≥ 82
4.6 ÁNGULO DE APERTURA	• 45°
4.7 VIDA ÚTIL	• 50,000 hrs.


5. FOTOMETRÍA

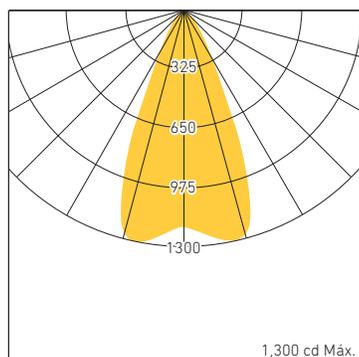


REFERENCIA A 4000 K

5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA	• 80 lm / W @ 3000 K • 86 lm / W @ 4000 K
----------------------------	--

6. DIMENSIONES



Ø 110 mm



48 mm

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
AR111 LED 10W 12V 45° 3000K ATENUABLE NEGRO	F5041-3E9
AR111 LED 10W 12V 45° 3000K ATENUABLE BLANCO	F5041-1E9
AR111 LED 10W 12V 45° 4000K ATENUABLE NEGRO	F5041-3I9
AR111 LED 10W 12V 45° 4000K ATENUABLE BLANCO	F5041-1I9

8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
TRANSFORMADOR EL USO GENERAL 127/12V 50W SMT	B0174-200

NOTA: MÁXIMO 3 LÁMPARAS POR CADA TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO.