

Ringo

Especificaciones Técnicas

Aplicación: Suspensión
Instalación: Sobreponer
Materiales: Acero con acabado cromado,
difusor de acrílico blanco
Descripción de la luz: Difusa
Color
Cromo con difusor blanco

Lámpara
LED integrado

Ringo 20
900-101
Base: 100 mm diam.
Aro: 200 mm diam.
Peso: 0.9 kg
6W / 336 lm / 3000K
Caída Máxima: 1500 mm
(regulable)

Ringo 40
900-102
Base: 260 mm diam.
Aro: 400 mm diam.
Peso: 1.16 kg
15W / 840 lm / 3000K
Caída Máxima: 1500 mm
(regulable)

Ringo 60
900-103
Base: 260 mm diam.
Aro: 600 mm diam.
Peso: 2.7 kg
24W /1344 lm / 3000K
Caída Máxima: 1500 mm
(regulable)

Ringo 80
900-104
Base: 260 mm diam.
Aro: 800 mm diam.
Peso: 3.58 kg
30W / 1680 lm / 3000K
Caída Máxima: 1500 mm
(regulable)

Ringo 95
900-105
Base: 260 mm diam.
Aro: 950 mm diam.
Peso: 4.28 kg
36W / 2016 lm / 3000K
Caída Máxima: 1500 mm
(regulable)

Ringo 40 60 40
900-106
Base: 840 x 110 mm
Cantidad:
2 aros de 400 mm
1 aros de 600 mm
Peso: 4.8 kg
54W / 3024 lm / 3000K
Caída Máxima: 1500 mm
(regulable)

Ringo 60 80 60
900-107
Base: 1122 x 110 mm
Cantidad:
2 aros de 600 mm
1 aros de 800 mm
Peso: 8.5 kg
78W / 4364 lm / 3000K
Caída Máxima: 1500 mm
(regulable)



GUÍA PARA ORDENAR


900-101
900-102
900-103
900-104
900-105
900-106
900-107




Modelo 3D Disponible Online

IP20 NOM RETILAP IRAM
LUMINARIA DE USO INTERIOR
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR
LUMINARIA NO ATENUABLE
EL PESO INDICADO SE REPARTE EN MÁS DE UN
PUNTO DE APOYO
TENSIÓN 127 V


900-101




900-102




900-103




900-104

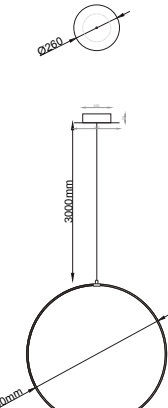

900-105

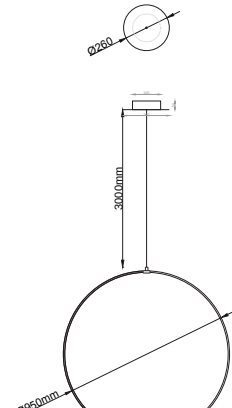

900-106

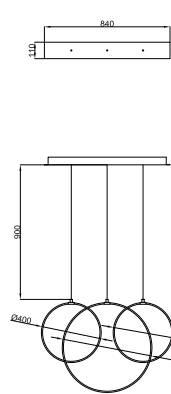

900-107

