

TERRANEO




KITS DE INTERCOMUNICACIÓN



DESCUBRE TODAS
NUESTRAS SOLUCIONES
PARA MANTENER TU
HOGAR SEGURO Y
COMUNICADO.


SEGURIDAD,
FUNCIONALIDAD
Y FACILIDAD DE
INSTALACIÓN.

CONECTADOS

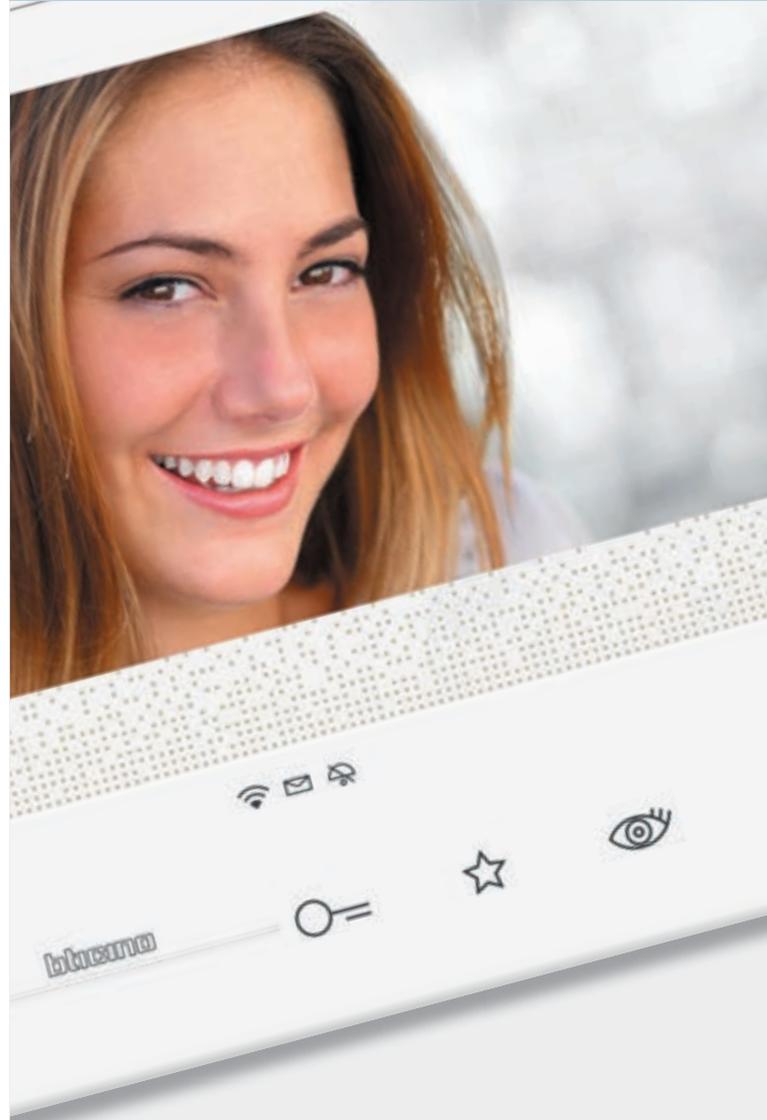

Combina un diseño elegante
y lo último en tecnología
con la integración de nuevas
funciones y servicios
que ofrece la conectividad
de Wi-Fi.

MANOS LIBRES

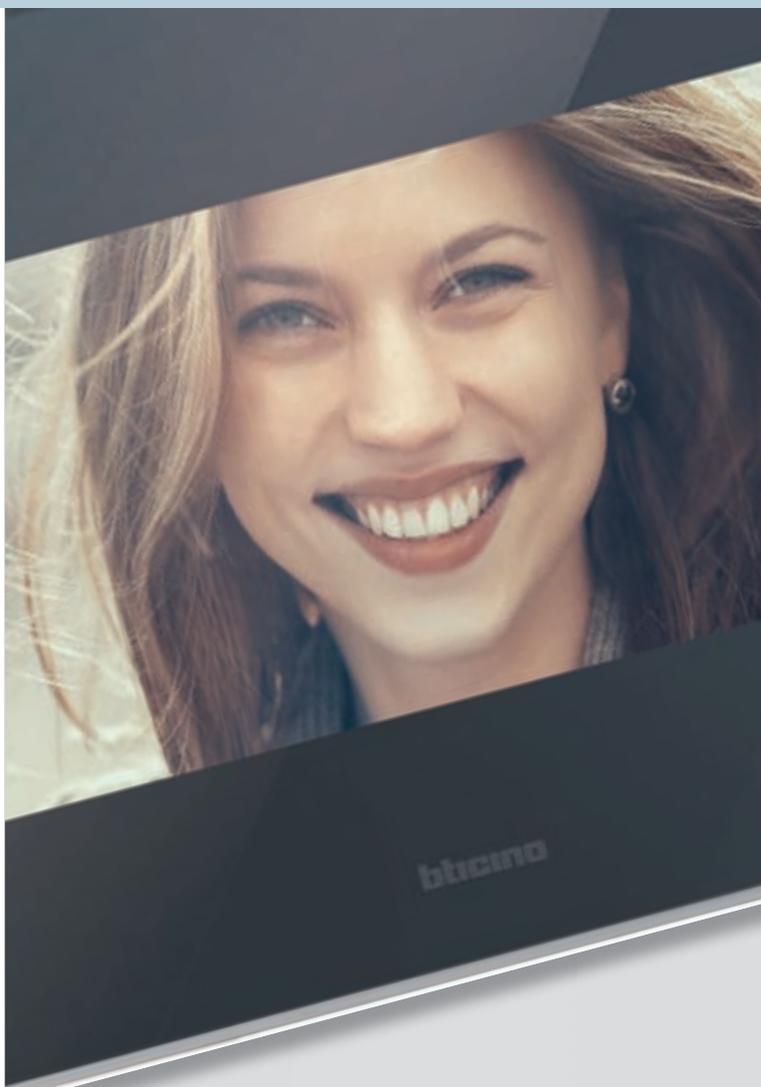

Soluciones prácticas de videointercomunicación enfocadas a cubrir las necesidades de seguridad y comunicación entre exterior e interior.

BÁSICOS




Instalaciones prácticas y sencillas con tecnología 4 Hilos y posibilidad de crecimiento de soluciones de audio básicas a mayor funcionalidad con ayuda de monitores con auricular.

ELIGE TU KIT



Conoce la oferta completa en Kits de Intercomunicación que BTicino tiene para ti. Todos los Kits tienen garantía de 5 años

CONECTADO 300X



363911


CONECTADO 100X



364614



CONECTADO EASY KIT



318012



FUNCIONES DISPONIBLES DE LA APP DOOR ENTRY

Responder llamadas del frente de calle	•	•	•
Activación de cerradura	•	•	•
Activación de luces de escalera	•	•	•
Activación de cargas adicionales	•	•	•
Llamada a la vivienda	•	•	•
Monitoreo de Frente de calle y cámaras	•	•	•
Integración cámaras Netatmo	•	•	•
Actualización de Firmware	•	•	•
Contestadora	•	•	•
Usuarios conectados	10	5	3

FRENTES DE CALLE

Material:			
Aluminio			•
Zamak	•	•	
Visera para intemperie			•
Instalación 4 Hilos			
Instalación 3 Hilos			
Instalación 2 Hilos	•	•	•
Audio			
Audio / Video	•	•	•
Ángulo de Visión de frente de calle (95°)			•
Ángulo de Visión de frente de calle (105°)	•	•	
Visión Nocturna 0.6 mt*, 2 mt**	•**	•**	•**
Crecimiento a 1 frente de calle adicional por vivienda			•
Crecimiento a 1 frente de calle o 1 cámara adicional			
Conexión de Cámara de CCTV (1 por cada frente de calle)			•
Crecimiento hasta 15 frentes de calle y/o cámaras Terraneo 2 hilos	•	•	
Función para casas dúplex	•	•	•
Encendido automático de directorio	•	•	•
Apertura de 1 cerradura eléctrica	•	•	
Apertura de 2 cerraduras eléctricas			•
Control de cargas adicionales (agregar art. 346210)	•	•	
Apertura de puertas mediante transponder	•	•	

PUESTOS INTERNOS

Auricular			
Pantalla a color LCD 4.3"			
Pantalla a color LCD 5"		•	
Pantalla a color LCD 7"	•		•
Pantalla a color con conectividad a Wi - Fi	•	•	•
Manos libres	•	•	•
Crecimiento a 10 equipos (Teléfonos o monitores)	•		
Crecimiento a 5 equipos (Teléfonos o monitores)		•	
Crecimiento a 3 monitores			•
Crecimiento a 3 monitores (Función casas dúplex)	•	•	•
Conexión de Cámara de CCTV a monitor			
Combinación monitores y teléfonos 4 hilos			
Intercomunicación	•	•	•
Ringtone seleccionables (16, 12, 6, 1)	16	16	1
Distancia máxima 200 metros (Conexión Entra/Sale ó en Estrella)	•	•	
Distancia máxima 200 metros (Conexión Entra/Sale)			
Distancia máxima 100 metros (Conexión Entra/Sale)	•	•	•
Fuente de poder incorporada			
Fuente de poder externa (alimentador)	•	•	•

ADICIONALES

Puestos internos							
	344612	344672	344292	344672	344292	332251	332351
Frentes de calle							
	343091	359101	359001	343091	359101	359001	331860

ACCESORIOS ADICIONALES PARA EASY KIT

Accesorios Adicionales



332351



332251




332852


Artículo

332351	Monitor a color de 7" acabado espejo manos libres, 2 hilos
332251	Monitor a color de 4.3" con pantalla LCD, manos libres, 2 hilos Permiten intercomunicación con el monitor del Kit de videointerfón u otro adicional sin accesorios extra. Máximo 2 monitores extra por Kit de Videointerfón. Posibilidad de abrir 2 puertas de acceso. Mismas funciones que el monitor del Kit.
332852	Permite intercomunicación con el monitor del Kit de Videointerfón u otro adicional sin accesorios extra. Máximo dos monitores extra por Kit de Videointerfón. Puede abrir 2 cerraduras eléctricas. Mismas funciones que el monitor del Kit.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

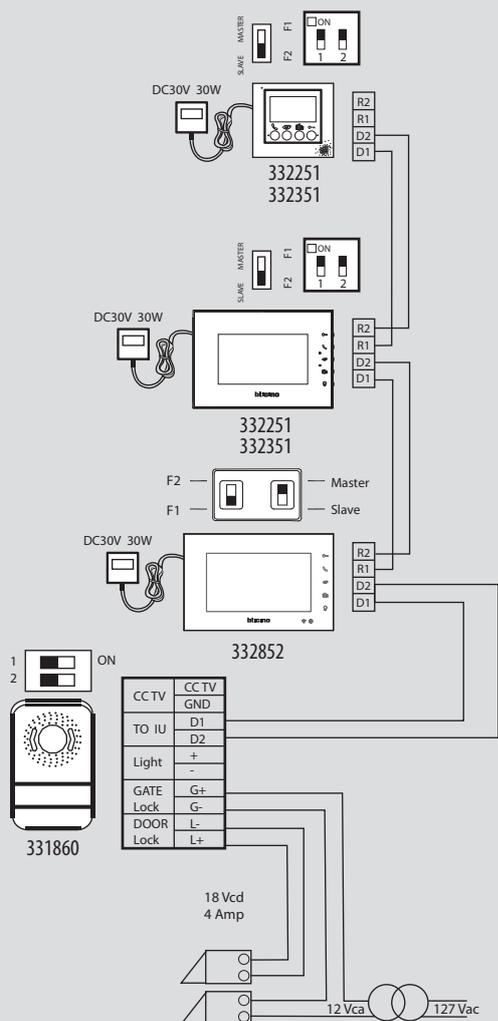

GUÍA DE FUNCIONES

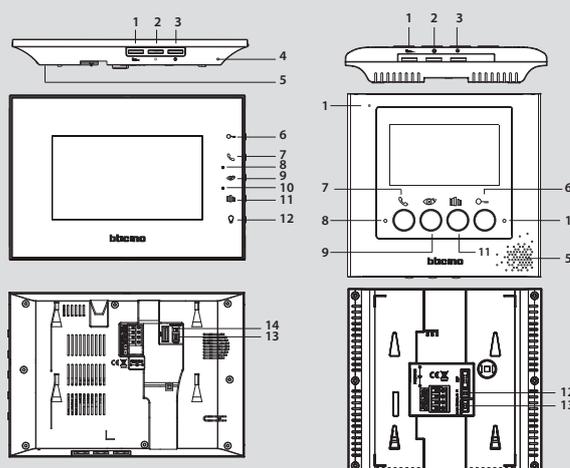

1. Ajuste volumen timbre.
2. Ajuste brillo.
3. Ajuste color.
4. Micrófono.
5. Bocina.
6. Pulsador de apertura de la puerta 1 (L+/L- conector).
7. Botón de respuesta / Tecla Intercom (disponible solamente con una unidad interior adicional).
8. LED comunicación.
9. Botón de encendido del frente de calle / visualización cíclica.
10. Led alimentación (Azul) / volumen en silencio (Rojo).
11. Pulsador de la puerta 2 (G+/G- conector).
12. Pulsador de luz de cortesía (+/- conector).
13. Dip switch 1 configuración.
ON = Dispositivo instalado en familia 1=F1
OFF = Dispositivo instalado en familia 2=F2
Dip switch 2, no se ha de configurar.
14. Dip switch Master/Slave
Master = Unidad interior principal
Slave = Unidad interior adicional.

KIT MANOS LIBRES

Kit de Videointerfón a color de 4.3" Manos Libres, 2 Hilos



316911

KIT DE VIDEOINTERFÓN A COLOR DE 4.3" MANOS LIBRES, 2 HILOS

Artículo


316911

Identificación segura del visitante y monitoreo del exterior en cualquier momento. Excelente calidad de color. Permite hasta 2 monitores adicionales y 1 frente de calle o 1 cámara de CCTV. Puede abrir 2 cerraduras eléctricas.


INCLUYE:

- Frente de calle resistente a la intemperie con visera de protección metálica.
- Monitor a color con pantalla LCD de 4.3" Manos Libres.
- Fuente de alimentación para monitor.
- Accesorios de instalación.


ALTURA DE MONTAJE



DIMENSIONES



ALTURA DE MONTAJE

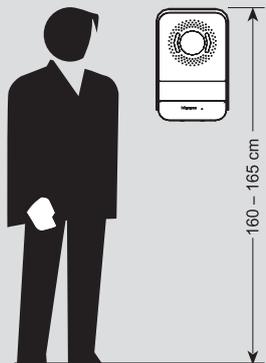

DIMENSIONES





DIAGRAMA DE CONEXION

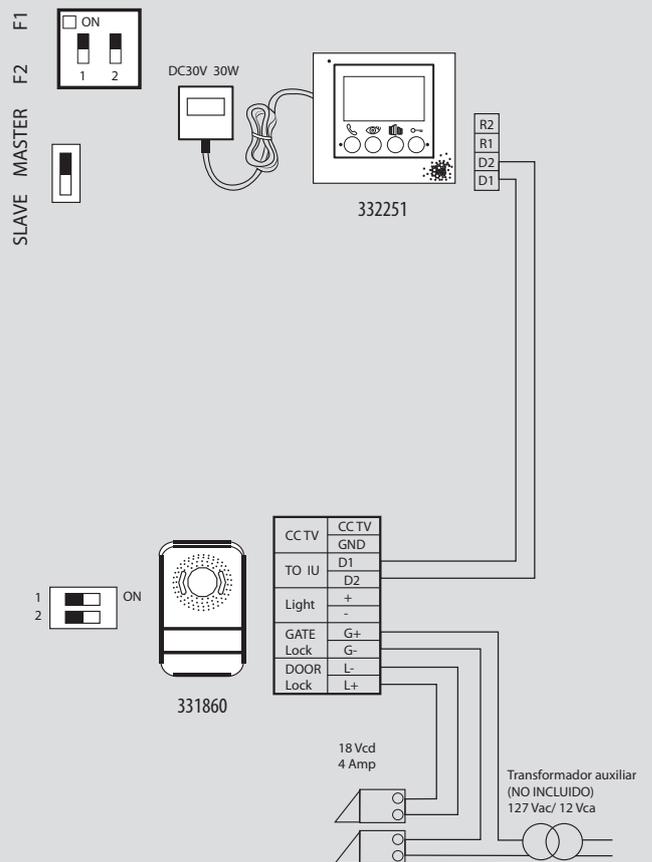

* No incluye cerradura eléctrica. Se requiere cerradura eléctrica de 12 Volts de corriente directa. Consulta con el proveedor la cerradura adecuada para tu tipo de puerta.

ACCESORIOS ADICIONALES PARA KIT MANOS LIBRES

Videointerfón a color de 7" acabado espejo, Manos Libres, 2 Hilos



332351


VIDEOINTERFÓN A COLOR DE 7" ACABADO ESPEJO, MANOS LIBRES, 2 HILOS

Artículo


332351

Permite intercomunicación con el monitor del Kit de Videointerfón u otro adicional sin accesorios extra. Máximo 2 monitores extra por Kit de Videointerfón. Posibilidad de abrir 2 puertas de acceso. Mismas funciones que el monitor del Kit.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

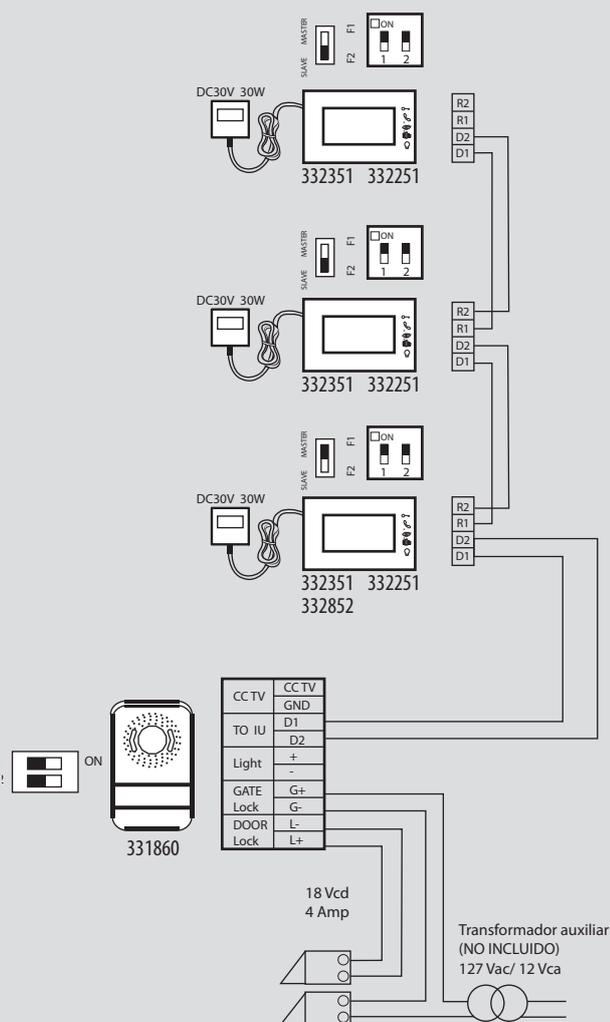

GUÍA DE FUNCIONES

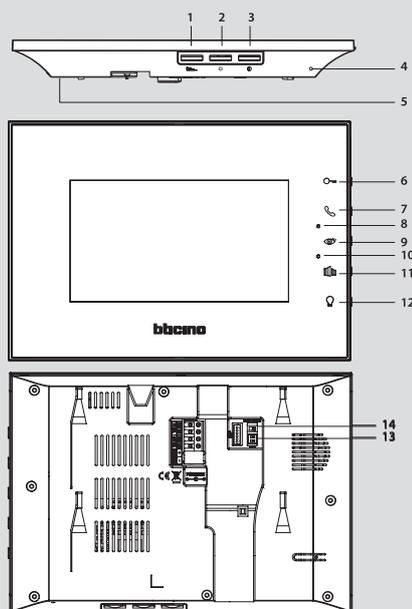

1. Ajuste volumen timbre.
2. Ajuste brillo.
3. Ajuste color.
4. Micrófono.
5. Bocina.
6. Pulsador de apertura de la puerta 1 (L+/- conector).
7. Botón de respuesta / Tecla Intercom (disponible solamente con una unidad interior adicional).
8. LED comunicación.
9. Botón de encendido del frente de calle / visualización cíclica.
10. Led alimentación (Azul) / volumen en silencio (Rojo).
11. Pulsador de la puerta 2 (G+/- conector).
12. Pulsador de luz de cortesia (+/- conector).
13. Dip switch 1 configuración.
ON = Dispositivo instalado en familia 1=F1
OFF = Dispositivo instalado en familia 2=F2
Dip switch 2, no se ha de configurar.
14. Dip switch Master/Slave
Master = Unidad interior principal
Slave = Unidad interior adicional.

ACCESORIOS ADICIONALES PARA KIT MANOS LIBRES

Frente de calle y Videointerfón a color de 4.3" Manos Libres, 2 Hilos



331860




332251


ACCESORIOS, FRENTE DE CALLE Y VIDEOINTERFÓN A COLOR DE 4.3" MANOS LIBRES, 2 HILOS

Artículo	Descripción
331860	Frente de calle resistente a la intemperie con visera de protección metálica. Video a color. Compatible con Kits 316911, 317011, 317211 y 318012. Conexión de cámara de CCTV y hasta 2 cerraduras eléctricas. Directorio personalizado iluminado.
332251	Monitor a color con pantalla LCD de 4.3" Manos Libres. Permite intercomunicación con el monitor del Kit de Videointerfón u otro adicional sin accesorios extra. Máximo 2 monitores más por Kit de Videointerfón. Puede abrir 2 cerraduras eléctricas. Misma funciones que el monitor del Kit.


DIAGRAMA DE CONEXIÓN

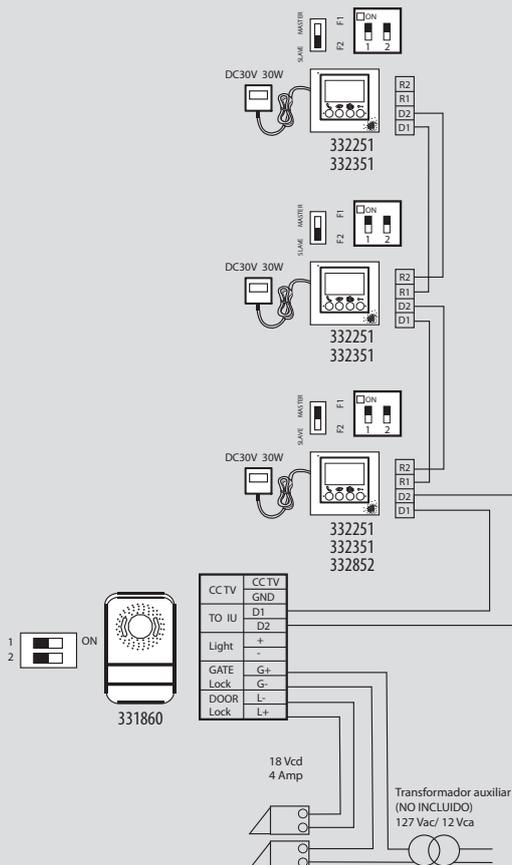

GUÍA DE FUNCIONES



1. Ajuste micrófono.
2. Ajuste del altavoz.
3. Bornes removibles de conexión.
 - Apertura de cerradura 1 (G+/G-): 12/24V AC/DC, 1A.
 - Apertura de cerradura 2 (L+/L-): 18V, 4 A impulsiva, 250 mA corriente de mantenimiento.
 - Luz (+/-) 12/24V CA/CC (no disponible con unidad interior en este kit).
 - Cámara analógica CCTV.
4. Dip switch configuración cámara CCTV
Dip switch 1 OFF = Sin cámara CCTV adicional
Dip switch 1 ON = Con cámara CCTV adicional.
5. Dip switch configuración frente de calle
Dip switch 2 OFF = Dispositivo principal (MD)
Dip switch 2 ON = Dispositivo adicional (AD).

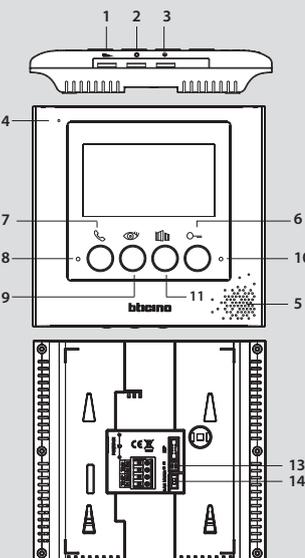

1. Ajuste volumen timbre.
2. Ajuste brillo.
3. Ajuste color.
4. Micrófono.
5. Bocina.
6. Pulsador de apertura de la puerta 1 (L+/L- conector).
7. Botón de respuesta / Tecla Intercom (disponible solamente con una unidad interior adicional).
8. LED comunicación.
9. Botón de encendido del frente de calle / visualización cíclica.
10. Led alimentación (Azul) / volumen en silencio (Rojo).
11. Pulsador de la puerta 2 (G+/G- conector).
13. Dip switch 1 configuración.
ON = Dispositivo instalado en familia 1=F1
OFF = Dispositivo instalado en familia 2=F2
Dip switch 2, no se ha de configurar.
14. Dip switch Master/Slave
Master = Unidad interior principal
Slave = Unidad interior adicional.

ACCESORIOS ADICIONALES PARA KIT MANOS LIBRES

Videointerfón a color con conectividad a Wi-Fi de 7", Manos Libres, 2 Hilos
 Convierte fácilmente tu Kit Manos Libres en un Kit Conectado con este monitor.



332852


VIDEOINTERFÓN A COLOR CON CONECTIVIDAD WI-FI DE 7", MANOS LIBRES, 2 HILOS

Artículo


332852

Permite intercomunicación con el monitor del Kit de Videointerfón u otro adicional sin accesorios extras. Máximo dos monitores extra por Kit de Videointerfón. Puede abrir 2 cerraduras eléctricas. Mismas funciones que el monitor del Kit.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

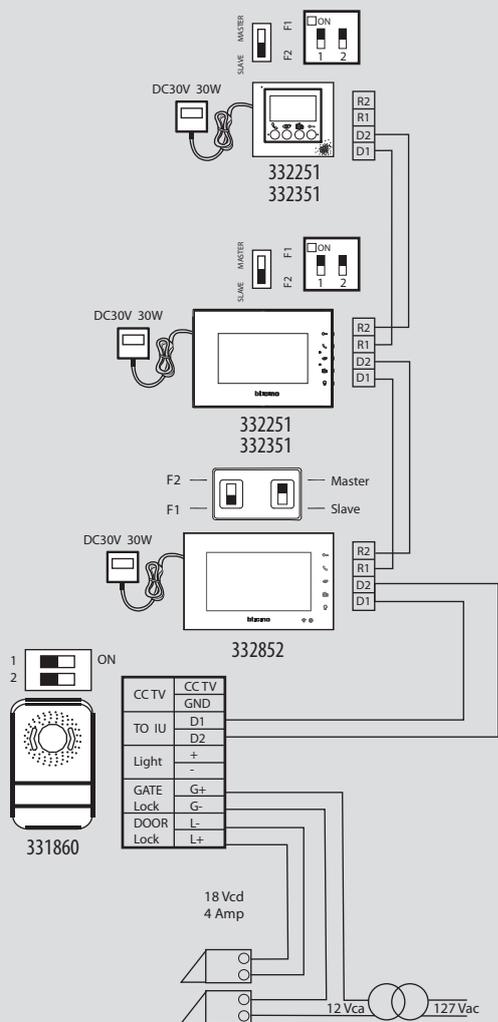

GUÍA DE FUNCIONES

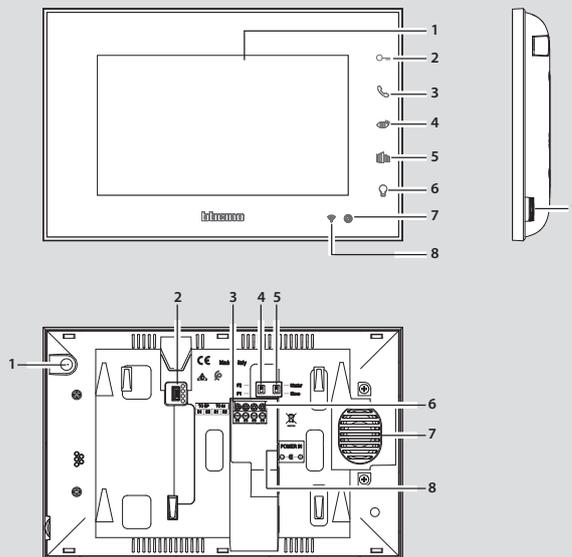

Vista frontal

1. Pantalla 7" (16:9).
2. Pulsador de apertura de la puerta (conector L+/L-).
3. Botón de respuesta / Botón Intercom (disponible solamente con unidad interior adicional).
4. Botón de encendido del frente de calle / visualización cíclica.
5. Pulsador de apertura de la puerta (conector G+/G-).
6. Pulsador de la luz (conector +/-).
7. LED de señalización de exclusión timbre
LED rojo parpadeante: timbre excluido.
8. LED de indicación de la señal WI-FI
LED rojo parpadeante: WI-FI activado, pero no conectado a una red
LED apagado: WI-FI deshabilitado o correctamente en marcha
LED rojo fijo: Easy Kit Conectado está cruzando datos con la App Door Entry Easy Kit (autoencendido).
9. Joystick para regulaciones y programaciones.

Vista posterior

1. Micrófono.
2. Toma mini USB para actualización del firmware del dispositivo.
3. Borne de conexión; D1 - D2 conexión al frente de calle o monitor precedente.
4. Dip switch familia 1 / familia 2.
5. Dip switch Master / Slave.
6. Borne de conexión R1 - R2 conexión al monitor adicional.
7. Bocina.
8. Alimentación DC30V 30W.

ACCESORIOS ADICIONALES PARA KIT MANOS LIBRES

Cámara de CCTV



391441

Artículo

CÁMARA DE CCTV

391441

Cámara de CCTV fabricada en aluminio con acabado en color blanco, cuenta con brazo para montaje.
 Aplicación en interior o exterior, LED'S infrarrojos para visión nocturna a 15 m de distancia, lente de 3.6 mm, 700 TVL / 976 (A) x 582 (V)
 Resolución: 2MP 1920 (H) x 1080 (V).
 Formato de video PAL compatible únicamente con los frentes de calle 331860, los kits 316911, 317011, 318012 y 315211.
 Incluye fuente de alimentación y cables de conexión:
 • 30 m para video.
 • 20 m para alimentación.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

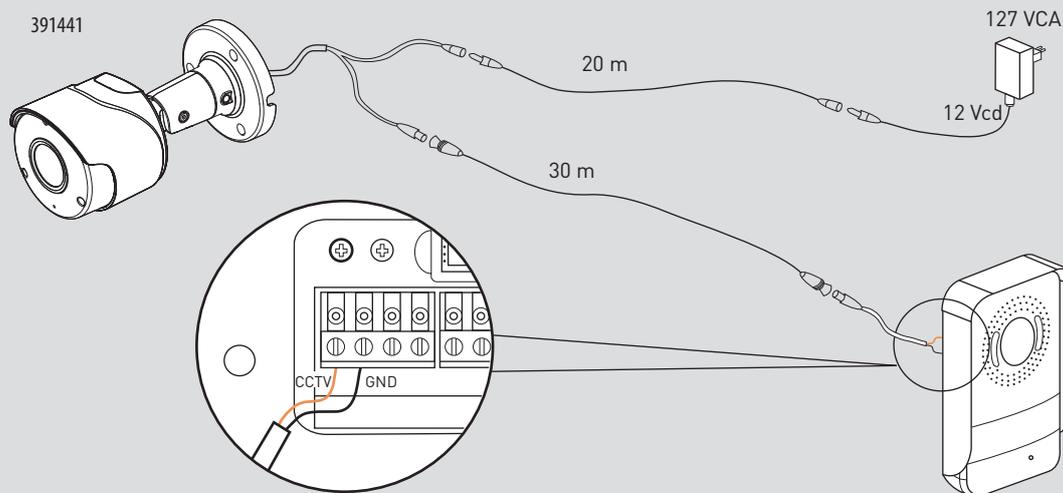


DIAGRAMA DE CONEXIÓN

Un frente de calle con cámara de CCTV


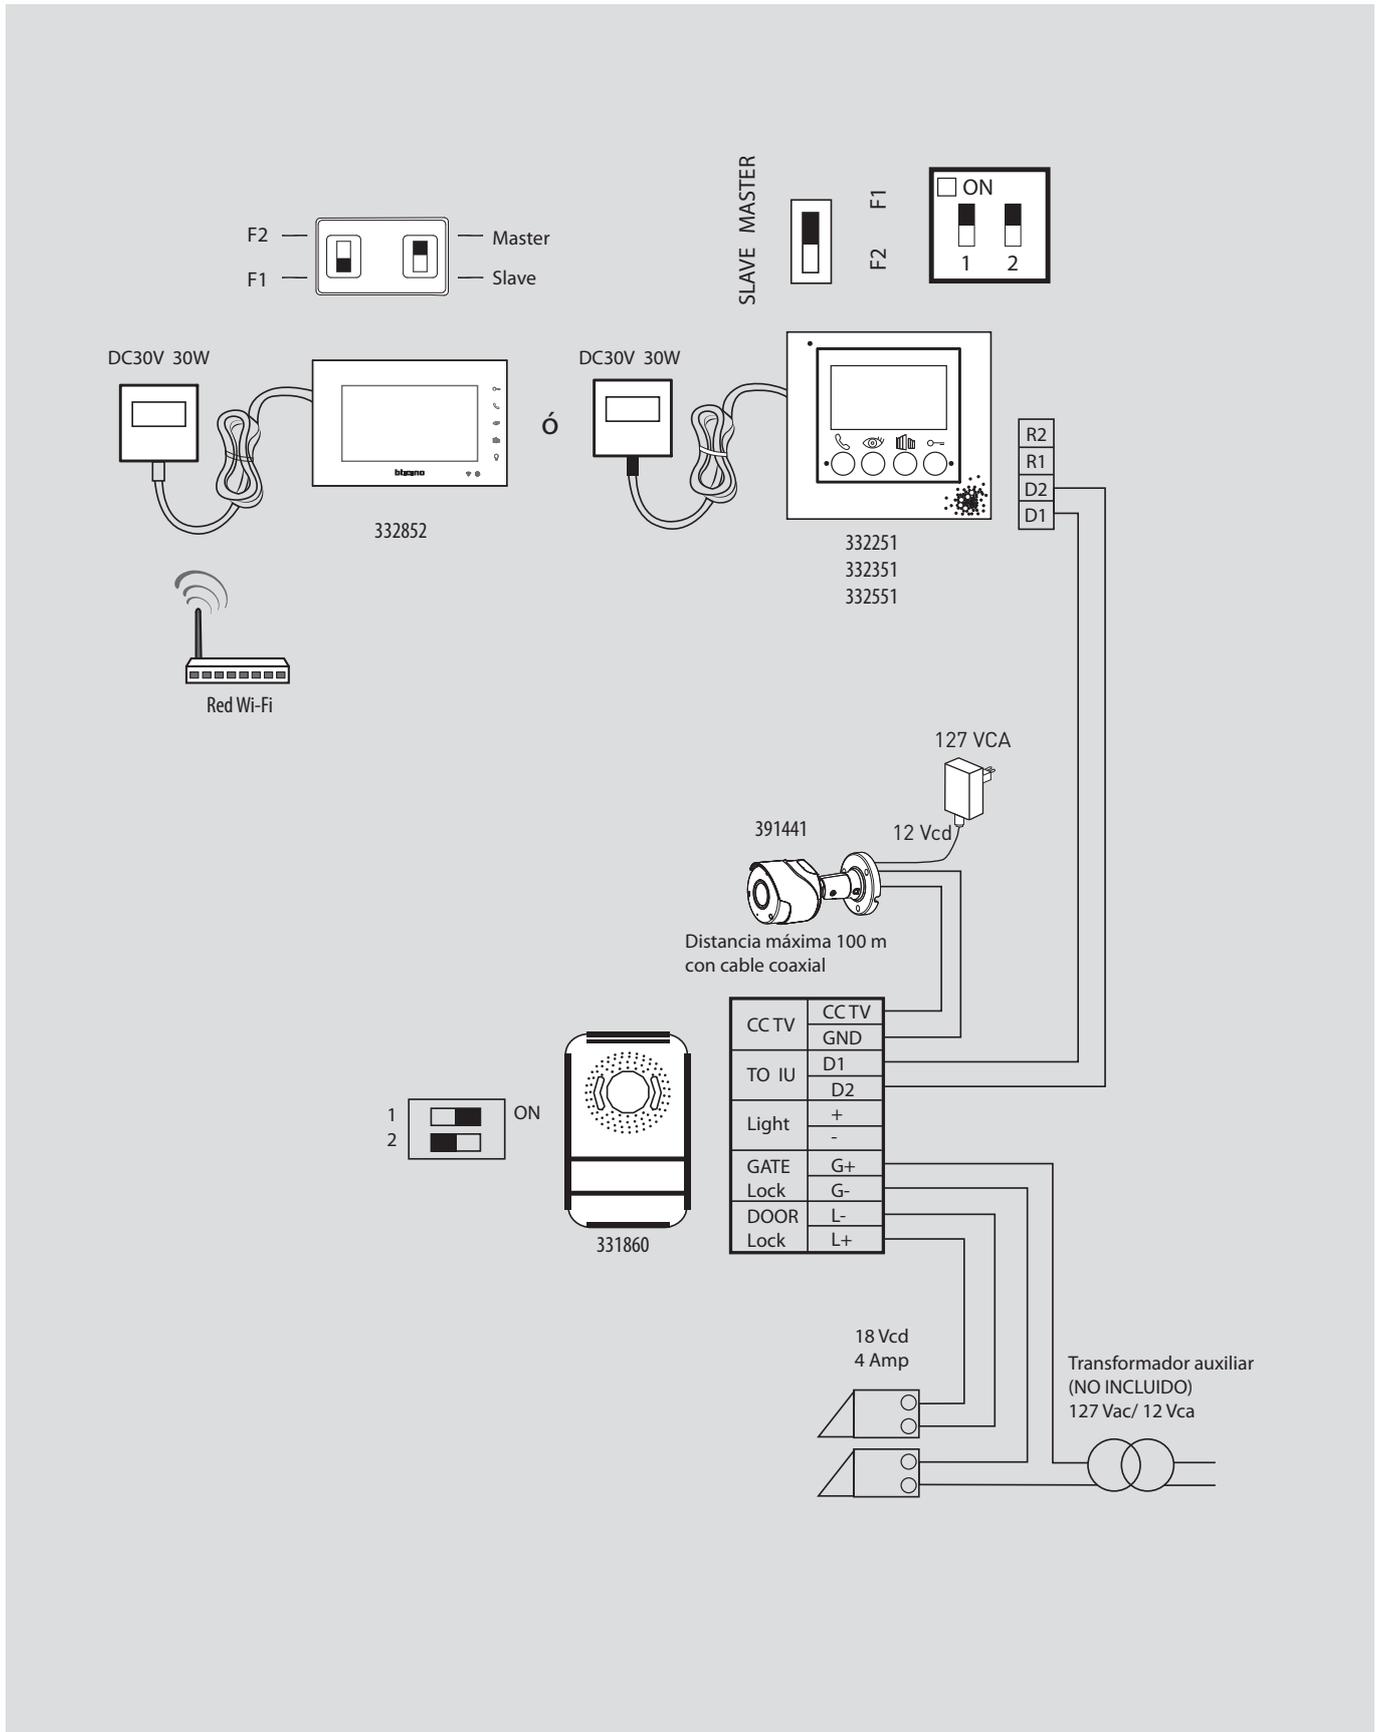


DIAGRAMA DE CONEXIÓN


Un frente de calle opción casas dúplex*

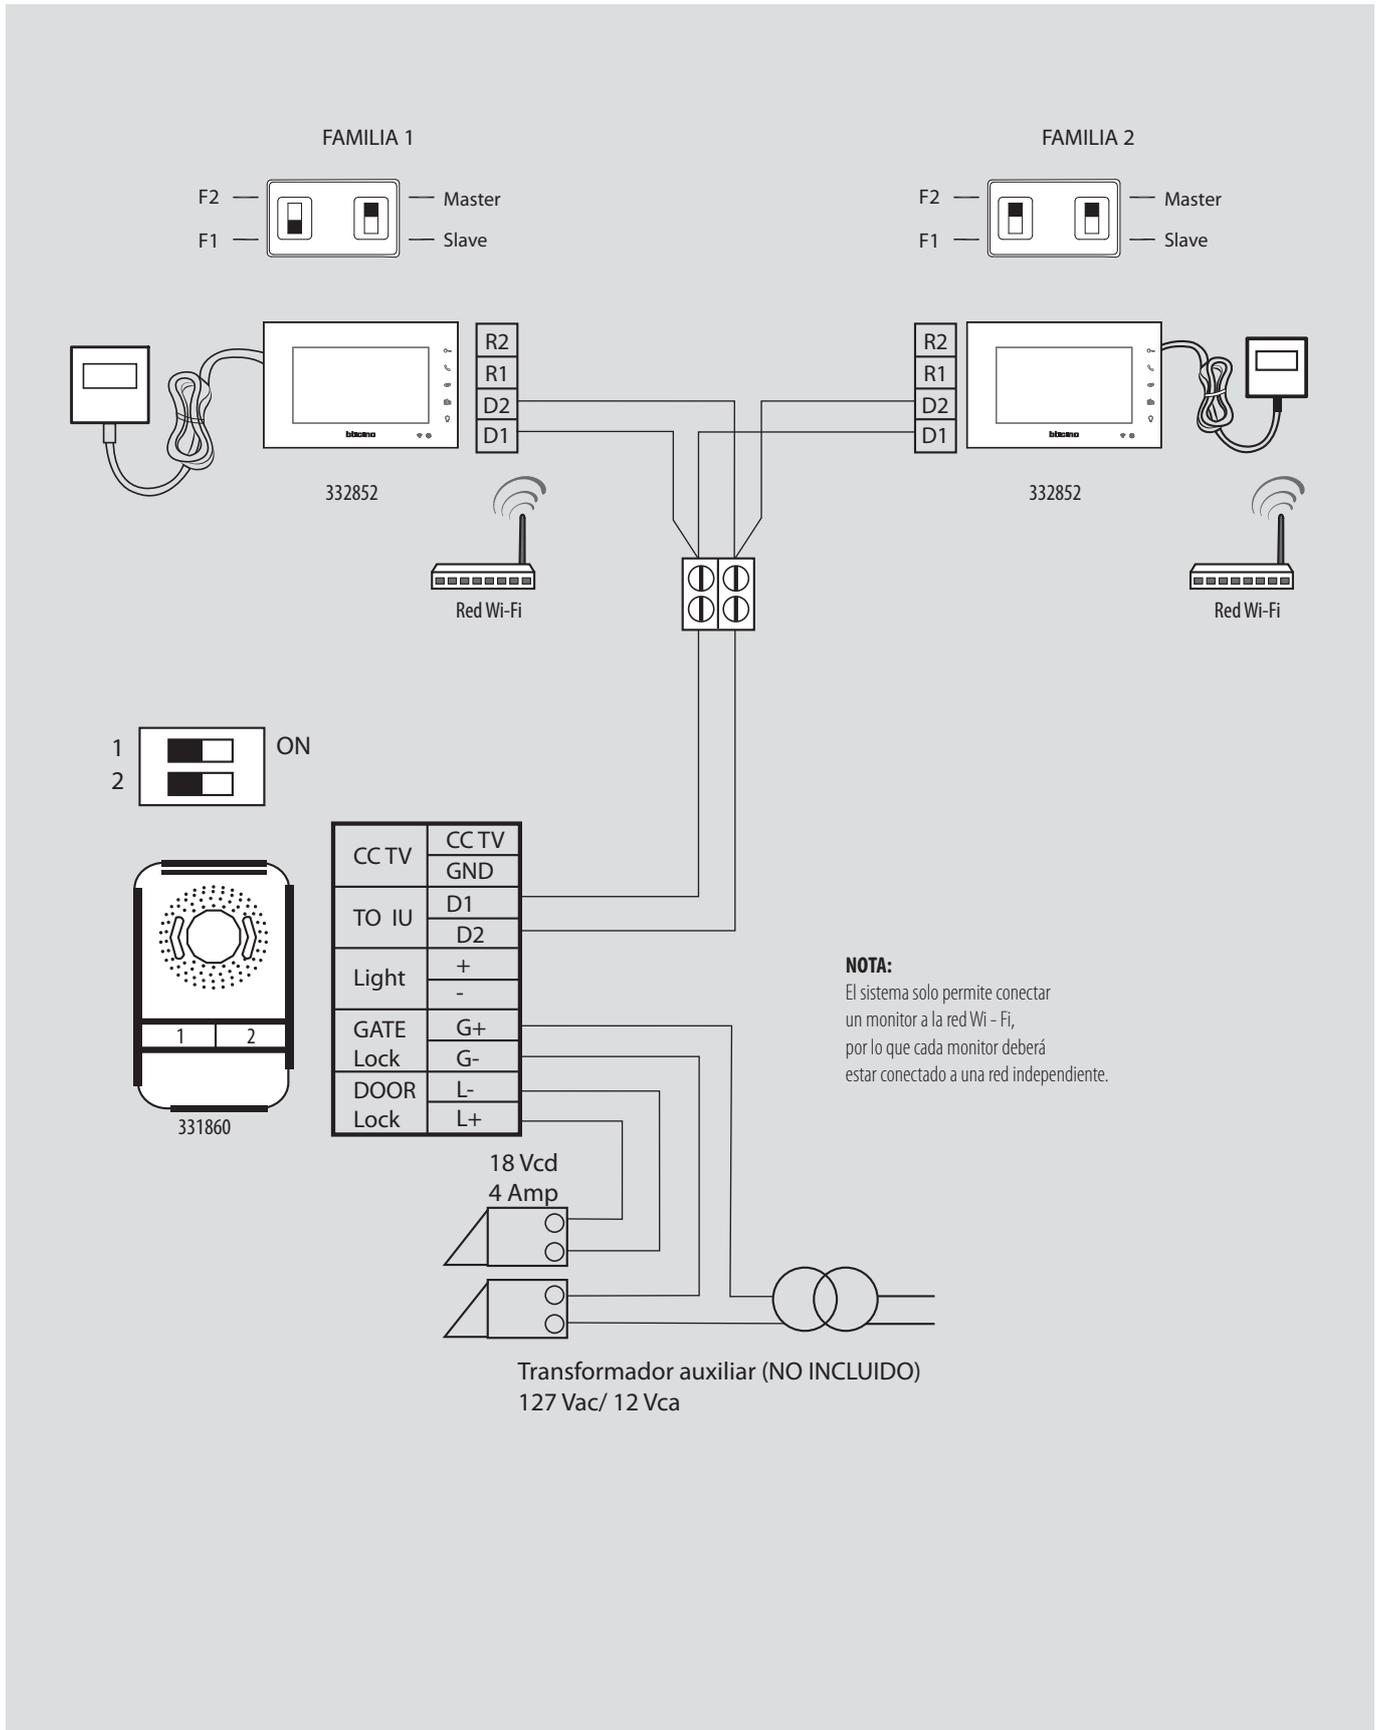

*Aplica cuando dos viviendas comparten el mismo acceso ya sea peatonal y / o vehicular.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN


Dos frentes de calle con cámara de CCTV opción casas dúplex*

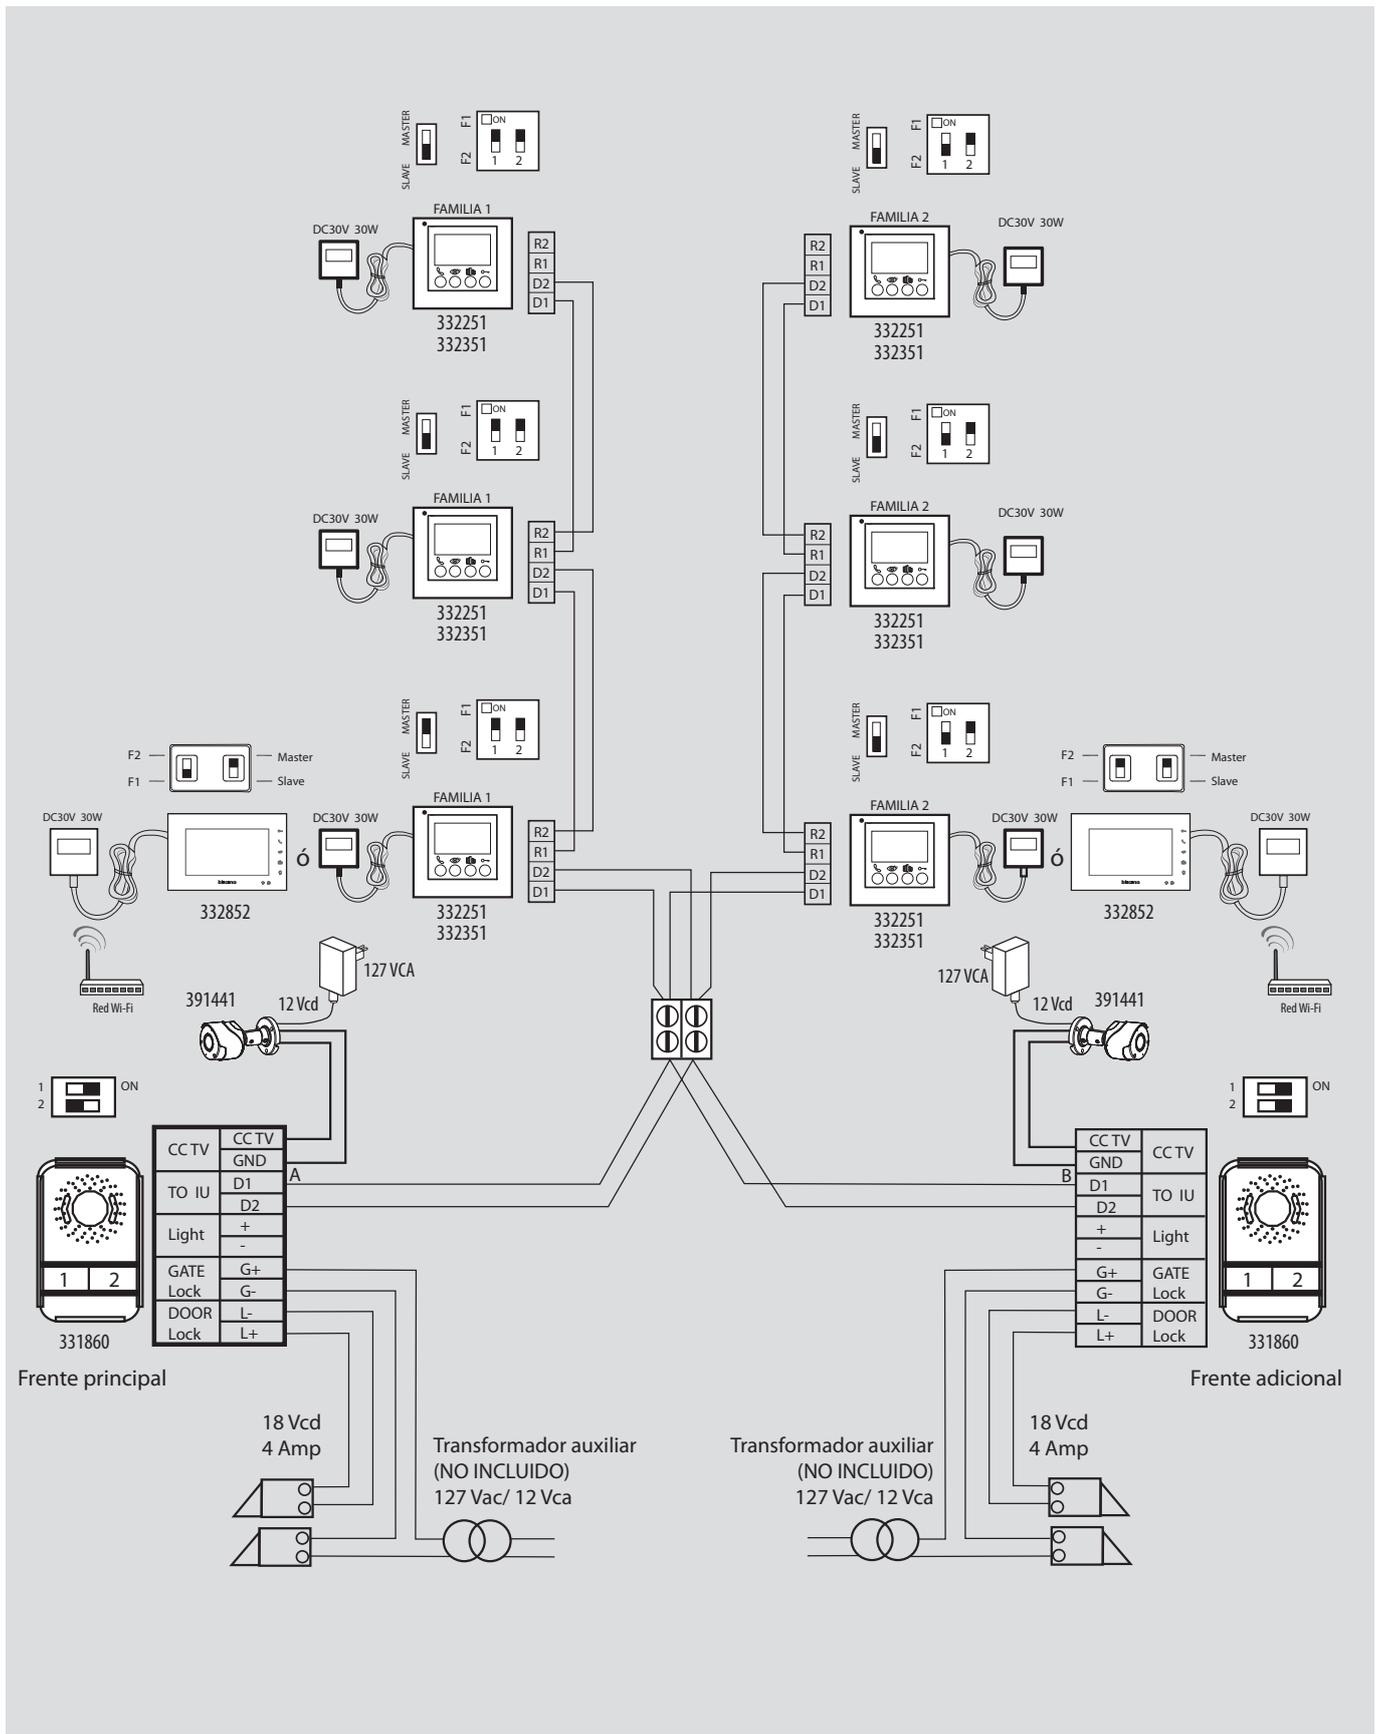

*Aplica cuando dos viviendas comparten el mismo acceso ya sea peatonal y / o vehicular. Y usan una cámara de CCTV por frente de calle.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

Dos frentes de calle con cámara de CCTV una vivienda*

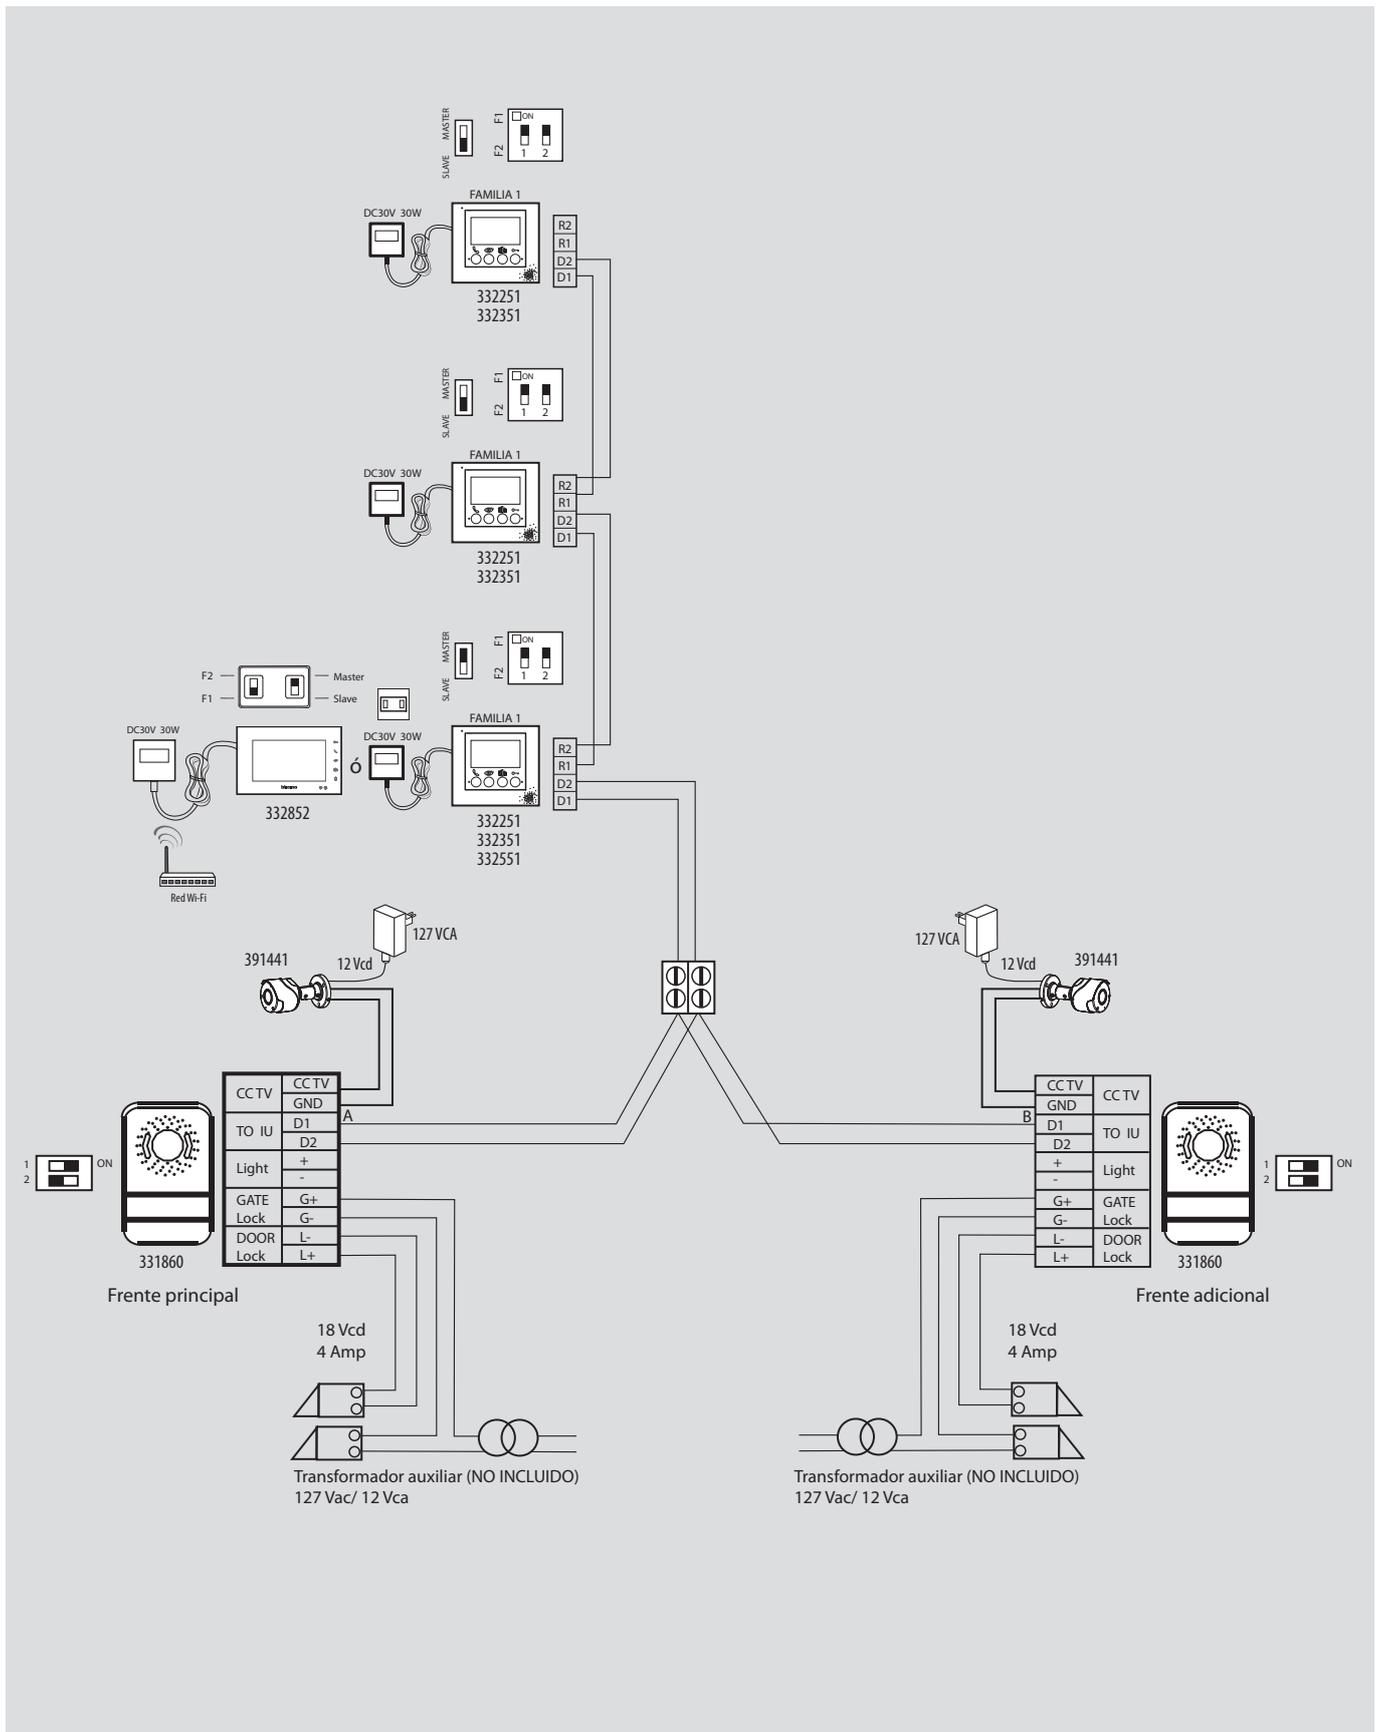

*Aplica cuando una vivienda cuenta con dos accesos, peatonal y / o vehicular. Y usan una cámara de CCTV por frente de calle.