

INTERRUPTORES DERIVADOS PARA TABLEROS NBAR 4000

CARACTERÍSTICAS DE INTERRUPTORES MEGATIKER M1 – M4.

MARCO DEL INTERRUPTOR	CAPACIDADES (A)	TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN	CAPACIDAD INTERRUPTIVA (Icu) - kA SIMÉTRICOS				ESPACIO DE MONTAJE (MM)	CALIBRE DEL CONDUCTOR MÁXIMO ADMISIBLE
			TENSIÓN EN CA 50-60 HZ					
			220 V	440 V	480-500 V	690 V		
M1 160E	16, 25, 40, 63, 80, 100, 125, 160	690	25	10	8	5	81	1Cx F (16-3/0 AWG) Cu o Al
M1 160N			65	30	25	10		
M2 250B	250	690	40	20	10	8	105	1Cx F (16-350 kCM) Cu o Al
M2 250H	160, 200, 250		100	60	40	20		
MH 160	25, 40, 63, 100	690	100	60	40	25	105	1Cx F (16-350 kCM) Cu o Al
MA 250	160, 250	690	60	30	25	20	105	1Cx F (16-350 kCM) Cu o Al
MH 250			100	60	40	25		
ML 250	100, 160, 250	690	170	70	65(*)	22	105	
M4 630F	250, 320, 400, 500, 630	690	70	30	25	20	140	1Cx F (16-600 kCM) 2Cx F (3/0-500 kCM) Cu o Al
M4 630H			105	60	40	22		
M4 630L			150	70	65(*)	22		


*ANCE NMJ515: a 480V Icu=65kA e Ics=50% Icu.

SISTEMA DE CONEXIÓN RÁPIDA

Al acoplar los interruptores Megatiker de la tabla superior al módulo de conexión rápida es posible instalar los interruptores en modo enchufable.


MÓDULOS DE CONEXIÓN RÁPIDA

MÓDULO ENCHUFABLE	TENSIÓN NOMINAL (V)	CORRIENTE NOMINAL (A)	MARCO DE INTERRUPTOR
BQC063	690	16 - 63	M1 160 E/N
BQC160		80 - 160	M1 160 E/N
BQC250		160, 250	M2 250 B/H
BQC250H		25 - 100 160, 250	MH 160 MA/MH/ML 250
BQC630		250 - 630	M4 630 F/H/L

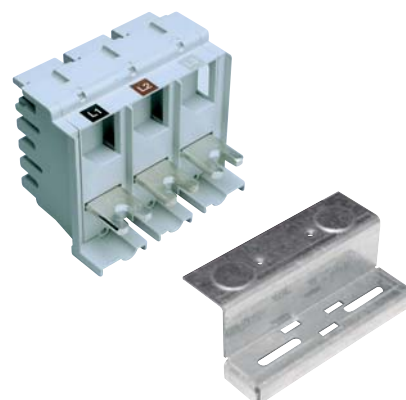

INTERRUPTORES DERIVADOS NBAR 4000

M5 1600N/H/L

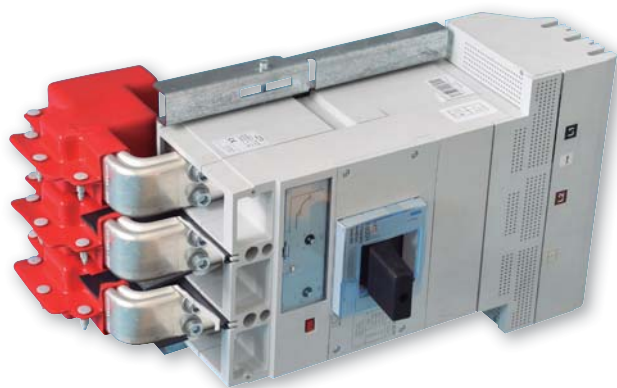

Interruptores Termomagnético enchufables para instalación en tableros NBAR4000.
Tensión máxima de operación 690Va.c.

Estos interruptores se suministran con los siguientes accesorios:

- Juego de Barreras Aislantes.
- Zapatas para conductores de Cu o Al.
- Pinza de conexión.

CARACTERISITCAS DE INTERRUPTORES MEGATIKER M5.

MARCO DEL INTERRUPTOR	CAPACIDADES (A)	TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN	CAPACIDAD INTERRUPTIVA (Icu) - kA SIMÉTRICOS				ESPACIO DE MONTAJE (MM)	CALIBRE DEL CONDUCTOR MÁXIMO ADMISIBLE
			TENSIÓN EN CA 50-60 HZ					
			220 V	440 V	480-500 V	690 V		
M5 1600N	500, 630, 800, 1000	690	100	45	35	24	285	4CxF (250-500 kCM) Cu o Al
M5 1600H	500, 630, 800, 1000	690	105	65	45	22	285	4CxF (250-500 kCM) Cu o Al
M5 1600L	500, 630, 800, 1000	690	150	80	65(*)	25	285	4CxF (250-500 kCM) Cu o Al

*ANCE NMJ515: a 480V I_{cu} =65kA e I_{cs} =50% I_{cu} .

INTERRUPTORES DERIVADOS PARA TABLEROS NBAR 4000

SELECCIÓN DE INTERRUPTORES DERIVADOS PARA TABLEROS NBAR 4000.

CÓDIGO DEL INTERRUPTOR	MARCO DEL INTERRUPTOR	CAPACIDAD (A)	MÓDULO ENCHUFABLE	CAPACIDAD INTERRUPTIVA (Icu) - kA SIMÉTRICOS			
				TENSIÓN EN CA 50-60 HZ			
				220 V	440 V	480-500 V	690 V
T713E16	M1 160E	16	BQC063	25	10	8	5
T713E25		25					
T713E40		40					
T713E63		63	BQC160				
T713E80		80					
T713E100		100					
T713E125		125					
T713N16	M1 160N	16	BQC063	65	30	25	10
T713N25		25					
T713N40		40					
T713N63		63	BQC160				
T713N80		80					
T713N100		100					
T713N125		125					
T713N160	160						
T723B250	M2 250B	250	BQC250	40	20	10	8
T723H160	M2 250H	160		100	60	40	20
T723H200		200					
T723H250		250					
T7183HA/25	MH 160	25	BQC250H	100	60	40	25
T7183HA/40		40					
T7183HA/63		63					
T7183HA/100		100					
T7313A/160	MA 250	160	BQC250H	60	30	25	20
T7313A/250		250					
T7313HA/160	MH 250	160		100	60	40	25
T7313HA/250		250					
T7313LA/100	ML 250	100	170	70	65(*)	22	
T7313LA/160		160					
T7313LA/250		250					
T743F250	M4 630F	250	BQC630	70	30	25	20
T743F320		320					
T743F400		400					
T743F500		500					
T743F630		630					

INTERRUPTORES DERIVADOS PARA TABLEROS NBAR 4000

SELECCIÓN DE INTERRUPTORES DERIVADOS PARA TABLEROS NBAR 4000.


CÓDIGO DEL INTERRUPTOR	MARCO DEL INTERRUPTOR	CAPACIDAD (A)	MÓDULO ENCHUFABLE	CAPACIDAD INTERRUPTIVA (Icu) - kA SIMÉTRICOS			
				TENSIÓN EN CA 50-60 HZ			
				220 V	440 V	480-500 V	690 V
T743H250	M4 630H	250	BQC630	105	60	40	22
T743H320		320					
T743H400		400					
T743H500		500					
T743H630		630					
T743L250	M4 630L	250	BQC630	150	70	65 (*)	22
T743L320		320					
T743L400		400					
T743L500		500					
T743L630		630					
T753N500P	M5 1600N	500	MÓDULO ENCHUFABLE INTEGRADO	100	45	35	24
T753N630P		630					
T753N800P		800					
T753N1000P		1000					
T753H500P		500					
T753H630P	M5 1600H	630	MÓDULO ENCHUFABLE INTEGRADO	105	65	45	22
T753H800P		800					
T753H1000P		1000					
T753H1000GP**		1000 (LSIg)					
T753L500P		500					
T753L630P	M5 1600L	630	MÓDULO ENCHUFABLE INTEGRADO	150	80	65 (*)	25
T753L800P		800					
T753L1000P		1000					

*ANCE NMJ515: a 480V Icu=65kA e Ics=50% Icu

**Adicionar sensor M7X39 para sistemas 3F-4H, protección LSIG

Código



M7X39 Sensor externo para neutro

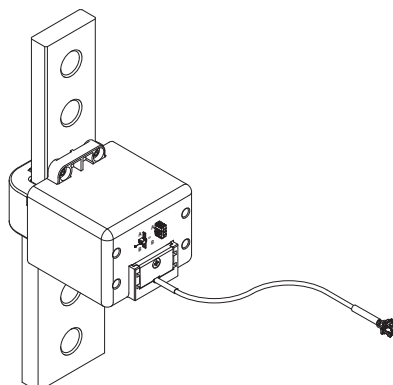

DATOS DIMENSIONALES

Tableros NBAR 4000

TABLEROS NBAR 4000

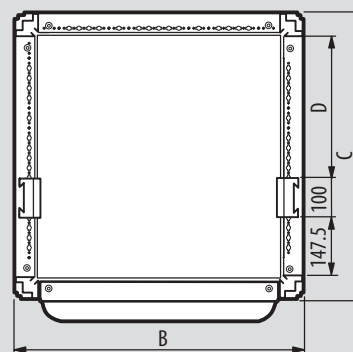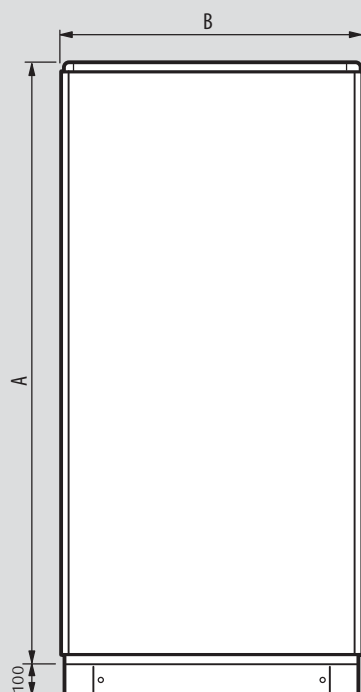

FRENTE	A	B	C	D
475	1932	475	1175	800
1175	1932	1175	1175	800

NOTA: Se debe agregar el espesor de los paneles y puertas exteriores (6.5mm cada uno).
Dimensiones en milímetros