

MODUS PRO



ENCIENDE LOS
DETALLES

bticino

INTERRUPTOR SENCILLO, 3 VÍAS Y 4 VÍAS

APLICACIONES



RECÁMARAS



SALAS



COMEDORES

FUNCIONAMIENTO

Los interruptores **Modus PRO**, son dispositivos manuales de mando, que permiten el encendido y apagado de lámparas LED, halógenas, fluorescentes y focos ahorradores.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Capacidad de Corriente: 16 AX – para cualquier tipo de luminaria, permitiendo por ejemplo, la conexión de lámparas que requieren balastro.
- Capacidad de Voltaje: 127–250–277 V~ – para instalarse en soluciones para vivienda, así como en algunas aplicaciones comerciales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Sus componentes están fabricados en resina plástica autoextinguible, y son resistentes al impacto.
2. Mecanismos diseñados para ofrecer un rendimiento superior, capaces de soportar 100,000 maniobras (la norma NMX-J-005-ANCE-2005 solicita 40,000 maniobras).
3. Cuentan con doble contacto de plata que aumenta considerablemente la vida útil del producto.
4. La conexión del conductor eléctrico es mediante un sistema de borne opresor, que permite mayor superficie de contacto y mejora la retención del cable.
5. Partes metálicas 100% de latón, que mejoran la conducción eléctrica y evitan la corrosión.
6. Bornes de conexión protegidos con capacidad para 2 conductores calibre 12AWG, que facilitan las derivaciones eléctricas.
7. Teclas compatibles para la colocación de focos piloto, cuyo uso permite identificar más fácilmente el punto de mando, gracias a su luz LED.



interruptores en placa blanca de 3 módulos con perfiles laterales color Aqua.

APLICACIONES



BAÑOS



PASILLOS




ESCALERAS


DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

| Foto | Código | Descripción | Voltaje | Corriente | Módulos | Aplicaciones |
|---|-----------------|----------------------|--------------------|-----------|---------|--|
|  | E2001PTL | Interruptor Sencillo | 127 – 250 – 277 V~ | 16 AX | 1 | Uso General: control de mando desde 1 punto. |
|  | E2003PTL | Interruptor 3 Vías | 127 – 250 – 277 V~ | 16 AX | 1 | Uso General: control de mando desde 2 puntos (para su funcionamiento debe conectarse a otro interruptor de 3 Vías). |
|  | E2004PTL | Interruptor 4 Vías | 127 – 250 – 277 V~ | 16 AX | 1 | Uso General: control de mando desde 3 o más puntos (para su funcionamiento debe conectarse a 2 Interruptores de 3 Vías). |


MONTAJE EN PLACAS DE:



1 módulo



2 módulos



3 módulos

PULSADOR

APLICACIONES



TIMBRES EXTERIORES



TIMBRES INTERIORES

FUNCIONAMIENTO

La línea **Modus PRO** cuenta con pulsadores NA (normalmente abiertos), los cuales cierran el circuito al mantenerse accionados. Éstos pueden utilizarse en cualquier aplicación de señalización acústica, ya sea como un timbre, un zumbador, una alarma, para hacer la función escalera de un dimmer universal, o cualquier dispositivo que requiera de un pulso eléctrico para su funcionamiento.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Capacidad de Corriente: 10 A.
- Capacidad de Voltaje: 127-250-277 V~ – para instalarse en soluciones para vivienda, así como en algunas aplicaciones comerciales.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Sus componentes están fabricados en resina plástica autoextinguible, y son resistentes al impacto.
2. Mecanismos diseñados para ofrecer un rendimiento superior, capaces de soportar 100,000 maniobras (la norma NMX-J-005-ANCE-2005 solicita 40,000 maniobras).
3. Cuentan con doble contacto de plata que aumenta considerablemente la vida útil del producto.
4. La conexión del conductor eléctrico es mediante un sistema de borne opresor, que permite mayor superficie de contacto y mejora la retención del cable.
5. Partes metálicas 100% de latón, que mejoran la conducción eléctrica y evitan la corrosión.
6. Bornes de conexión protegidos con capacidad para 2 conductores calibre 12AWG, que facilitan las derivaciones eléctricas.
7. Teclas compatibles para la colocación de focos piloto, cuyo uso permite identificar más fácilmente el punto de mando, gracias a su luz LED.



pulsador en placa blanca de 1 módulo con perfiles laterales color Blanco.

APLICACIONES

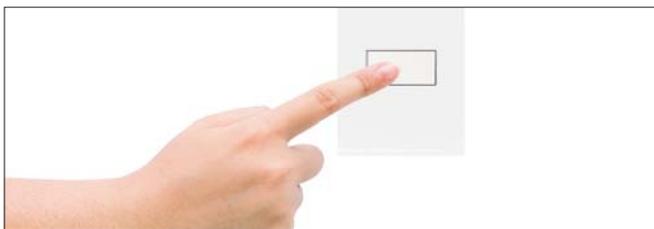

FUNCIÓN ESCALERA PARA DIMMER




PORTONES DE ESTACIONAMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

| Foto | Código | Descripción | Voltaje | Corriente | Módulos | Aplicaciones |
|--|-----------------|-------------|--------------------|-----------|---------|--|
|  | E2005PTL | Pulsador NA | 127 – 250 – 277 V~ | 10 A | 1 | timbres, zumbadores, alarmas, en función escalera para dimmers universales, para abrir portones. |

MONTAJE EN PLACAS DE:



1 módulo

MODUS PRO

Diseñada para cumplir los requerimientos de grandes proyectos y satisfacer las necesidades actuales.



- Diseño innovador
- Variedad de colores
- Detalle en acabados:
Mate (apagador) y Brillante (placa)

Nuevas funciones en seguridad y operación:



Cargador USB



Foco piloto ámbar



ICFT con
AUTOPRUEBA



Dimmer
universal



Protección
infantil



Interruptor
4 vías

¡Cámbiate y déjate deslumbrar!

BTicino de México, S.A. de C.V.
Carr. 57, Qro. a S.L.P., km. 22.7, C.P. 76220
Sta. Rosa Jáuregui, Querétaro, México
Tel: (442) 238 04 00 Fax: (442) 238 04 82
Sin costo: 01 800 714 8524



www.bticino.com.mx

Asistencia telefónica,
capacitación y certificación,
asesoría en proyectos,
catálogos, exhibición,
centro de cotizaciones.

OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana Show Room Ciudad de México

Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, México, D.F.
Tel: (55) 52 01 64 50
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacífico Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación
Agustín Yañez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco.
Tels: (33) 36 16 99 04
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Zona Centro Show Room Querétaro

Carr. 57, Qro. a S.L.P., km 22.7
76220, Sta. Rosa Jáuregui, Qro.
Tel: (442) 238 04 90
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Norte Show Room Monterrey

Av. Francisco I. Madero 1605 Pte.
Col. Centro
64000, Monterrey, N.L.
Tels: (81) 83 72 23 61
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo

Bernal Díaz del Castillo 155-B
Esquina Juan Pablo II
Fracc. Virginia
94294, Boca del Río, Ver.
Tel: (229) 935 13 90
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.golfo@bticino.com

BTicino de México se reserva el derecho de variar las características de los productos que se muestran en este catálogo.

bticino

MPT7FMX