


DECOSTAR




ESPECIFICACIONES

Tensión: 12 V~

Vida Promedio: 2 000 hrs.

Decostar® MR16 Standard

Clave	Descripción	Clave Alternativa	Reemplazo / Marca	Potencia [W]	Tensión de línea [V~]	Flujo Luminoso [lm]	Candelas [cd]	Tipo de base	Ángulo	IRC	CCT [K]	Vida Promedio [h]	Estatus	Piezas por Caja
85639	MR16DECOSTAR 51S 20 12 GU 5.3 ESX 10° SP	---	OSRAM	20	12	210	3 000	GU5.3	10°	100	3 000	2 000	MTS	20
85436	MR16DECOSTAR 51S 20 12 GU5.3 BAB 36° WFL	---	OSRAM	35	12	210	480	GU5.3	36°	100	3 000	2 000	MTS	20
85700	MR16DECOSTAR 51S 35 12 GU5.3 10 SP	---	OSRAM	35	12	430	6 200	GU5.3	10°	100	3 000	2 000	MTO	20
85438	MR16DECOSTAR 51S 35 12 GU5.3 FMW36° WFL	---	OSRAM	35	12	430	1 000	GU5.3	36°	100	3 000	2 000	MTS	20
85441	MR16DECOSTAR 51S 50 12 GU5.3 EXT 10° SP	---	OSRAM	50	12	680	9 000	GU5.3	10°	100	3 000	2 000	MTS	20
85432	MR 16 DECOSTAR 51S 50 12 GU5.3 EXZ 24° NFL	---	OSRAM	50	12	680	2 600	GU5.3	36°	100	3 000	2 000	MTS	20
85442	MR16DECOSTAR 51S 50 12 GU5.3 EXN 36° WFL	---	OSRAM	50	12	680	1 450	GU5.3	51°	100	3 000	2 000	MTS	20

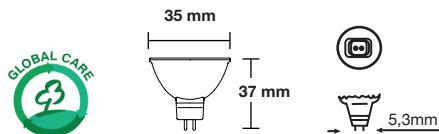

ESPECIFICACIONES

Tensión: 12 V~

Vida Promedio: 5 000 hrs.

Decostar® ECO MR16 Energy Saver

Clave	Descripción	Clave Alternativa	Reemplazo / Marca	Potencia [W]	Tensión de línea [V~]	Flujo Luminoso [lm]	Candelas [cd]	Tipo de base	Ángulo	IRC	CCT [K]	Vida Promedio [h]	Estatus	Piezas por Caja
85732	MR16 DECOSTAR Energy Saver 20 12 GU5,3 FL	---	OSRAM	20	12	300	2 000	GU5.3	24°	100	3 000	5 000	MTO	20
85697	MR 16 DECOSTAR Energy Saver 20 12 GU5,3 WFL	---	OSRAM	20	12	300	1 000	GU5.3	36°	100	3 000	5 000	MTS	20
85733	MR16 DECOSTAR Energy Saver 35 12 GU5,3 SP	---	OSRAM	35	12	620	11 000	GU5.3	10°	100	3 000	5 000	MTO	20
85734	MR16 DECOSTAR Energy Saver 35 12 GU5,3 FL	---	OSRAM	35	12	620	4 100	GU5.3	24°	100	3 000	5 000	MTS	20
85534	MR16 DECOSTAR Energy Saver 35 12 GX5,3 FMW 36 WFL	---	OSRAM	35	12	620	2 200	GU5.3	36°	100	3 000	5 000	MTS	20
85535	MR16 DECOSTAR Energy Saver 50 12 GX5,3 EXN 36 WFL	---	OSRAM	50	12	870	2 850	GU5.3	36°	100	3 000	5 000	MTS	20