

# GABINETE DE RESINA

## Line SPACE



Cumplimiento a la Normativa IEC 60670-24.  
 Grado de Protección: IP40 e IK08.  
 Material en Resina Termoplástica.  
 Gabinetes herméticos Clase II.  
 Color Blanco RAL 9003 con puerta de policarbonato.  
 Temperatura de empleo: -25÷85°C.  
 Resistente al calor anormal y al fuego 650°C conforme a la norma EN 60695-2-11.  
 Riel DIN35: Acero Zincado.  
 Pre rupturas preestablecidas para tubo conduit (diámetro) 16 - 32 mm.  
 Apertura de la puerta reversible 180°.  
 Paneles con tornillos de 1/4 de giro y bastidor removible para gabinetes a partir de 36 módulos.  
 Certificado de Calidad IMQ. 

### GABINETES EN RESINA ENSAMBLADO (CAJA+FRENTE) LINE SPACE

Código	Montaje	No. de módulos	Corriente máx. recomendada	Serie
F315P12K (1)	Empotrar	12 (1 fila de 12)	63	F315
F315P24K (1)	Empotrar	24 (2 filas de 12)	63	F315
F315P36D2K (1)	Empotrar	36 (2 filas de 18)	100	F315
F315P54K (1)	Empotrar	54 (3 filas de 18)	100	F315
F315P72K (1)	Empotrar	72 (4 filas de 18)	100	F315


(1) Kit completo con barras de Neutro y Tierra.

### ACCESORIOS

Código	Descripción
F107NC1	Cerradura con llave para gabinetes de 36 a 72 módulos
F215FP	Tablilla de 6.5 polos falsos con pre rupturas cada 1/2 módulo
FMM8N	Barra de conexiones para neutro, 80 A, 8 conductores de 13.3 mm <sup>2</sup> (6 AWG)
FMM8T	Barra de conexiones para tierra, 80 A, 8 conductores de 13.3 mm <sup>2</sup> (6 AWG)
FMM22N	Barra de conexiones para neutro, 100 A, 22 conductores de 13.3 mm <sup>2</sup> (6 AWG) y 1 conductor de 21.2 mm <sup>2</sup> (4 AWG)
FMM22T	Barra de conexiones para tierra, 100 A, 22 conductores de 13.3 mm <sup>2</sup> (6 AWG) y 1 conductor de 21.2 mm <sup>2</sup> (4 AWG)
004886	Bornes de derivación múltiple 4x125A, 6 módulos DIN


# DATOS DIMENSIONALES

## LINE SPACE FRENTE

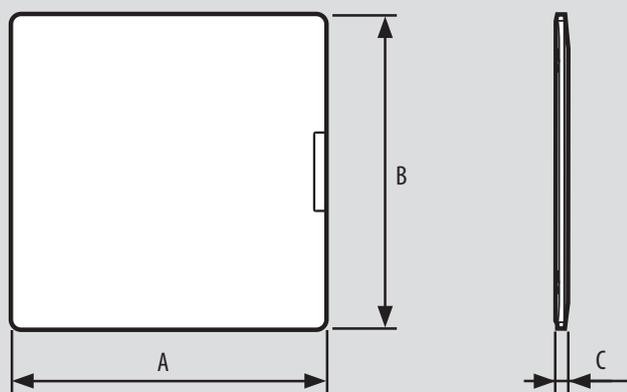

CÓDIGO	DATOS DIMENSIONALES (mm)		
	A	B	C
F315P12K	359	246	20
F315P24K	359	396	20
F315P36D2K	493	496	20
F315P54K	493	650	20
F315P72K	493	800	20

## CAJA

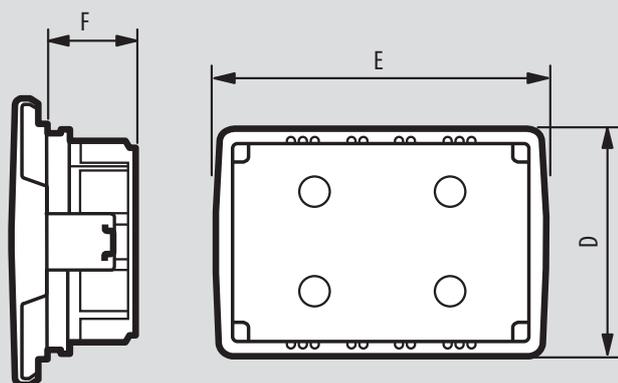

CÓDIGO	DATOS DIMENSIONALES (mm)		
	D	E	F
F315P12K	100	290	208
F315P24K	105	290	358
F315P36D2K	105	422	442
F315P54K	111	422	592
F315P72K	111	422	742