

HD/HS/HC4279C6

# CONECTOR DE DATOS RJ45

**bticino**

## Código Bticino

HS4279C6, HC4279C6, HD4279C6

## Descripción


Sistema de conectores RJ45 categoría 6 UTP de color gris claro para estaciones de trabajo ó paneles de trabajo con cambios de conexiones y grabado del aislamiento sin el uso de herramientas.

## Línea Bticino

Axolute

## Características


- Posibilidad de re cablear: 5 sin cortar el cable.
- Inserción/desinserción: 2500 ciclos
- Temperatura de operación: -40°C / 70°C
- Conexión: T568A, T568B
- Conductores: Cable no blindado 22 / 26 AWG

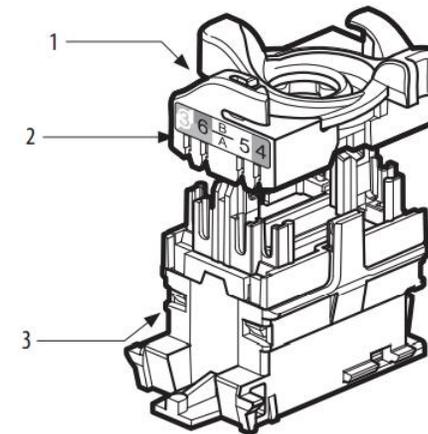

## Leyenda


1. Módulo de acoplamiento
2. Código de colores T568A y T568B
3. Conector RJ45

## Dimensiones (mm)

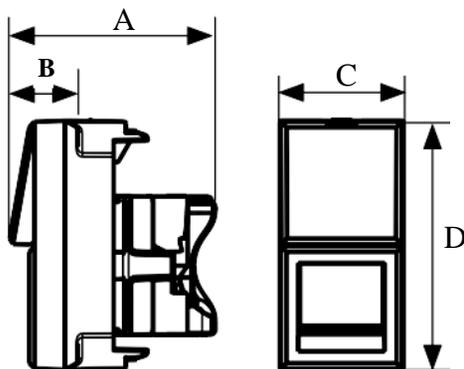

A	B	C	D
37.2	13	22.5	45


## Cableado

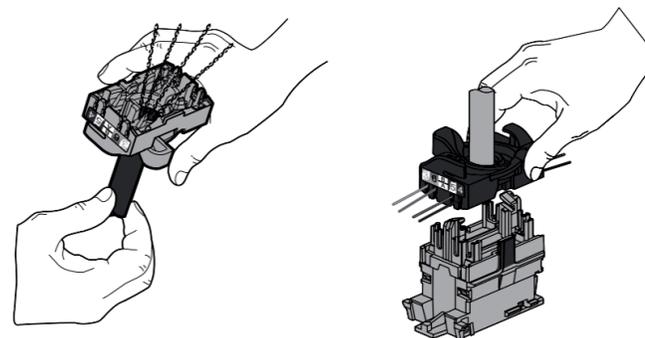


1. Conecte el cable en el módulo de acoplamiento.
2. Separe los pares e insértelos en la ubicación correcta, respetando el código de color.
3. Una el conector al módulo.
4. Gire el dial para completar la conexión.

## Desempeño


### PÉRDIDA DE RETORNO

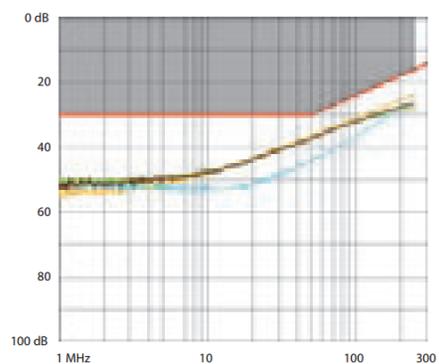

### NEXT

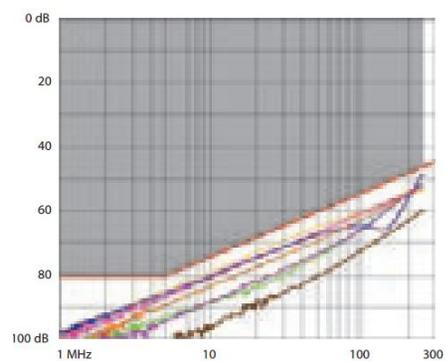

### Atenuación

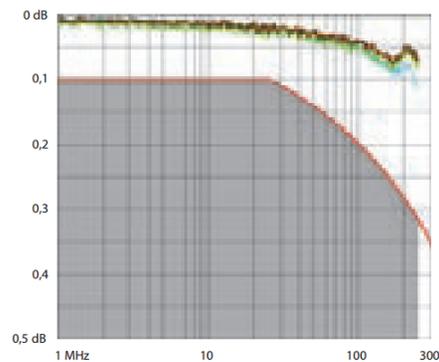

### Fext

