
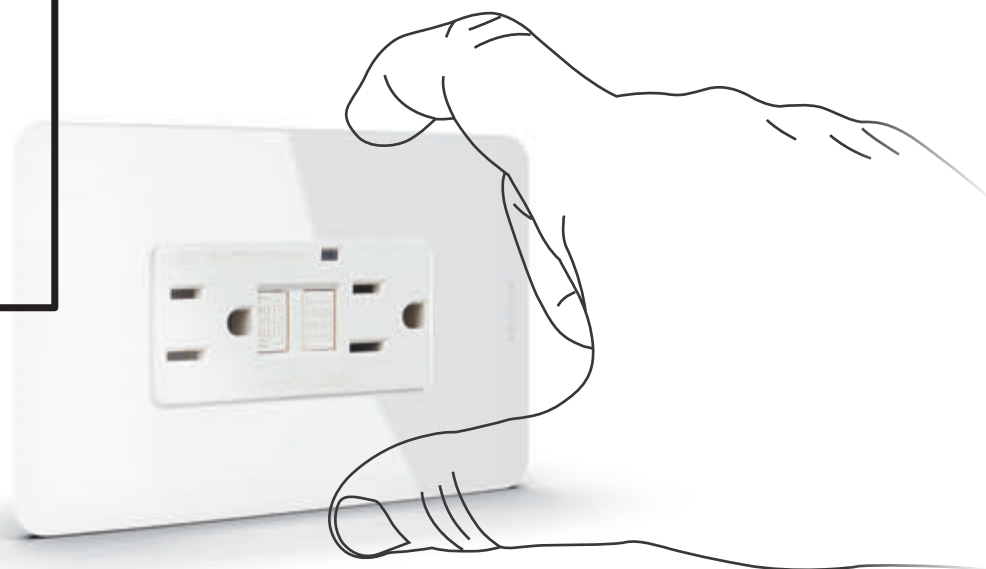
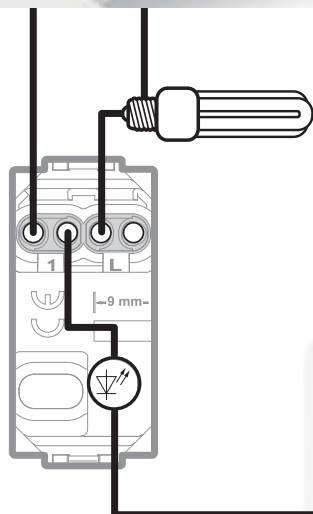
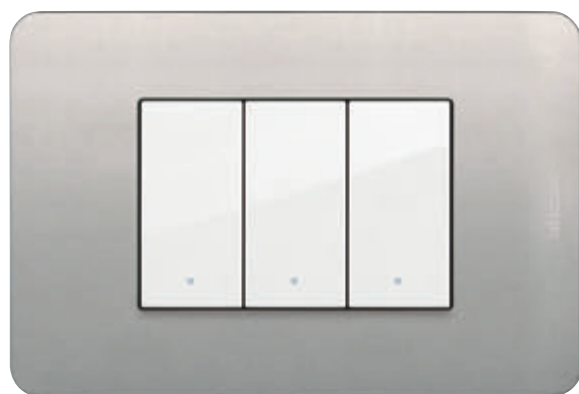


QUINZIÑO GO

PARA TODOS.
TODO EL TIEMPO.
EN TODAS PARTES.

Una marca de **legrand**

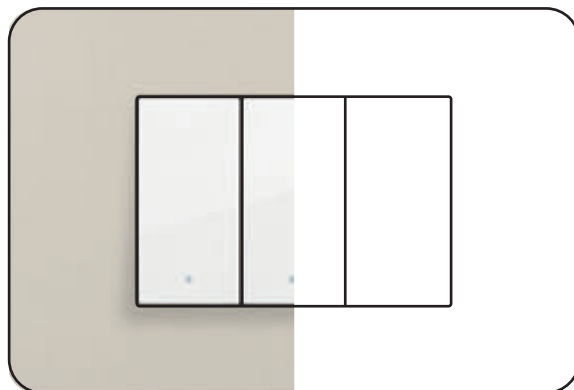

FICHAS TÉCNICAS

bticino

JW4004Q, JB4004Q INTERRUPTOR 4 VÍAS COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN

El interruptor 4 vías de QuinziñoGO es un dispositivo eléctrico que permite encender o apagar un circuito de iluminación compuesto por una o varias lámparas desde 3 o más puntos siempre y cuando se complemente con interruptores de 3 vías.


APLICACIONES

Los interruptores de 4 vías JW4004Q y JB4004Q están diseñados para el control de cargas de iluminación en espacios como:

- Habitaciones residenciales y de hotel.
- Pasillos.
- Escaleras.
- Garage.



INTERRUPTOR 4 VÍAS

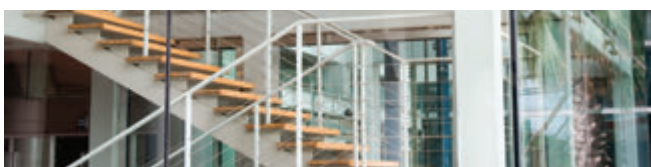

JW4004Q, JB4004Q INTERRUPTOR 4 VÍAS COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 1 MÓDULO

CARACTERÍSTICAS

Tornillo


- De cabeza mixta.
- Opresor de cable para una rápida y segura conexión del conductor.

Partes moldeadas en policarbonato

- Excelente aislamiento eléctrico.
- Retardante a la flama.
- Resistencia a impactos.

Cubretecla con lentilla iluminable

- Permite instalar un foco piloto para localización nocturna.
- Moldeada en ABS.
- Libre de Halógeno.
- Resistente a rayos UV.
- Autoextinguible.

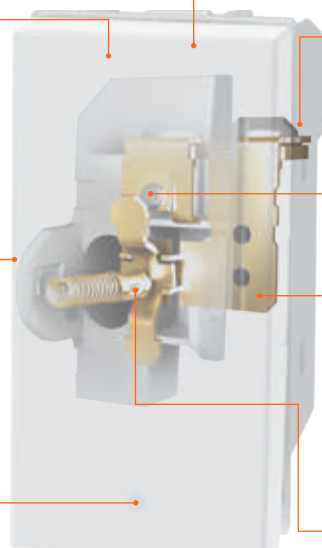

Bornes de conexión protegidos

- Evitan el contacto con las partes energizadas.

Orificios para conductores

- Permiten conectar hasta 2 cables calibre 12 AWG (4mm²) por borne.

Contacto con doble punto de plata

- Ofrece un mayor tiempo de vida.
- Mejor conducción eléctrica.

Terminales y balancín fabricados 100% en latón

- Resistencia a la corrosión.
- Excelente conducción eléctrica.

Mecanismo de interrupción

- Pistón de poliamida que proporciona resistencia al desgaste.
- Lubricado con grasa electroconductora.

TABLA DE CAPACIDADES

Código	Tipo de aparato	Número de polos	Sistema de comandos	Tipo de carga	Valores nominales	Sección máx cond	Módulos
□ JW4004Q	Interruptor	1	Tecla	Resistiva / Inductiva	15 AX - 127V~	2 -12 AWG	1
■ JB4004Q					10 AX -250 V~		

RANGOS ELÉCTRICOS

- Tensión de prueba: 1250V, 60Hz graduales durante un minuto.
- Resistencia de aislamiento probada a 500V: 75Ω.


- Poder de interrupción: 200 maniobras a 1.25 In 1.10V cos Φ 0.6.
- Prueba de vida: 100,000 maniobras a In Vn cos Φ 0.6 de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana.

TABLA DE COMPATIBILIDADES DE TIPO DE CARGA


							
Voltaje	Incandescente	Halógeno	Tubos fluorescentes	Transformador ferromagnético	Transformador electrónico	Fluorescentes compactas	LED
250 V~	10 AX	10 AX	10 AX	10 AX	10 AX	10 AX	10 AX
127 V ~	15 AX	15 AX	15 AX	15 AX	15 AX	15 AX	15 AX

JW4004Q, JB4004Q INTERRUPTOR 4 VÍAS COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 1 MÓDULO

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

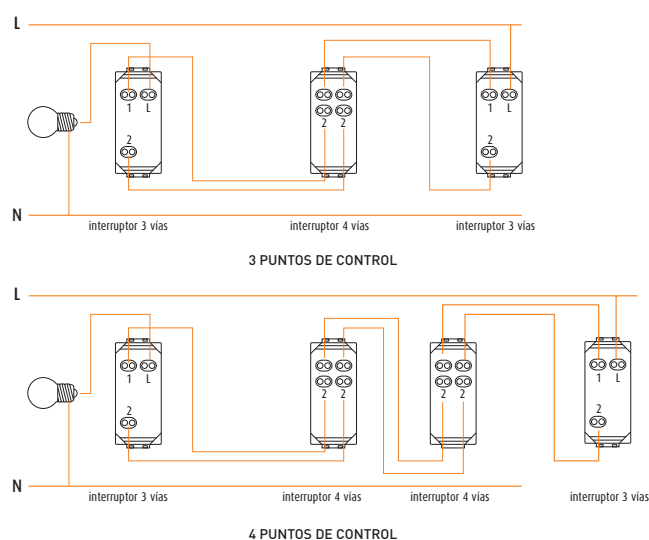


DIMENSIONES

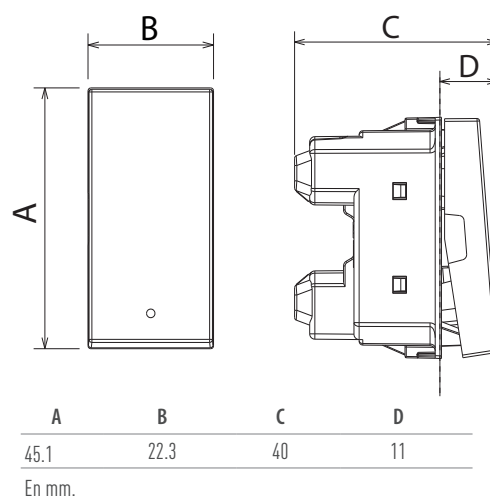


CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTOS

Certificación NOM-003-SCFI-2014 y se prueban con la norma mexicana NMX-J-005-ANCE-2015. **NOM** - **ANCE**


MONTAJE EN PLACAS DE:




1 módulo



2 módulos




2 módulos centrados



3 módulos

DIAGRAMA DE MONTAJE

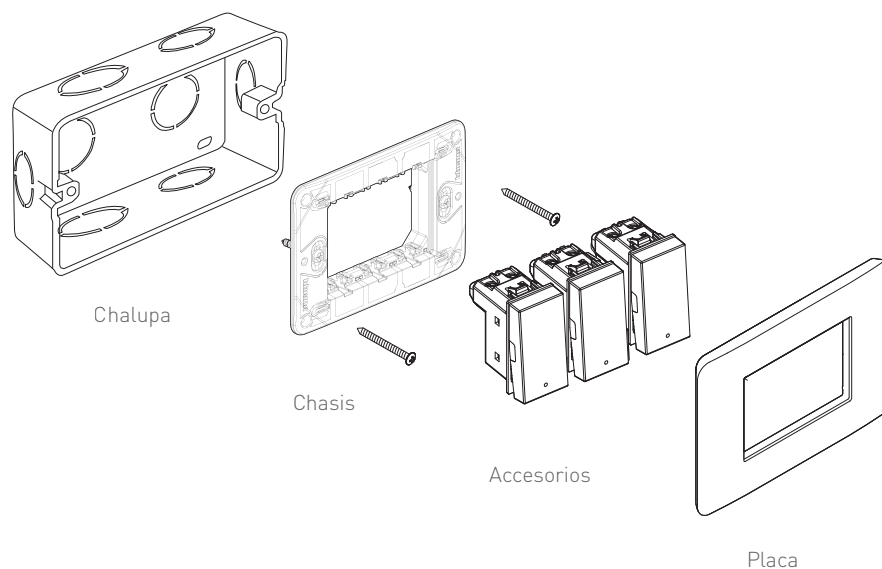

JW4004Q, JB4004Q INTERRUPTOR 4 VÍAS SENCILLO COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 1 MÓDULO

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

Color	1 módulo	2 módulos	2 módulos centrados	3 módulos
Monocromáticos				
 Blanco	JA4803M1JWQ	JA4803M2JWQ	JA4819JWQ	JA4803JWQ
 Negro	JA4803M1JBQ	JA4803M2JBQ	JA4819JBQ	JA4803JBQ
Tonos				
 Marfil	-	-	-	JA4803TIQ
 Arena	-	-	-	JA4803TSQ
 Gris	-	-	-	JA4803JGQ
 Dove	-	-	-	JA4803TDQ
 Café	-	-	-	JA4803TCQ
Aluminio				
 Aluminio natural*	JA4803M1AAQ	JA4803M2AAQ	JA4819AAQ	JA4803AAQ
 Titanio*	JA4803M1ATQ	JA4803M2ATQ	JA4819ATQ	JA4803ATQ
 Perla*	JA4803M1APQ	JA4803M2APQ	JA4819APQ	JA4803APQ
Bio				
 Bio	-	-	-	JA4803BBQ

*Fabricadas en aluminio.


ACCESORIOS

- A)

Los interruptores se surten con cubretecla de un módulo, la cual es intercambiable por la de 2 ó 3 módulos.
- B)

Todos los interruptores de QuinziñoGO son iluminables con la cubretecla de origen o con las de 2 ó 3 módulos, agregando un foco piloto a LED de color blanco (ver código: J4742V127TQ).


A)

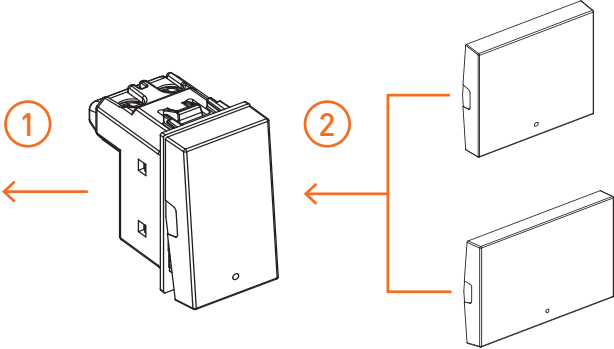

Retirar la cubretecla de origen.

Reemplazar por la cubretecla de 2 o 3 módulos.

B) COLOCACIÓN DE LED PILOTO

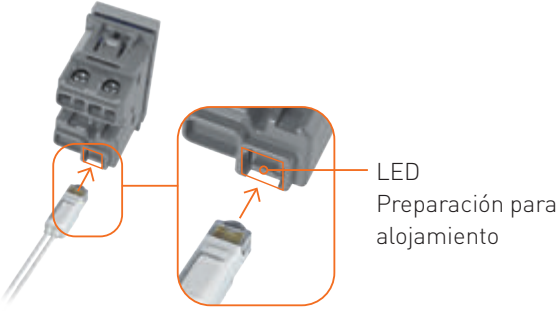

LED Preparación para alojamiento

NOTA:

Retirar la lengüeta para colocar el LED piloto.

BTicino de México, S.A. de C.V.
Carretera Querétaro - San Luis Potosí
No. 22512, interior 6
Santa Rosa Jáuregui, Querétaro,
México.
C.P. 76220
Tel: (442) 238 04 00
Sin costo: 800 714 8524



Asistencia telefónica,
capacitación y certificación,
asesoría en proyectos,
catálogos, exhibición,
centro de cotizaciones.

bticino.com.mx

OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana

Show Room Ciudad de México

Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel: (55) 52 01 64 50
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacífico

Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación
Agustín Yáñez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco
Tels: (33) 36 16 99 04
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Zona Centro

Show Room Querétaro

Carretera Querétaro-San Luis Potosí
No. 22512 Interior 6
Santa Rosa Jáuregui,
76220, Querétaro, Querétaro.
Tel: (442) 238 04 90
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Norte

Show Room Monterrey

Av. Simón Bolívar, No. 570 A y B
Colonia Chepevera,
64030, Monterrey, Nuevo León
Tels: (81) 83 72 23 61
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo

Show Room Mérida

Av. Campestre No. 3
Esquina Prolongación Paseo Montejo
Interior de Plaza Campestre
Col. Campestre
97120, Mérida, Yucatán.
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.golfo@bticino.com

BTicino de México se reserva el derecho de variar las características de los productos que se muestran en este catálogo.



Accesa al sitio
oficial de Bticino



bticino