


QUINZIÑO GO

PARA TODOS.
TODO EL TIEMPO.
EN TODAS PARTES.

Una marca de **legrand**

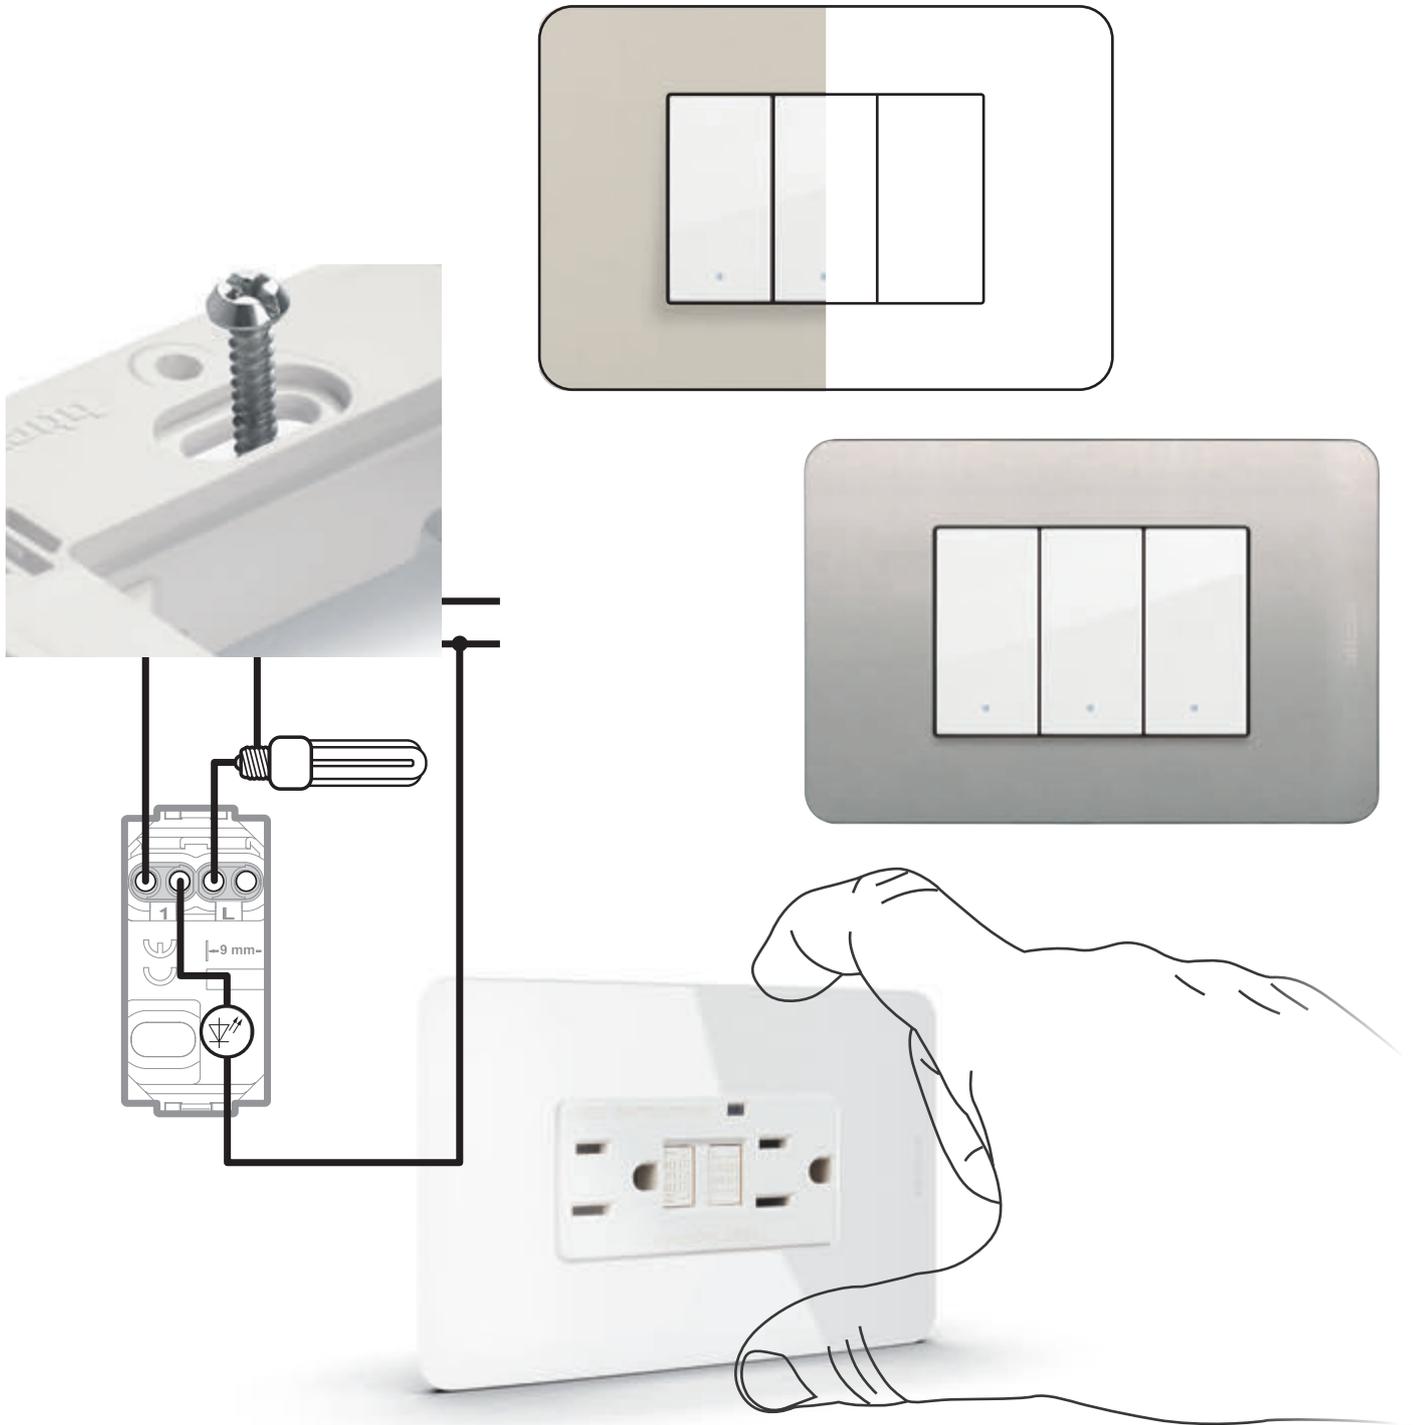

FICHAS TÉCNICAS

bticino

**JW4188GFG6Q, JB4188GFG6Q, JW4029GFCG6Q, JB4029GFCG6Q
TOMACORRIENTE CON ICFT COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 3 MÓDULOS**



DESCRIPCIÓN

El tomacorriente con ICFT de QuinziñoGO ofrece la protección de Interruptor de Circuito por Falla a Tierra.

Los tomacorrientes con esta característica están diseñados para evitar choques eléctricos accidentales o por electrocución evitando el paso de la corriente hacia la persona.

El dispositivo funciona como un diferencial que compara la corriente eléctrica de entrada con la corriente de salida de un circuito. Cuando existe una diferencia entre ambas corrientes de 5mA +/- 1mA, el dispositivo desconecta la corriente eléctrica, protegiendo la vida del usuario.

Este tipo de instalación es obligatoria en espacios húmedos como cocinas, baños, sótanos, cuartos de lavado y exteriores por la Norma de Instalaciones Eléctricas NOM-001—SEDE-2012.

PRECAUCIÓN: Cuando se instale en áreas al exterior deberá de protegerse mediante una placa o cubierta para intemperie.

APLICACIONES

- Baños.
- Cuartos de lavado.
- Cocina o áreas de preparación de alimentos.
- Lavanderías.
- Garage.
- Bares en albercas.
- Patio de servicio.



CARACTERÍSTICAS

En la nueva generación de tomacorrientes ICFT de Bticino conocida como "GENERACIÓN 6" la toma realiza una prueba automáticamente cada 3 segundos, lo que garantiza que esta listo para proteger.

- Indicador visual de LED, que se enciende para ser reemplazado, si el dispositivo no pasa la autopueba.

- Botón de prueba TEST para verificar el correcto funcionamiento del dispositivo, se recomienda hacer esta verificación previa de manera periódica.



- Botón RESET que restablece el circuito una vez que es eliminada la falla.

- Bornes de conexión protegidos con capacidad para 2 conductores calibre 12 AWG, que facilitan las derivaciones eléctricas.



JW4188GFG6Q, JB4188GFG6Q, JW4029GFCG6Q, JB4029GFCG6Q TOMACORRIENTE CON ICFT COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 3 MÓDULOS




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Foto	Código	Descripción	Corriente nominal	Tensión nominal	Módulos	
	<input type="checkbox"/> JW4188GFG6Q <input checked="" type="checkbox"/> JB4188GFG6Q	Tomacorriente 2P+T con ICFT (Incluye chasis) con protección infantil	15 Amp. Corriente de diferencial 5+/-1 mA	125 V-	3	
	<input type="checkbox"/> JW4029GFCG6Q <input checked="" type="checkbox"/> JB4029GFCG6Q	Tomacorriente 2P+T con ICFT (Incluye placa) con protección infantil	20 Amp. Corriente de diferencial 5+/-1 mA	125 V-	3	

DIMENSIONES

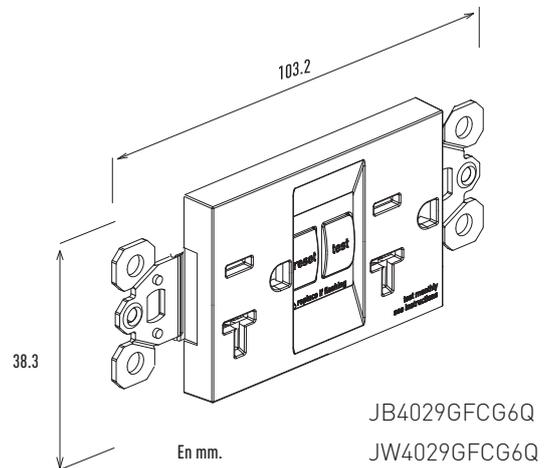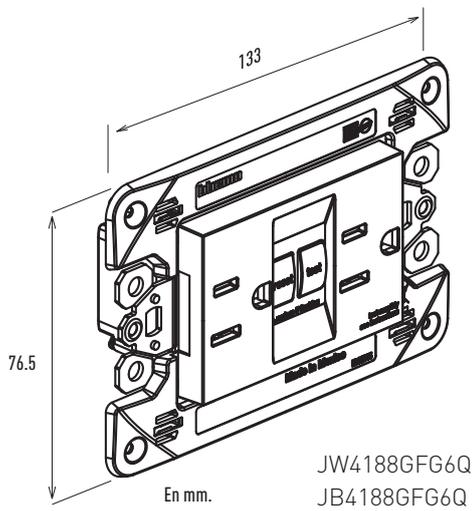

DIMENSIONES

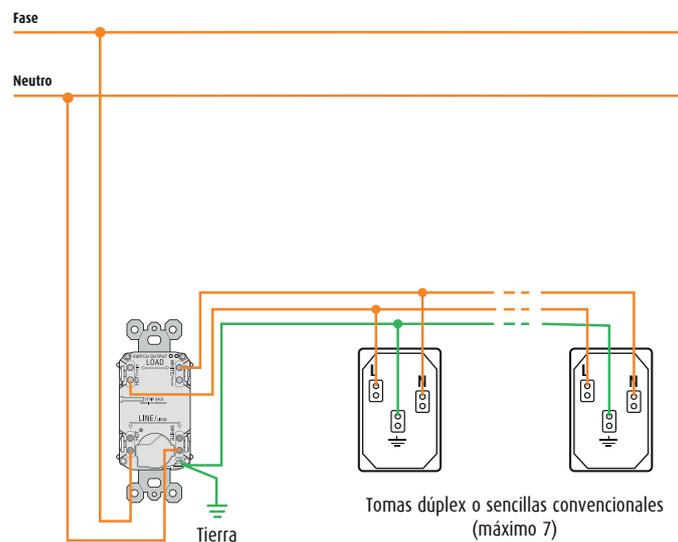



**JW4188GFG6Q, JB4188GFG6Q, JW4029GFCG6Q, JB4029GFCG6Q
TOMACORRIENTE CON ICFT COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 3 MÓDULOS**


CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTOS

Certificación NOM-003-SCFI-2014
y se prueban con la norma mexicana NMX-J-508-ANCE-2018.

NOM-001-SEDE-2012 de Instalaciones Eléctricas, sección 210-8.




MONTAJE EN PLACAS DE:



3 módulos


Compatible con
las tomas ICFT
JW4188GFG6Q y
JB4188GFG6Q




1 gang

Compatible con
las tomas ICFT
JW4029GFCG6Q y
JB4029GFCG6Q


DIAGRAMA DE MONTAJE PARA JW4188GFG6Q Y JB4188GFG6Q



Chalupa



Accesorio




Placa de 3 módulos

**JW4188GFG6Q, JB4188GFG6Q, JW4029GFCG6Q, JB4029GFCG6Q
TOMACORRIENTE CON ICFT COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 3 MÓDULOS**



DIAGRAMA DE MONTAJE PARA JW4029GFCG6Q Y JB4029GFCG6Q

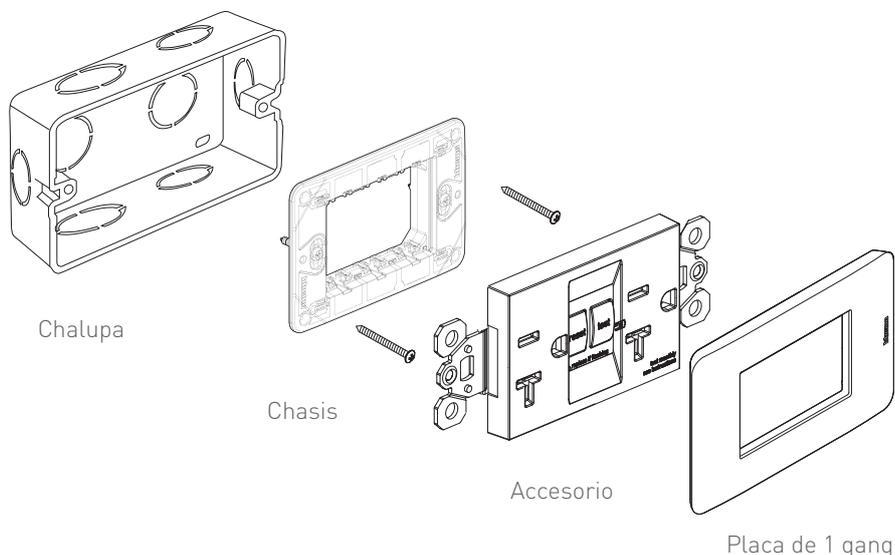

**TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACA
PARA JW4188GFG6Q Y JB4188GFG6Q**

Color	3 módulos
Monocromáticos	
	Blanco JA4803JWQ
	Negro JA4803JBQ
Tonos	
	Marfil JA4803TIQ
	Arena JA4803TSQ
	Gris JA4803JGQ
	Dove JA4803TDQ
	Café JA4803TCQ
Aluminio	
	Aluminio natural* JA4803AAQ
	Titanio* JA4803ATQ
	Perla* JA4803APQ
Bio	
	Bio JA4803BBQ

*Fabricadas en aluminio.

**TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACA
PARA JW4029GFCG6Q Y JB4029GFCG6Q**

Color	1 gang
Monocromáticos	
	Blanco JA4803P JWQ
	Negro JA4803P JBQ
Tonos	
	Marfil JA4803P TIQ
	Arena JA4803P TSQ
	Gris JA4803P JGQ
	Dove JA4803P TDQ
	Café JA4803P TCQ
Aluminio	
	Aluminio natural* JA4803P AAQ
	Titanio* JA4803P ATQ
	Perla* JA4803P APQ

*Fabricadas en aluminio.

BTicino de México, S.A. de C.V.
Carretera Querétaro - San Luis Potosí
No. 22512, interior 6
Santa Rosa Jáuregui, Querétaro,
México.
C.P. 76220
Tel: (442) 238 04 00
Sin costo: 800 714 8524



Asistencia telefónica,
capacitación y certificación,
asesoría en proyectos,
catálogos, exhibición,
centro de cotizaciones.

bticino.com.mx

OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana Show Room Ciudad de México

Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel: (55) 52 01 64 50
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacífico Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación
Agustín Yañez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco
Tels: (33) 36 16 99 04
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Zona Centro Show Room Querétaro

Carretera Querétaro-San Luis Potosí
No. 22512 Interior 6
Santa Rosa Jáuregui,
76220, Querétaro, Querétaro.
Tel: (442) 238 04 90
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Norte Show Room Monterrey

Av. Simón Bolívar, No. 570 A y B
Colonia Chepevera,
64030, Monterrey, Nuevo León
Tels: (81) 83 72 23 61
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo Show Room Mérida

Av. Campestre No. 3
Esquina Prolongación Paseo Montejo
Interior de Plaza Campestre
Col. Campestre
97120, Mérida, Yucatán.
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.golfo@bticino.com



Accesa al sitio
oficial de Bticino



bticino

BTicino de México se reserva el derecho de variar las características de los productos que se muestran en este catálogo.

06/24TMX