


QUINZIÑO GO

PARA TODOS.
TODO EL TIEMPO.
EN TODAS PARTES.

Una marca de **legrand**

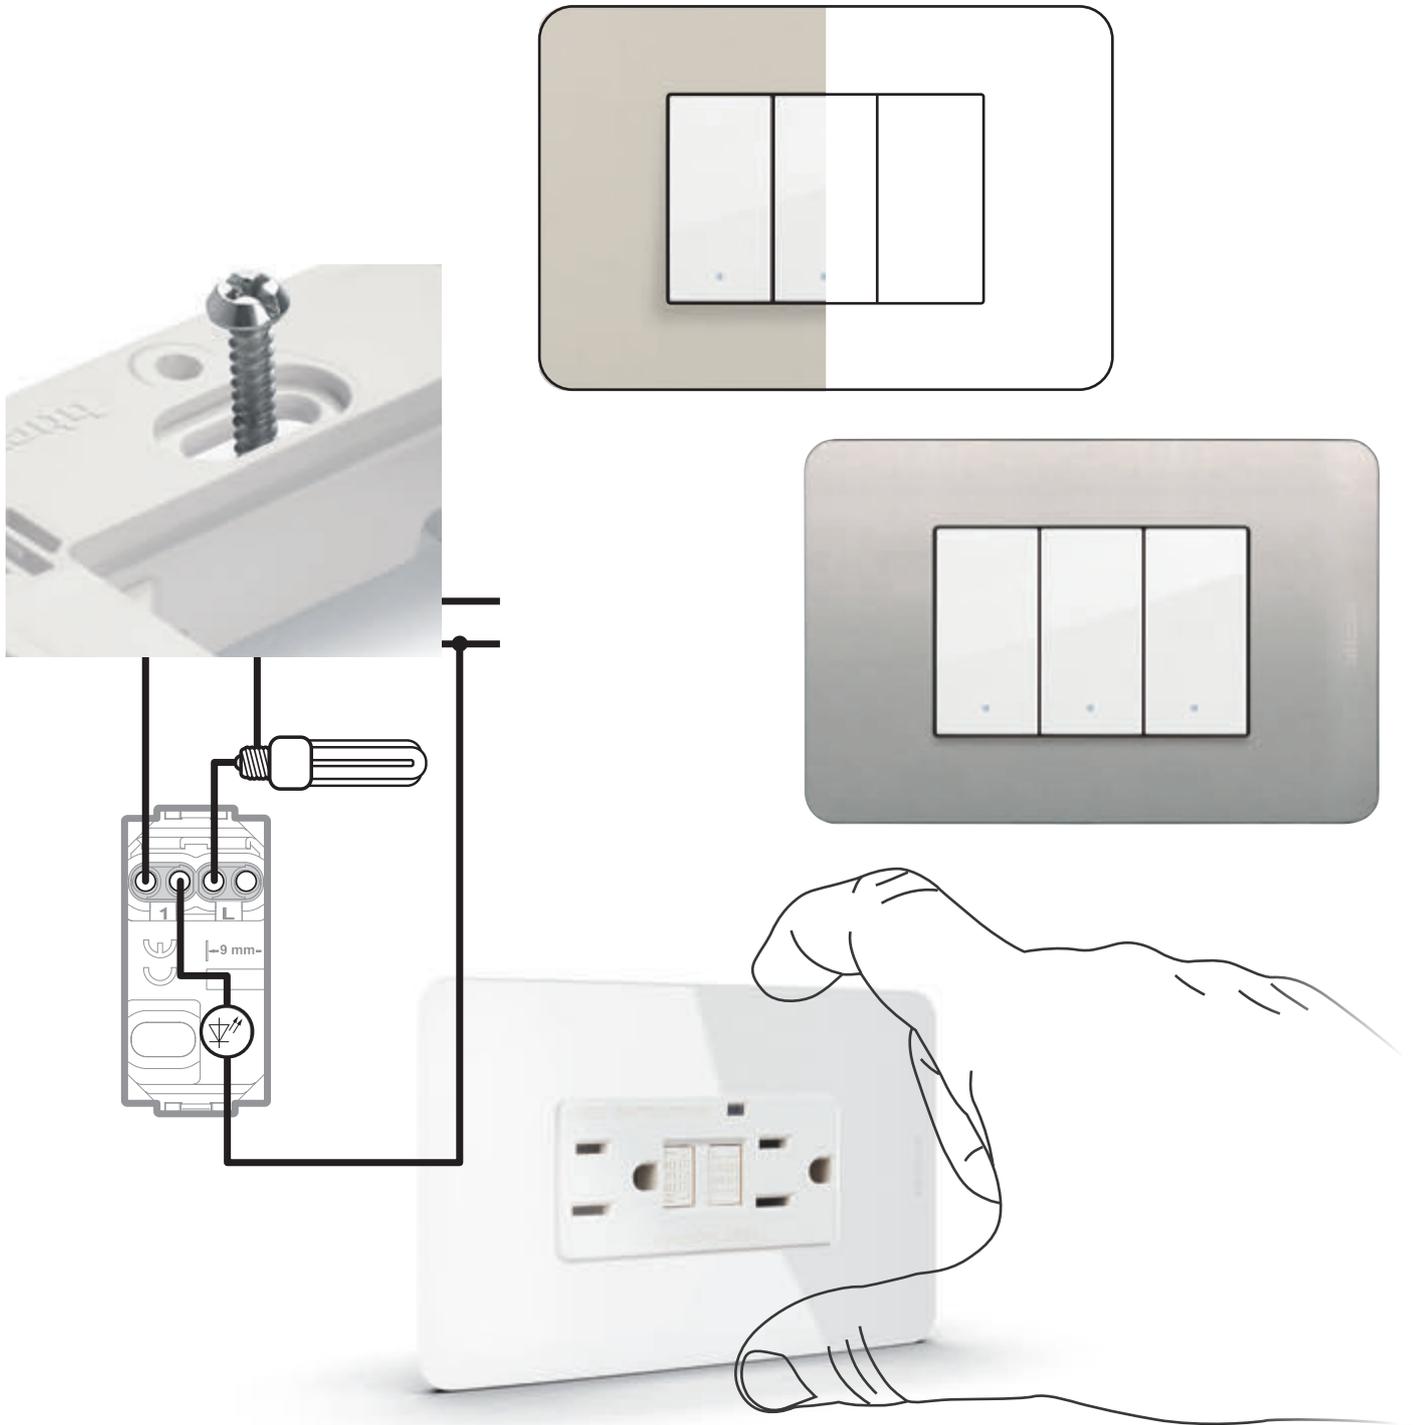

FICHAS TÉCNICAS

bticino

JW4411CQ, JB4411CQ DIMMER UNIVERSAL SMART, 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN

Los reguladores de luz o dimmers son dispositivos que permiten reducir la intensidad de luz de lámparas incandescentes o halógenas con transformador o balastos electrónicos (No incluidos los de 0 - 10 V).

El dimmer universal de 1 módulo puede regular la intensidad luminosa de todo tipo de lámpara, desde el foco tradicional, ahorradoras dimmeables (CFL), hasta LEDs dimmeables.

El dimmer permite las funciones:

- Encendido y aumento del nivel de iluminación.
- Apagado y disminución del nivel de iluminación.

Además de ofrecer confort, los dimmers proporcionan ventajas de ahorro de energía, ya que una lámpara al ser regulada consume menos corriente. Además aumenta la vida útil de las lámparas debido a que sufren un desgaste menor.

El dimmer universal de 1 módulo puede controlar la iluminación localmente o de forma remota, una vez que se asocia con:

- Pulsador tradicional JW4005Q, JB4005Q.
- Comandos inalámbricos JW4003CWIQ y JB4003CWIQ hasta un máximo de 20.
- Aplicación HOME+CONTROL.
- Asistentes de voz.



Integra un LED azul para función de localización y estado de la carga, el cual se puede configurar utilizando la aplicación HOME+CONTROL.

Debido a su modularidad puede instalarse en la placa junto con dispositivos de la gama tradicional de QuinziñoGO.

Nota: no deben instalarse dos dimmers juntos, debido a la disipación de calor.

APLICACIONES

- Recámaras
- Comedores
- Salas
- Cuartos de TV



CARACTERÍSTICAS

- Funciona con cualquier tipo de lámpara dimmeable.
- **Para su instalación es necesario conectarlo a las líneas de fase y neutro.**
- Trabaja en una banda Zig Bee de 2.4 -2.4835 GHz.


Para mejorar la compatibilidad con las lámparas puede instalarse el compensador de carga artículo 040149 (No incluido en el dimmer JW4411CQ / JB4411CQ).




JW4411CQ
JB4411CQ

JW4411CQ, JB4411CQ DIMMER UNIVERSAL SMART, 1 MÓDULO


CARACTERÍSTICAS

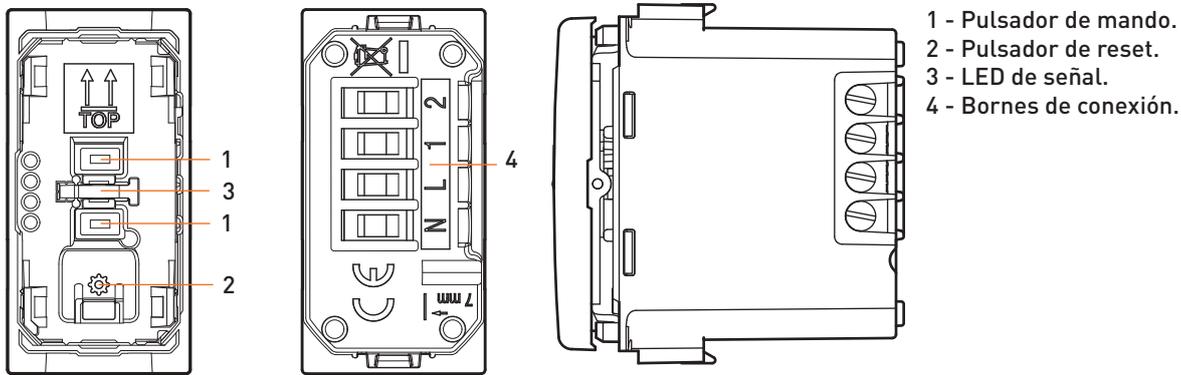

Reset del dispositivo



Retirar la cubretecla.



Presionar sin soltar el botón , el LED parpadea de color azul, luego se apaga y se pone de color rojo.


Foto	Código	Descripción	Voltaje	Potencia *	Módulos	Aplicaciones
	<input type="checkbox"/> JW4411CQ <input checked="" type="checkbox"/> JB4411CQ	Dimmer SMART	110 VCA	75W Lámparas incandescentes, halógenas, LED	1	Atenuación de la iluminación de lámparas LEDs e incandescentes
			240 VCA	150W Lámparas incandescentes, halógenas, LED		

Tabla de compatibilidades de tipo de carga:

Cargas	 +45°C  +5°C	 1 - 14 AWG	LED 
		Lámpara incandescente o halógena	Lámpara LED
240V ~		150 W	150 W
110V ~		75 W	75 W

JW4411CQ, JB4411CQ DIMMER UNIVERSAL SMART, 1 MÓDULO


DIMENSIONES

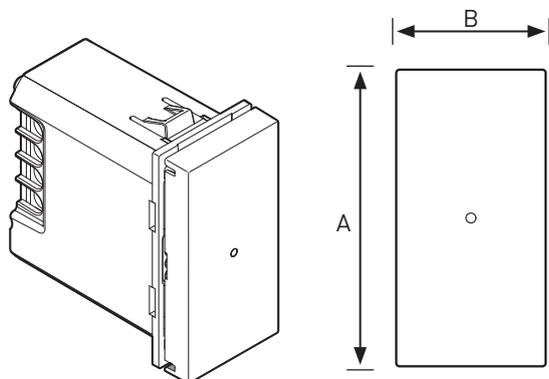


A	B
44.95	22.45

* Las medidas se encuentran en milímetros.

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN

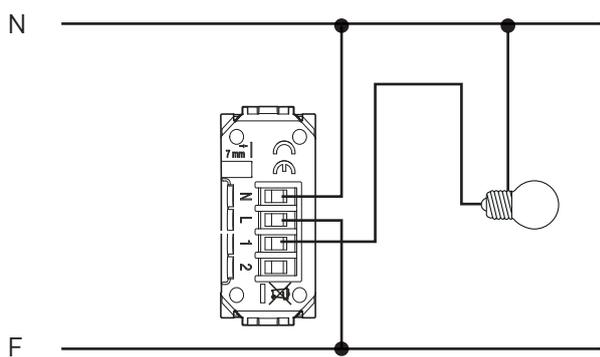

Dimmer SMART
código **JW4411CQ**
JB4411CQ

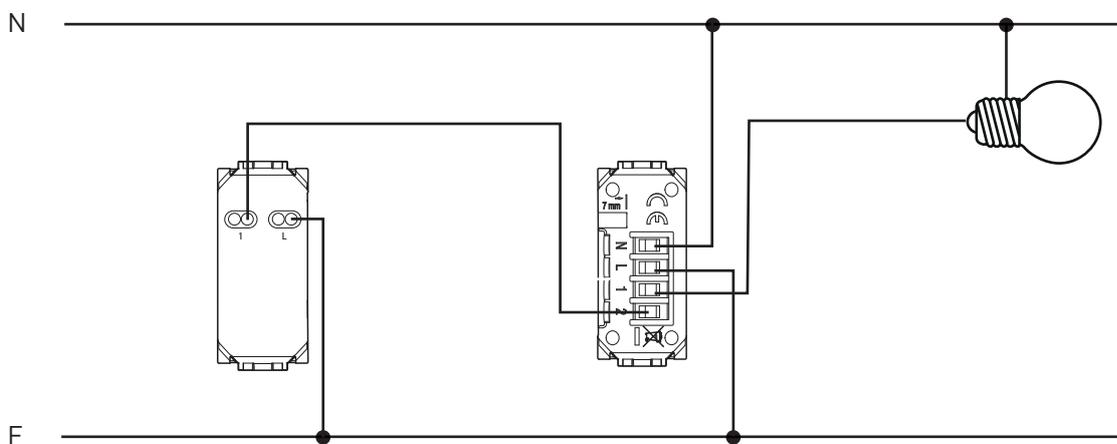



Pulsador Tradicional
código **JW4005Q**
JB4005Q

Dimmer SMART
código **JW4411CQ**
JB4411CQ

2 PUNTOS DE CONTROL

JW4411CQ- JB4411CQ DIMMER UNIVERSAL SMART, 1 MÓDULO


FUNCIONAMIENTO

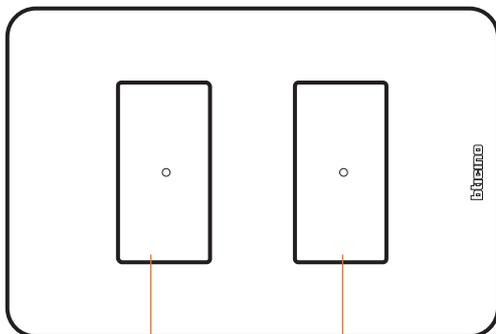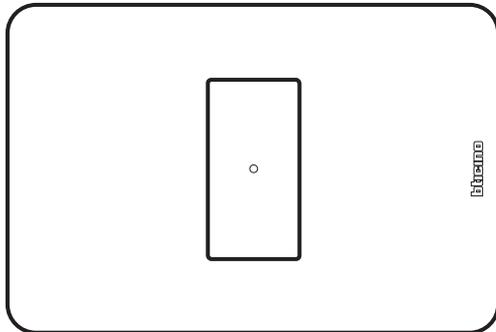


Quando se instale más de un dimmer JW4411CQ / JB4411CQ en la misma placa debe dejarse un módulo de separación.

Dimmers
JW4411CQ
JB4411CQ


MONTAJE EN PLACAS DE




1 módulo



2 módulos



2 módulos centrados



3 módulos

JW4411CQ- JB4411CQ DIMMER UNIVERSAL SMART, 1 MÓDULO

DIAGRAMA DE MONTAJE

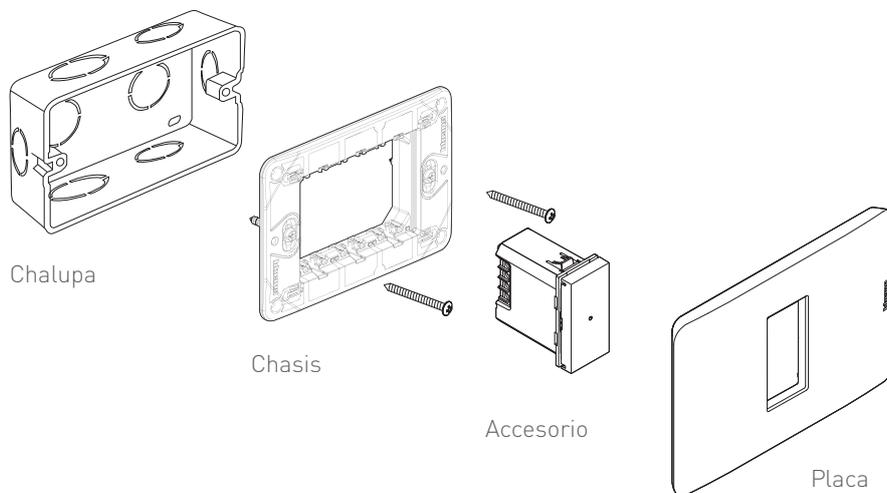


TABLA DE COMPATIBILIDAD DE PLACA

Color	1 módulo	2 módulos	2 módulos centrados	3 módulos	
Monocromáticos					
	Blanco	JA4803M1JWQ	JA4803M2JWQ	JA4819JWQ	JA4803JWQ
	Negro	JA4803M1JBQ	JA4803M2JBQ	JA4819JBQ	JA4803JBQ
Tonos					
	Marfil	-	-	-	JA4803TIQ
	Arena	-	-	-	JA4803TSQ
	Gris	-	-	-	JA4803JGQ
	Dove	-	-	-	JA4803TDQ
	Café	-	-	-	JA4803TCQ
Aluminio					
	Aluminio natural*	JA4803M1AAQ	JA4803M2AAQ	JA4819AAQ	JA4803AAQ
	Titanio*	JA4803M1ATQ	JA4803M2ATQ	JA4819ATQ	JA4803ATQ
	Perla*	JA4803M1APQ	JA4803M2APQ	JA4819APQ	JA4803APQ
Bio					
	Bio	-	-	-	JA4803BBQ

*Fabricadas en aluminio.

BTicino de México, S.A. de C.V.
Carretera Querétaro - San Luis Potosí
No. 22512, interior 6
Santa Rosa Jáuregui, Querétaro,
México.
C.P. 76220
Tel: (442) 238 04 00
Sin costo: 800 714 8524



Asistencia telefónica,
capacitación y certificación,
asesoría en proyectos,
catálogos, exhibición,
centro de cotizaciones.

bticino.com.mx

OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana

Show Room Ciudad de México

Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel: (55) 52 01 64 50
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacífico

Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación
Agustín Yañez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco
Tels: (33) 36 16 99 04
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Zona Centro

Show Room Querétaro

Carretera Querétaro-San Luis Potosí
No. 22512 Interior 6
Santa Rosa Jáuregui,
76220, Querétaro, Querétaro.
Tel: (442) 238 04 90
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Norte

Show Room Monterrey

Av. Simón Bolívar, No. 570 A y B
Colonia Chepevera,
64030, Monterrey, Nuevo León
Tels: (81) 83 72 23 61
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo

Show Room Mérida

Av. Campestre No. 3
Esquina Prolongación Paseo Montejo
Interior de Plaza Campestre
Col. Campestre
97120, Mérida, Yucatán.
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.golfo@bticino.com



Accesa al sitio
oficial de Bticino



bticino

BTicino de México se reserva el derecho de variar las características de los productos que se muestran en este catálogo.

06/24TMX