


QUINZIÑO GO

PARA TODOS.
TODO EL TIEMPO.
EN TODAS PARTES.

Una marca de **legrand**

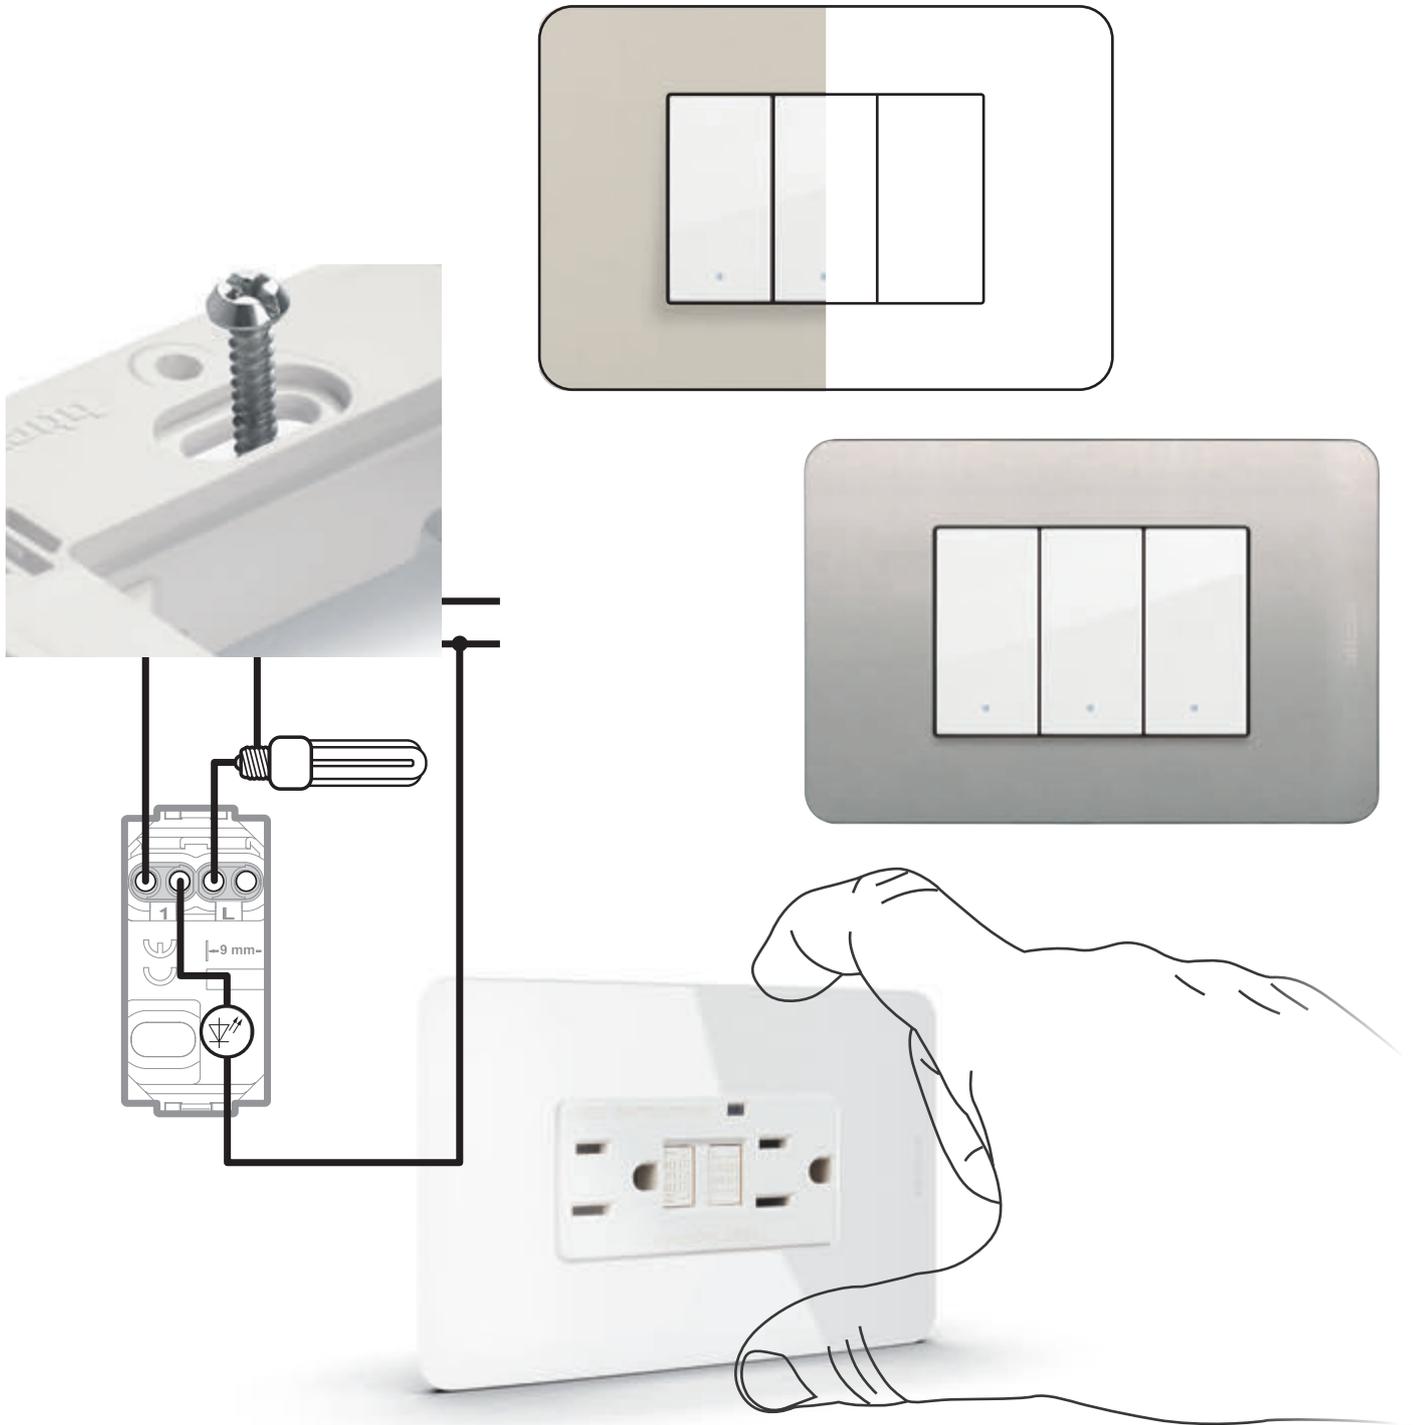

FICHAS TÉCNICAS

bticino

JW4415Q, JB4415Q DIMMER ROTATIVO UNIVERSAL COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 2 MÓDULOS

DESCRIPCIÓN

Los reguladores de luz o dimmers son dispositivos que permiten regular la intensidad de luz de lámparas incandescentes o halógenas con transformador o balastos electrónicos.

El dimmer rotativo universal de QuinziñoGO puede regular la intensidad luminosa de todo tipo de lámpara, desde el foco tradicional, ahorradoras dimmeables (CFL), hasta LEDs dimmeables.


Tiene integrada la función de nivel de memoria, con la que el dimmer enciende con el último nivel de luz seleccionado antes de ser apagado, evitando graduar la intensidad en cada encendido.

Mediante pulsadores Normalmente Abiertos (NA) conectados al dimmer es posible controlar el encendido-apagado y la regulación de la intensidad desde otros puntos, haciendo que éste funcione como un regulador de intensidad de 3 vías o escalera.

Además de ofrecer confort, los dimmers proporcionan ventajas de ahorro de energía, ya que una luminaria al ser regulada consume menos electricidad, además, se aumenta su tiempo de vida útil ya que sufren un desgaste menor.

APLICACIONES

- Comedores.
- Recámaras.
- Salas.
- Cuarto de TV.

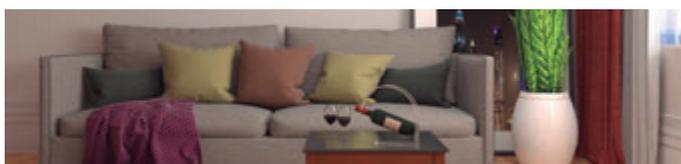

CARACTERÍSTICAS



- Controla cualquier tipo de luminaria que pueda regular su intensidad como: LEDs dimmeables, focos ahorradores dimmeables (CFL), halógenas e incandescentes (con o sin transformador electrónico).
- Almacena en memoria la última selección de luz.
- Cuenta con un sistema SOFT START-STOP que enciende y apaga gradualmente evitando deslumbramientos.
- Conexión de pulsadores normalmente abiertos para el control desde varios puntos.

JW4415Q, JB4415Q DIMMER ROTATIVO UNIVERSAL COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 2 MÓDULOS


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Foto	Código	Descripción	Voltaje	Módulos	Aplicaciones
	<input type="checkbox"/> JW4415Q <input checked="" type="checkbox"/> JB4415Q	 Dimmer rotativo universal	100 - 240 V~	2	Atenuación de la iluminación de lámparas LEDs, ahorradoras dimmeables (CFL), halógenas e incandescentes

TABLA DE COMPATIBILIDADES DE TIPO DE CARGA


		R	L	C/L		
			(*)  + 	 +  + 	dimmeable 	dimmeable 
240 V	Máx.	300 W	300 VA	300 VA	75 VA	75 VA.
	Mín.	5 W	5 VA	5 VA	5 VA	5 VA
100 V	Máx.	150 W	150 VA	150 VA	37 VA.	37 VA
	Mín.	5 W	5 VA	5 VA	5 VA	5 VA

(*)Úselo únicamente con transformadores diseñados para funcionar con interruptores electrónicos.

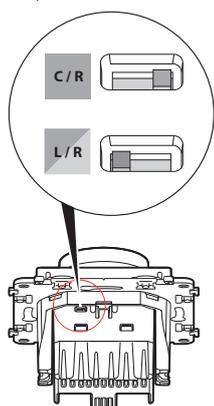

SELECTOR DE CONFIGURACIÓN
 Seleccione de acuerdo con el tipo de luminaria.


DIMENSIONES

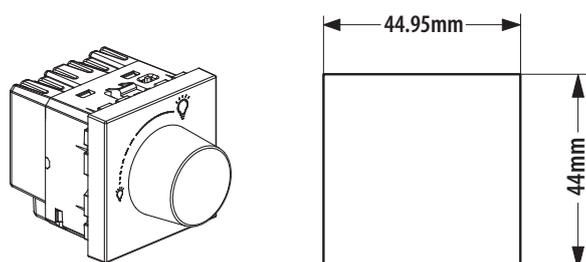


JW4415Q, JB4415Q DIMMER ROTATIVO UNIVERSAL COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 2 MÓDULOS

DIAGRAMAS DE MONTAJE


Instalación sencilla

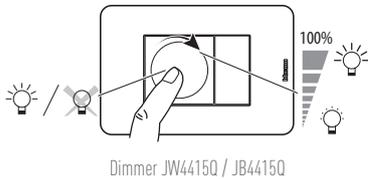


Instalación con pulsador NA

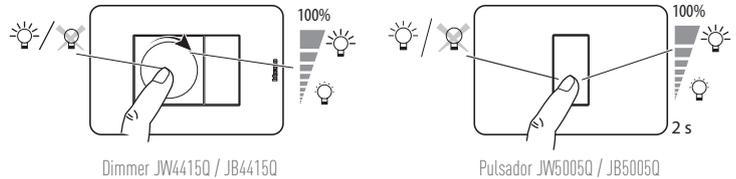


Instalación con lámparas incandescentes

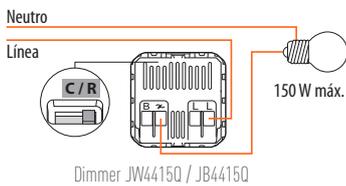

Instalación con lámparas LED

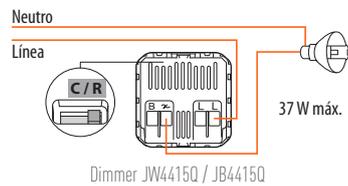

Instalación con pulsadores adicionales

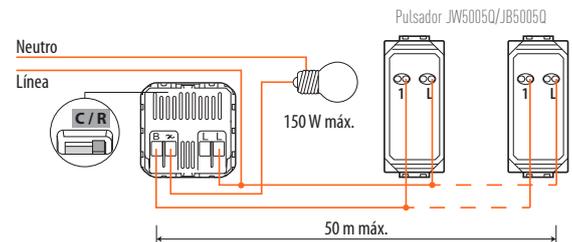

Nota: se puede emplear lámpara incandescente o led.

"PRECAUCIÓN".
"Con el propósito de reducir el riesgo de sobrecalentamiento y daños posibles a otros equipos, no debe instalarse para controlar receptáculos, aparatos que se operan por motor o aparatos que se alimentan por transformador".

CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTOS


Certificación NOM-003-SCFI-2014 y se prueban con la norma mexicana NMX-J-374-ANCE-2020 **NOM-ANCE**

AHORRO ENERGÉTICO


Porcentaje de dimmeo	Ahorro energético	Tiempo de vida adicional
15%	15%	3.5 años
25%	20%	5.2 años
35%	28%	10+ años
45%	36%	10+ años
55%	44%	10+ años
65%	53%	10+ años
75%	59%	10+ años
85%	75%	10+ años
95%	90%	10+ años

*Ejemplo con lámpara incandescente..

MONTAJE EN PLACAS DE:

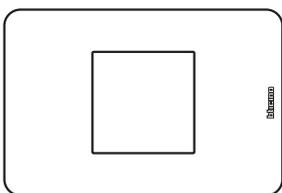

2 módulos centrados

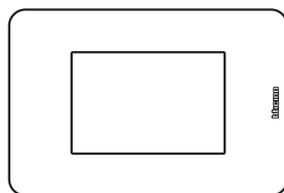

3 módulos

Requiere ser instalado en una placa de 3 módulos.
Es necesario complementar con un tapón ciego, un interruptor, o un tomacorriente de un módulo.

JW4415Q, JB4415Q DIMMER ROTATIVO UNIVERSAL COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 2 MÓDULOS

DIAGRAMA DE MONTAJE

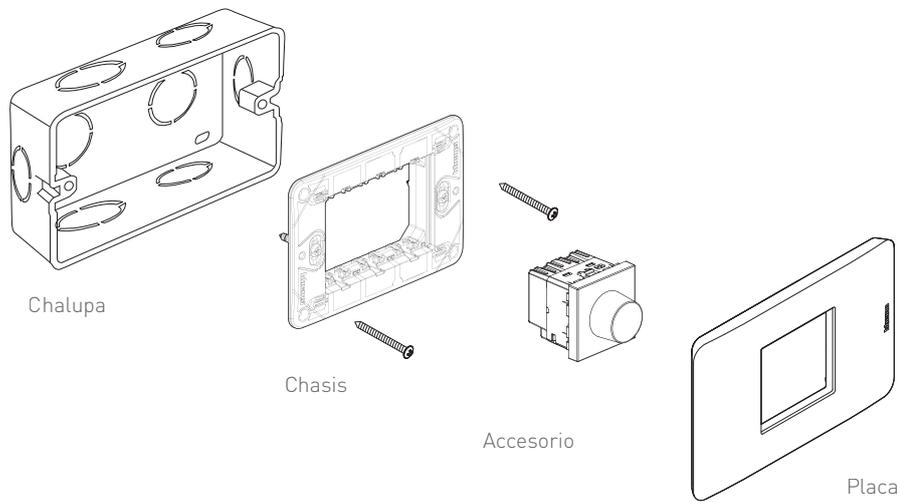


TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACA

Color	2 módulos centrados	3 módulos	
Monocromáticos			
	Blanco	JA4819JWQ	JA4803JWQ
	Negro	JA4819JBQ	JA4803JBQ
Tonos			
	Marfil	-	JA4803TIQ
	Arena	-	JA4803TSQ
	Gris	-	JA4803JGQ
	Dove	-	JA4803TDQ
	Café	-	JA4803TCQ
Aluminio			
	Aluminio natural*	JA4819AAQ	JA4803AAQ
	Titanio*	JA4819ATQ	JA4803ATQ
	Perla*	JA4819APQ	JA4803APQ
Bio			
	Bio	-	JA4803BBQ

*Fabricadas en aluminio.

BTicino de México, S.A. de C.V.
Carretera Querétaro - San Luis Potosí
No. 22512, interior 6
Santa Rosa Jáuregui, Querétaro,
México.
C.P. 76220
Tel: (442) 238 04 00
Sin costo: 800 714 8524



Asistencia telefónica,
capacitación y certificación,
asesoría en proyectos,
catálogos, exhibición,
centro de cotizaciones.

bticino.com.mx

OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana Show Room Ciudad de México

Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel: (55) 52 01 64 50
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacífico Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación
Agustín Yañez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco
Tels: (33) 36 16 99 04
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Zona Centro Show Room Querétaro

Carretera Querétaro-San Luis Potosí
No. 22512 Interior 6
Santa Rosa Jáuregui,
76220, Querétaro, Querétaro.
Tel: (442) 238 04 90
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Norte Show Room Monterrey

Av. Simón Bolívar, No. 570 A y B
Colonia Chepevera,
64030, Monterrey, Nuevo León
Tels: (81) 83 72 23 61
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo Show Room Mérida

Av. Campestre No. 3
Esquina Prolongación Paseo Montejo
Interior de Plaza Campestre
Col. Campestre
97120, Mérida, Yucatán.
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.golfo@bticino.com



Accesa al sitio
oficial de Bticino



bticino

BTicino de México se reserva el derecho de variar las características de los productos que se muestran en este catálogo.

06/24TMX