
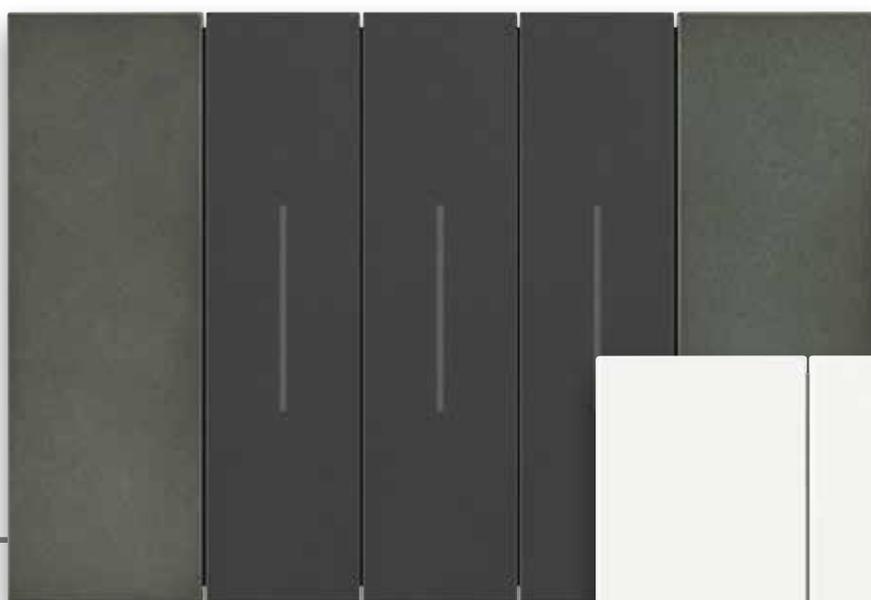


LIVING
now®

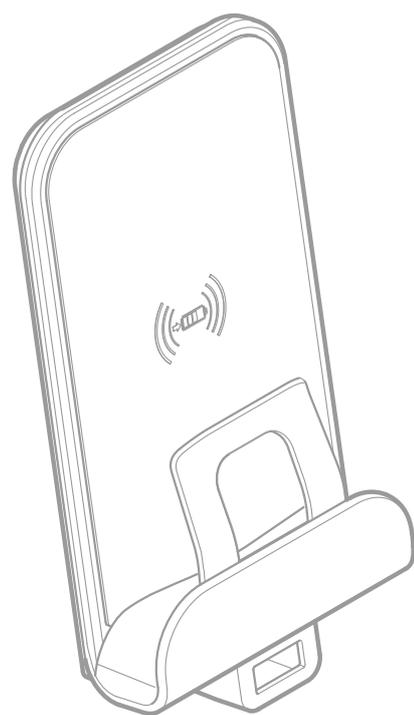

FICHAS
TÉCNICAS

bticino

INTERRUPTOR SMART, 1 MÓDULO**DESCRIPCIÓN**

El interruptor SMART se emplea para controlar la iluminación localmente o de forma remota, una vez que se asocia con:

- Interruptor tradicional de 3 y 4 vías.
- Comandos inalámbricos K4003CW hasta un máximo de 20.
- Aplicación HOME+CONTROL.
- Asistentes de voz.



Integra un LED azul para función de localización y estado de la carga, el cual se puede configurar utilizando la aplicación HOME+CONTROL.

Debido a su modularidad puede instalarse en la placa junto con dispositivos de la gama tradicional de Living Now.

APLICACIONES

Recámaras



Salas



Comedores



Estudios



Cuartos de TV


CARACTERÍSTICAS

- Funciona con cualquier tipo de lámpara.
- Para su instalación es necesario conectarlo a las líneas de fase y neutro.
- Trabaja en una banda Zig Bee de 2.4 -2.4835 GHz.




K4003C

INTERRUPTOR SMART, 1 MÓDULO

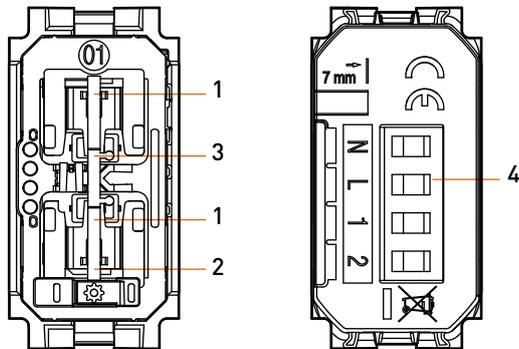

- 1 - Pulsador de mando.
- 2 - Pulsador de reset.
- 3 - LED de señal.
- 4 - Bornes de conexión.

Reset del dispositivo

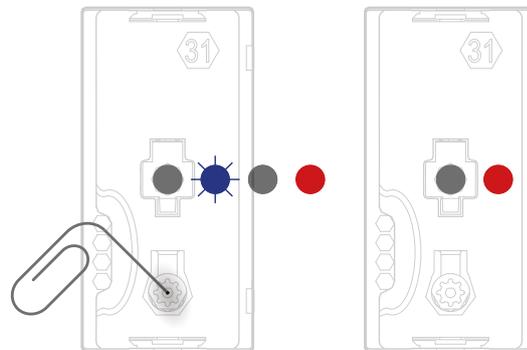

Paso 1
Mantenga presionado el botón de "Reset" hasta que el LED parpadee en azul, luego se apague, luego se vuelva rojo.

Paso 2
En este momento, deje de presionar el botón. Hasta que el LED se vuelve rojo.


Foto	Código	Descripción	Voltaje	Potencia *	Módulos	Aplicaciones
	K4003C	Interruptor SMART	100 VCA 240 VCA	50W Leds, 250W incandescentes 125 CFL o con transformador 100W Leds, 500W incandescentes 250 CFL o con transformador	1	Control On/Off en la iluminación incandescente, CFL, o con transformador

Tabla de compatibilidades de tipo de carga:

 		 LED (*)			 (**)
					
Cargas	Lámpara incandescente o halógena	Lámpara LED	Fluorescente compacta	Lámpara con transformador electrónico	Lámpara con transformador ferromagnético
240 V ~	500 W	100 W	250 VA	250 VA	250 VA
100 V ~	250 W	50 W	125 VA	125 VA	125 VA

INTERRUPTOR SMART, 1 MÓDULO



DIMENSIONES

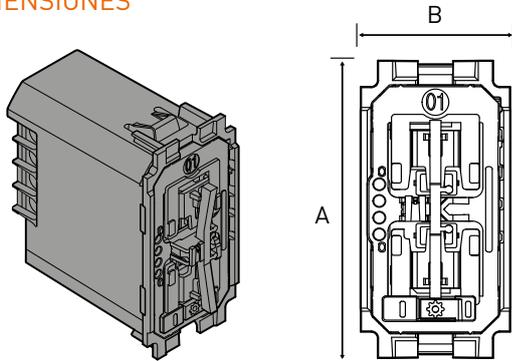

A	B
45	22

* Las medidas se encuentran en milímetros.

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN

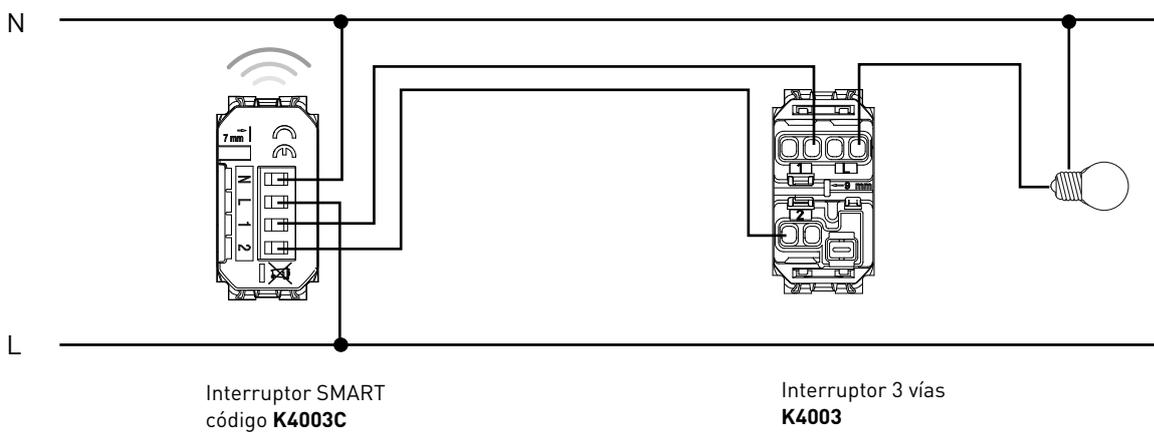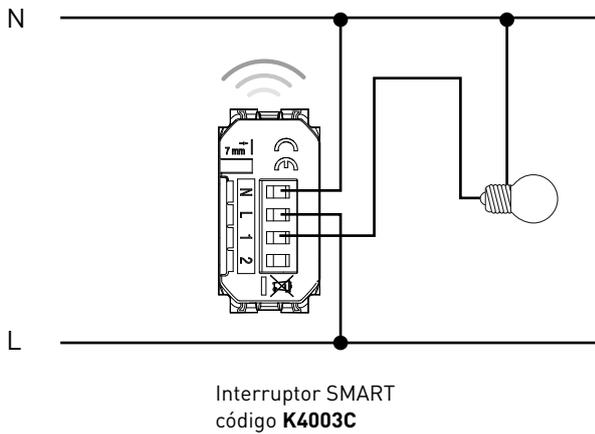


2 PUNTOS DE CONTROL

CERTIFICACIONES


NOM-003-SCFI-2014
NMX-J-005-ANCE

INTERRUPTOR SMART, 1 MÓDULO


MONTAJE EN PLACAS DE

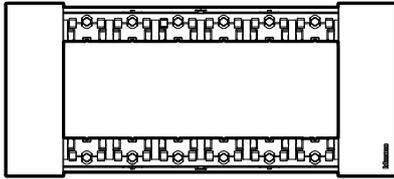


KA4806...



KA4804...




KA4803...




KA4802...

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:

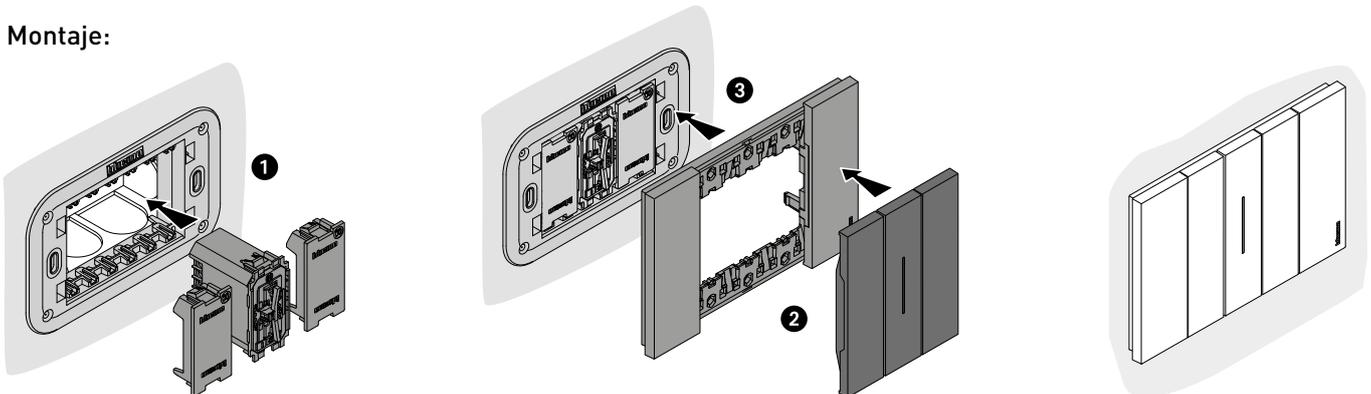

Desmontaje:

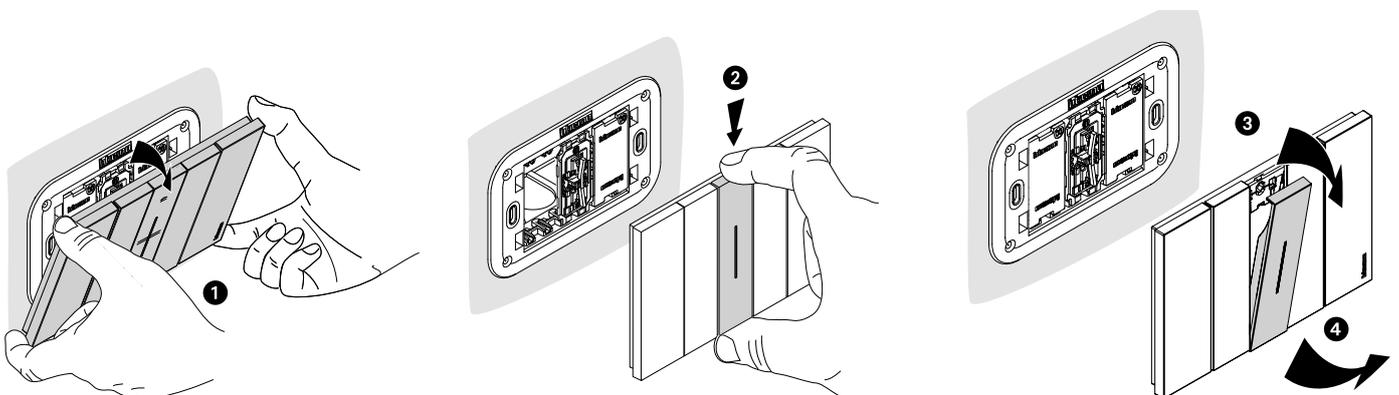

INTERRUPTOR SMART, 1 MÓDULO

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
Acabados		2	3	4	6
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO	Color ARENA	Color NEGRA
 <p>KW01</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> KW01 <input type="checkbox"/> KW01M2 <input type="checkbox"/> KW01A <input type="checkbox"/> KW01D <input type="checkbox"/> KW01F <input type="checkbox"/> KW01M2A <input type="checkbox"/> KW01M2D <input type="checkbox"/> KW01M2X 	 <p>KM01</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> KM01 <input type="checkbox"/> KM01M2 <input type="checkbox"/> KM01A <input type="checkbox"/> KM01D <input type="checkbox"/> KM01F <input type="checkbox"/> KM01M2A <input type="checkbox"/> KM01M2D <input type="checkbox"/> KM01M2X 	 <p>KG01</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> KG01 <input type="checkbox"/> KG01M2 <input type="checkbox"/> KG01A <input type="checkbox"/> KG01D <input type="checkbox"/> KG01F <input type="checkbox"/> KG01M2A <input type="checkbox"/> KG01M2D <input type="checkbox"/> KG01M2X

LIVING
n o w®



Combinando lo mejor
de la estética con la
tecnología SMART



BTicino de México, S.A. de C.V.
Carretera Querétaro - San Luis Potosí
No. 22512 Int. 6, Santa Rosa Jáuregui,
Querétaro, Qro., 76220.
Tel: (442) 238 04 00
Sin costo: 800 714 8524



Asistencia telefónica,
capacitación y certificación,
asesoría en proyectos,
catálogos, exhibición,
centro de cotizaciones.

www.bticino.com.mx

OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana Show Room Ciudad de México

Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, México, D.F.
Tel: (55) 52 01 64 50
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacífico Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación
Agustín Yañez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco.
Tels: (33) 36 16 99 04
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Zona Centro Show Room Querétaro

Carr. 57, Qro. a S.L.P., No. 22512
Int. 6, Santa Rosa Jáuregui, Qro.
Tel: (442) 238 04 90
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Norte Show Room Monterrey

Av. Francisco I. Madero 1605 Pte.
Col. Centro
64000, Monterrey, N.L.
Tels: (81) 83 72 23 61
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo

Bernal Díaz del Castillo 155-B
Esquina Juan Pablo II
Fracc. Virginia
94294, Boca del Río, Ver.
Tel: (229) 935 13 90
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.golfo@bticino.com

BTicino de México se reserva el derecho de variar las características de los productos que se muestran en este catálogo.

bticino

LN207MX