

### Información sobre pedidos

Los interruptores NXD6 y HNXD6 son suministrados sin zapatas, las cuales son las mismas que los interruptores LMXD6, al igual que sus accesorios.

#### Tipo NXD6

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Corriente A | NXD6                |
|             | Número de catálogo  |
| 1000        | <b>MX:NXD63B100</b> |
| 1200        | <b>MX:NXD63B120</b> |

#### Tipo HNXD6

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Corriente A | HNXD6                |
|             | Número de catálogo   |
| 1000        | <b>MX:HNXD63B100</b> |
| 1200        | <b>MX:HNXD63B120</b> |

#### Tipo HLMXD6

Disparo no intercambiable (Interruptor ensamblado sin zapatas)

|             |   |
|-------------|---|
| Corriente A | Etiqueta negra<br>3 Polos 600 V CA/500 V CD |
|             | Número de parte                             |
| 1000        | <b>MX:HNXD63B100L</b>                       |
| 1200        | <b>MX:HNXD63B120L</b>                       |

### Capacidad interruptiva


| Tipo de interruptor | RMS Amperes Simétricos (KA) |     |     |          |          |                 |     |         |     |     |   |
|---------------------|-----------------------------|-----|-----|----------|----------|-----------------|-----|---------|-----|-----|---|
|                     | UL 489 AIR                  |     |     |          |          | IEC 947-2       |     |         |     |     |   |
|                     | V CA                        |     |     | V CD     |          | V CA (50/60 Hz) |     |         |     |     |   |
|                     | 240                         | 480 | 600 | 250      | 500      | 220/240         |     | 380/415 |     | 500 |   |
|                     |                             |     |     |          | Icu      | Ics             | Icu | Ics     | Icu | Ics |   |
| <b>NXD6</b>         | 65                          | 50  | 25  | 30 (2-P) | 25 (3-P) | 65              | 33  | 40      | 20  | —   | — |
| <b>HNXD6</b>        | 100                         | 65  | 50  | 30 (2-P) | 50 (3-P) | 100             | 50  | 65      | 33  | —   | — |

### Rango de ajuste para disparo instantáneo

| Corriente A | Valores nominales instantáneos |      |      |      |      |      |      |                |
|-------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------------|
|             | ±20% Baja Tol.                 | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | ±20% Alta Tol. |
| 900-1200    | 5000                           | 5715 | 6430 | 7145 | 7860 | 8575 | 9290 | 10000          |

### Dimensiones (en pulgadas)

| Tipo de interruptor | W | L  | D | D1   |
|---------------------|---|----|---|------|
| NXD6, HNXD6, SND6   | 9 | 16 | 6 | 8.25 |

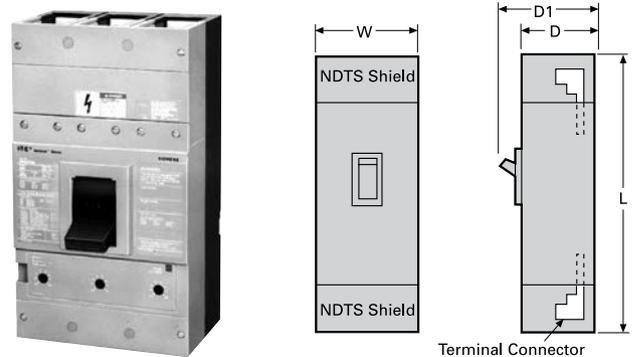

### Zapatas

| Material | Calibre de cable    | Número de catálogo  |
|----------|---------------------|---------------------|
| Al       | 250-500 kcmil Cu/Al | <b>MX:3TA4N8500</b> |