


Ménsula para canal vertical

Ancho	EZ	GAC	INOX 304L	INOX 316L
100 mm	CH-MCV-100EZ	CH-MCV-100GAC	CH-MCV-100I304L	CH-MCV-100I316L
150 mm	CH-MCV-150EZ	CH-MCV-150GAC	CH-MCV-150I304L	CH-MCV-150I316L
200 mm	CH-MCV-200EZ	CH-MCV-200GAC	CH-MCV-200I304L	CH-MCV-200I316L
300 mm	CH-MCV-300EZ	CH-MCV-300GAC	CH-MCV-300I304L	CH-MCV-300I316L
400 mm	CH-MCV-400EZ	CH-MCV-400GAC	CH-MCV-400I304L	CH-MCV-400I316L
500 mm	CH-MCV-500EZ	CH-MCV-500GAC	CH-MCV-500I304L	CH-MCV-500I316L
600 mm	CH-MCV-600EZ	CH-MCV-600GAC	CH-MCV-600I304L	CH-MCV-600I316L
700 mm	CH-MCV-700EZ	CH-MCV-700GAC	CH-MCV-700I304L	CH-MCV-700I316L

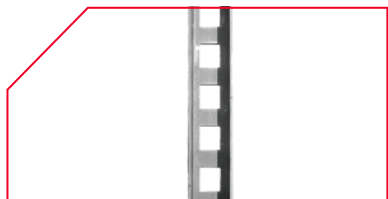

Canal vertical

EZ	GAC	INOX 304L	INOX 316L
CH-CV-EZ	CH-CV-GAC	CH-CV-INOX304L	CH-CV-INOX316L

▲ Tramos rectos de 3 mts




ACCESORIOS DE FIJACIÓN A PISO



Soporte para piso falso a poste (SPP)

EZ	GAC
MG-51-141EZ	MG-51-241GAC



Requiere abrazadera tipo "U" de 1/4" de diametro y para poste de 1" con tuerca y roldana de 1/4".



Soporte de piso falso directo (SPD)

EZ	GAC
MG-51-142EZ	MG-51-218GAC



USO: Ancho 200-300 mm x 2pzs.
Ancho 400-600 mm x 3 pzs.



Soporte a piso ajustable

Altura	EZ	GAC
8	CH-PISF8-EZ	CH-PISF8-GAC
35	CH-PISF35-EZ	CH-PISF35-GAC