

Ficha Técnica

Luminarias LED Exterior Ultralux

Poste DE8R-P

Nota: Modelos con -F incluyen fotocelda integrada

Grado de protección IP65.



20 W 50 W 100 W 200 W

Voltaje de operación: 85-265 V~ 60 Hz



Aplicación:

Iluminación exteriores.
Poste, muro o techo.

Descripción:

Luminaria para exteriores con tecnología LED SMD. Hecha con materiales de alta durabilidad. Construcción robusta anti-golpes, anti-vibración, anti-corrosion, resistente a lluvia y altas temperaturas. Encendido instantáneo.

Especificaciones:

Vida estimada mayor a 30,000hrs.
Índice de color (CRI) >=70%.
Temperatura de operación de -40°C a +50°C
Factor de potencia > 0.92
THD < 10%

Muro DE9B-U

Nota: Modelos con S incluyen sensor de presencia, modelos con luz cálida o luz blanca

Grado de protección IP65.



10 W 20 W 30 W 50 W 100 W 200 W

Voltaje de operación: 85-265 V~ 60 Hz



Muro DE9B-E

Nota: Modelos con luz cálida o luz blanca

Grado de protección IP66.

Luz Blanca

Luz Cálida




7.5 W 15 W 22 W 37 W 70 W 110 W 150 W

Voltaje de operación: 100-277 V~ 60 Hz

Techo DE0N-U

Nota: Modelos con luz cálida o luz blanca

Grado de protección IP65.

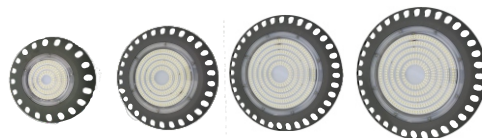

50 W 100 W 150 W 200 W

Voltaje de operación: 85-265 V~ 60 Hz

MODELO

Potencia (W) Corriente max(A)

LM


WxHxD
mm

PESO Tubo de sujeción
gr (no incluido)

DE8R-P

DE8R-P20SMD(-F)	20	0.255	1800	310x105x55
DE8R-P50SMD(-F)	50	0.639	4500	405x165x55
DE8R-P100SMD(-F)	100	1.278	9000	620x220x75
DE8R-P200SMD(-F)	200	2.557	18000	740x250x75

590	42 mm
1050	42 mm
2660	60 mm
4540	60 mm



Nota: Modelos con -F incluyen fotocelda integrada y mantiene características eléctricas de potencia.
Ejemplo: DE8R-P20SMD-F tiene fotocelda integrada y características iguales a DE8R-P20SMD

Ficha Técnica


Luminarias LED Exterior Ultralux

MODELO	Potencia (W)	Corriente max(A)	LM	WxHxD mm	PESO gr	Tubo de sujeción (no incluido)
--------	--------------	------------------	----	----------	---------	--------------------------------

DE9B-U

DE9B-U10W3(S)/W6(S)	10	0.117	1000	145x95x35	375	N/A
DE9B-U20W3(S)/W6(S)	20	0.235	2000	185x125x35	660	N/A
DE9B-U30W3(S)/W6(S)	30	0.352	3000	210x175x35	970	N/A
DE9B-U50W3(S)/W6(S)	50	0.588	5000	275x205x45	1480	N/A
DE9B-U100W3(S)/W6(S)	100	1.176	10000	330x310x50	2950	N/A
DE9B-U200W3(S)/W6(S)	200	2.352	20000	450x350x85	6095	N/A


Nota: Modelos con S incluyen sensor de movimiento y mantiene características eléctricas de potencia, Ejemplo: DE9B-U10W3S tiene sensor integrada y características iguales a DE9B-U10W3, el número 3 y 6 indican temperatura de luz de 3000°K o 6000°K



DE9B-E

DE9B-E7.5W(C)	7.5	0.078	1102	130x100x20	150	N/A
DE9B-E15W(C)	15	0.157	2205	160x124x22	340	N/A
DE9B-E22W(C)	22	0.231	3234	160x124x22	340	N/A
DE9B-E37W(C)	37	0.389	5439	205x159x29	625	N/A
DE9B-E70W(C)	70	0.736	10290	270x210x32	1000	N/A
DE9B-E110W(C)	110	1.157	16170	325x255x38	1450	N/A
DE9B-E150W(C)	150	1.578	22050	380x300x45	2200	N/A

Nota: Los modelos con C indican luz cálida 2700°K en su ausencia indica luz blanca 6500°K



DE0N-U

DE0N-U50W(C)	50	0.588	4500	235x235x110	1420	N/A
DE0N-U100W(C)	100	1.176	9000	290x290x110	2900	N/A
DE0N-U150W(C)	150	1.764	13500	360x360x110	3300	N/A
DE0N-U200W(C)	200	2.352	18000	390x390x110	4700	N/A

Nota: Modelos con C indican luz cálida 3000°K

