

AC7106 **S** 60W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Driver Electrónico para tiras flexibles LED. NOM-058

STRIPLINE




ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio
IP	20
Color	Aluminio
Garantía	5 años
Alto	42mm
Ancho	98mm
Largo	158mm
Consumo total	60W



DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

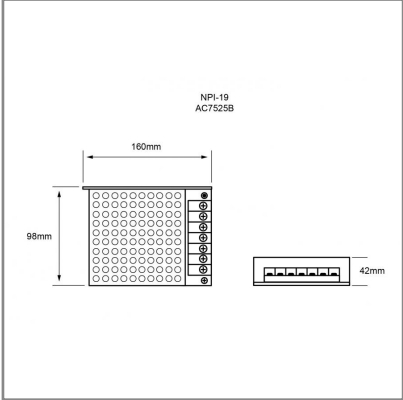

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Tipo de vida	L70

CURVA FOTOMÉTRICA:

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50 Hz/60 Hz
Factor de potencia	> 0.6
Corriente de entrada	1.07 A-0.42 A
Corriente de salida	2.5 A
Temperatura de operación	-20 a 60 °C
Voltaje de entrada	100 V ~-277 V ~
Voltaje de salida	24 VDC
Corriente de salida máxima	2.5 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.  
[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)