

AC7109 S 300W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Driver Electrónico para tiras flexibles LED. NOM-058

STRIPLINE




ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio
IP	20
Color	Aluminio
Garantía	5 años
Alto	50mm
Ancho	115mm
Largo	215mm
Consumo total	300W

TECNOLOGÍA
LED
AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE

DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

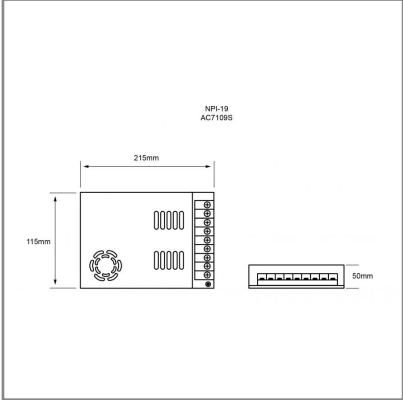

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Tipo de vida	L70

CURVA FOTOMÉTRICA:

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50 Hz/60 Hz
Factor de potencia	> 0.6
Corriente de entrada	3.03 A-1.80 A
Corriente de salida	12.5 A
Temperatura de operación	-20 A 60 °C
Voltaje de entrada	100 V ~-277 V ~
Voltaje de salida	24 VDC
Corriente de salida máxima	12.5 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com