

AC7505 G 200W


PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Driver Electrónico para 1 rollo de tira flexible LED de 5m de 24Vcd, de exterior

STRIP LINE


ACCESORIO

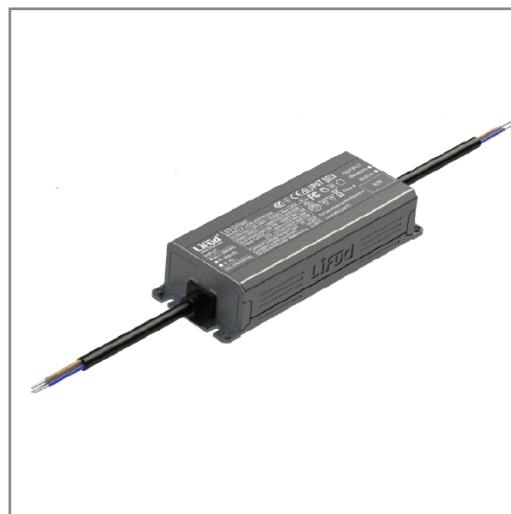

Material cuerpo	Aluminio
Instalación de producto	Sobreponer
IP	67
Color	Gris
Garantía	5 años
Consumo total	60 W
Ik	7
Peso	0.6 Kg



DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

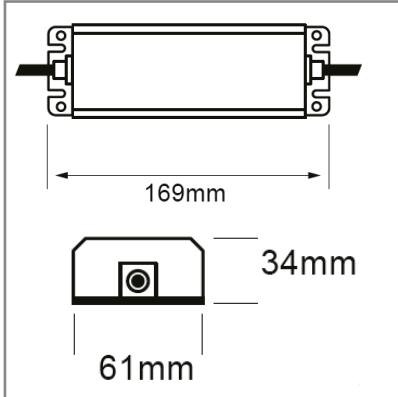

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Tipo de vida	L70

CURVA FOTOMÉTRICA:

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	NA
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	1.57-0.9 A
Corriente de salida	16
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Voltaje de entrada	100-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com

CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL S.A. DE C.V. Acceso IV No. 3, Fracc. Ind. Benito Juárez, C.P. 76130, Querétaro Qro., México Tel [442] 238 3900, Fax. [442] 238 3914

MER-FOR-CP002 Rev.1