

AC7525 **B** 250W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Driver Electrónico para tiras flexibles LED de 5m de 24Vcd

STRIPLINE


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Instalación de producto	Sobreponer
IP	67
Color	Satinado
Garantía	5 años
Consumo total	250W
Ik	7

NOM TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE

DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

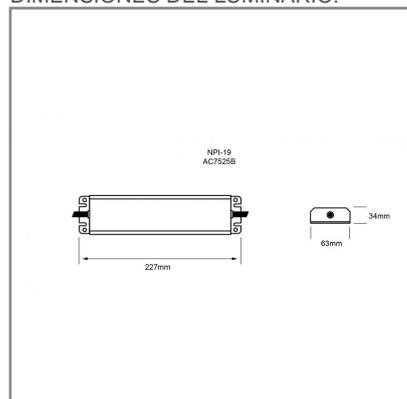

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Tipo de vida	L70

CURVA FOTOMÉTRICA:

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	NA
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	2.65 A
Corriente de salida	8.34 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Voltaje de entrada	100-277
Voltaje de salida	24
Potencia máxima de salida	250 W

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com