

CO1162 **B** **BC** **A** 17W

PRODUCTO ACTIVO



 construlita

 el sentido de la luz

Modulare II del segmento Comercial, Hospitalidad y Servicios de uso Interior para Empotrar en techo dirigible de 17 W. cuerpo en inyección de plástico. Incluye placa para empotrar AC1073N.

MODULARE II

ACCESORIO




| | |
|---------------------------|------------------------|
| Material cuerpo | Plástico ABS Inyectado |
| Material difusor | Plastico |
| Instalación de producto | Empotrar en Techo |
| IP | 10 |
| Color | Blanco |
| Garantía | 3 años |
| Peso | 0.3kg |
| Direccionamiento vertical | 60° |
| Consumo total | 17W |





DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

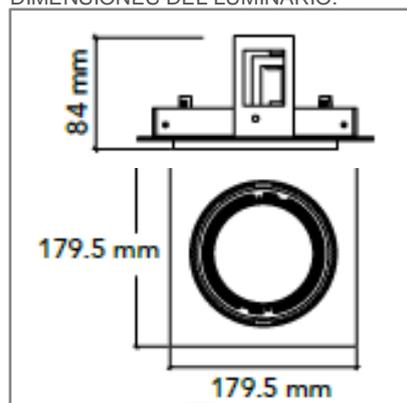

FUENTE LUMINOSA

| | |
|----------------------|----------|
| Tecnología | LED |
| Base | G53 |
| Flujo luminoso | 1,300 lm |
| Vida promedio | 25,000 h |
| Tipo de vida | L70 |
| IRC | 80 Ra |
| Temperatura de color | 3000 K |
| Ángulo de apertura | 24 ° |

CURVA FOTOMÉTRICA:

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

| | |
|------------------------------|-------------|
| Frecuencia de operación | 60 Hz |
| Factor de potencia | > 0.90 |
| Corriente de entrada | 0,21-0,09 A |
| Temperatura de operación | -20 a 45 °C |
| Distorsiones armónicas (THD) | < 10 % |
| Voltaje de entrada | 127-277 V~ |

www.construlitalighting.com