

CO1162 [N] [BC] [A] 17W

PRODUCTO ACTIVO



el sentido de la luz

Modulare II del segmento Comercial, Hospitalidad y Servicios de uso Interior para Empotrar en techo dirigible de 17 W. cuerpo en inyección de plástico. Incluye placa para empotrar AC1073N.


MODULARE II

ACCESORIO

Material cuerpo	Plástico ABS Inyectado
Material difusor	Plástico
Instalación de producto	Empotrar en Techo
IP	10
Color	Negro
Garantía	3 años
Peso	0.3kg
Direccionamiento vertical	60°
Consumo total	17W


TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

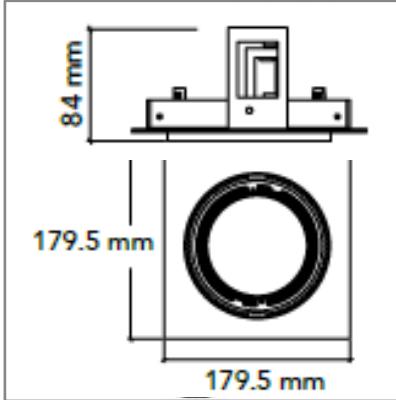

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Base	G53
Flujo luminoso	1,300 lm
Vida promedio	25,000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3000 K
Ángulo de apertura	24 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.90
Corriente de entrada	0,21-0,09 A
Temperatura de operación	-20 a 45 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Voltaje de entrada	127-277 V~

www.construlitalighting.com

CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL S.A. DE C.V. Acceso IV No. 3, Fracc. Ind. Benito Juárez, C.P. 76130, Querétaro Qro., México Tel [442] 238 3900, Fax. [442] 238 3914

MER-FOR-CP002 Rev.1