

CO1168 **B** **00** **B**

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ*Open Dark para MR16 del segmento Residencial y Decorativos de uso Interior para Empotrar en techo.*

OPENDARK


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material reflector	Aluminio Especular
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Empotrar
IP	10
Color	Blanco
Garantía	5 años
Lámparas por equipo	1pz
Consumo total	50W (máx)
Flujo de salida	N/A
Ik	4

NOM | **TECNOLOGÍA LED** | AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE

DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

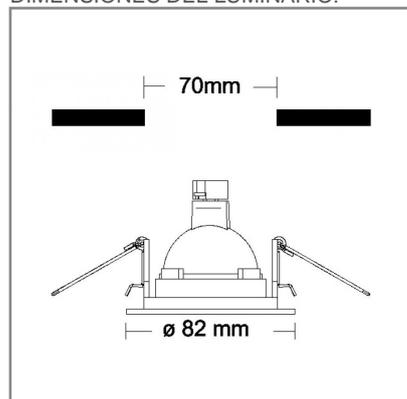


FUENTE LUMINOSA


Tecnología	LED
Base	GU5.3
Flujo luminoso	N/A
Vida promedio	N/A
Tipo de vida	L70
IRC	N/A
Temperatura de color	N/A
Ángulo de apertura	24 °

DIMENSIONES:

sin Lámpara



Con Lámpara



SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	NA
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0.12-0.06 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	
Voltaje de entrada	127-220 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com