

CO1181 **B** **BC** **B** 6W

PRODUCTO OBSOLETO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Open Dark MR16 del segmento Residencial y Decorativos de uso Interior para Empotrar en techo de 6 W

## OPENDARK


## ACCESORIO



|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Material cuerpo           | Acero laminado     |
| Material reflector        | Aluminio Especular |
| Instalación de producto   | Empotrar           |
| IP                        | 10                 |
| Color                     | Blanco             |
| Garantía                  | 5 años             |
| Lámparas por equipo       | 1pzas              |
| Direccionamiento vertical | 30°                |
| Consumo total             | 6W                 |
| Flujo de salida           | 450lm              |
| Ik                        | 4                  |


**TECNOLOGÍA LED**  
 AHORRO SUSTENTABLE  
 EFICIENCIA AMBIENTE


## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

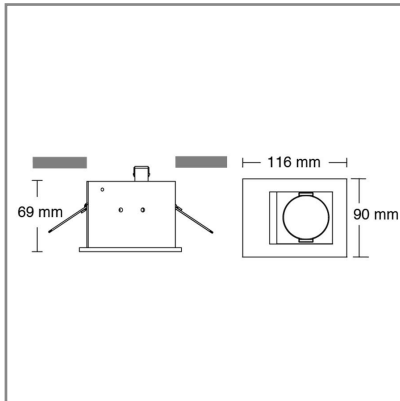

## FUENTE LUMINOSA

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Tecnología           | LED      |
| Base                 | GU5.3    |
| Flujo luminoso       | 495 lm   |
| Vida promedio        | 25 000 h |
| Tipo de vida         | L70      |
| IRC                  | 82 Ra    |
| Temperatura de color | 2 700 K  |
| Ángulo de apertura   | 24 °     |

## CURVA FOTOMÉTRICA:

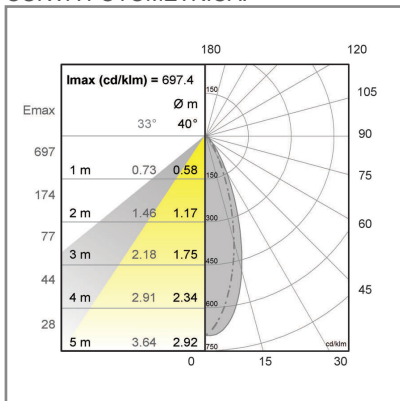

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Equipo                       | NA            |
| Frecuencia de operación      | 60 Hz         |
| Factor de potencia           | > 0.9         |
| Corriente de entrada         | 0.039-0.022 A |
| Temperatura de operación     | -10 a 40 °C   |
| Distorsiones armónicas (THD) | < 15 %        |
| Voltaje de entrada           | 127-220 Vca   |

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)