

CO1214 **B** **BF** **A** 74W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Performa Pro del segmento Comercial, Hospitalidad y Servicios de uso Interior para Empotrar en techo de 74 W.

PERFORMA PRO


ACCESORIO



|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Material cuerpo         | Polycarbonato y Aluminio Inyectado |
| Material reflector      | Aluminio Especular                 |
| Material difusor        | Acrílico                           |
| Instalación de producto | Empotrar                           |
| IP                      | 10                                 |
| Color                   | Blanco                             |
| Garantía                | 5 años                             |
| Consumo total           | 74W                                |
| Flujo de salida         | 6629lm                             |
| Ik                      | 4                                  |




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

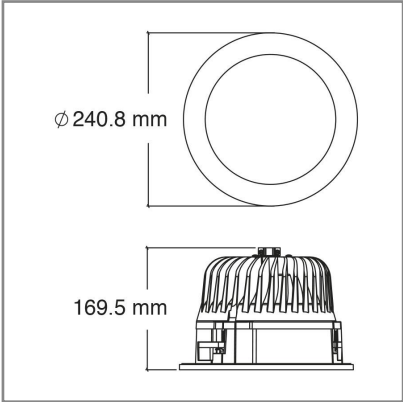

FUENTE LUMINOSA

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tecnología           | LED         |
| Flujo luminoso       | 7 623.35 lm |
| Vida promedio        | 50 000 h    |
| Tipo de vida         | L70         |
| IRC                  | 90 Ra       |
| Temperatura de color | 5 000 K     |
| Ángulo de apertura   | 60 °        |

CURVA FOTOMÉTRICA:

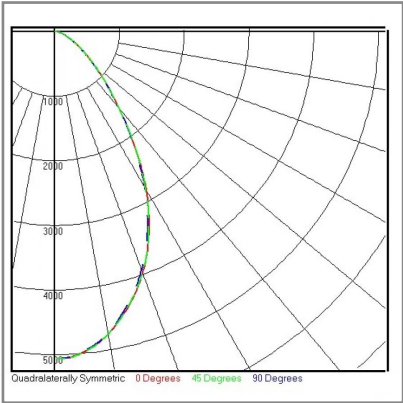

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Equipo                       | Driver electrónico |
| Frecuencia de operación      | 60 Hz              |
| Factor de potencia           | > 0,95             |
| Corriente de entrada         | 0.582-0.267 A      |
| Temperatura de operación     | -10 a 40 °C        |
| Distorsiones armónicas (THD) | < 15 %             |
| Control de atenuación        | Si                 |
| Método de control            | 0-10V              |
| Atenuación mínima            | 10 %               |
| Voltaje de entrada           | 127-277 Vca        |

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.  
[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)