

CO1625 **B** **BC** **A** 44W

PRODUCTO ACTIVO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario dirigible en plástico inyectado. Reflector en plástico metalizado. Difusor frosted. Atenuación 0-10V.*

## MODULARE II


## ACCESORIO



Material cuerpo	Plástico Inyectado
Material reflector	Plástico metalizado
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Empotrar
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Direccionamiento vertical	30°
Consumo total	44W
Flujo de salida	2750lm
Ik	4




## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

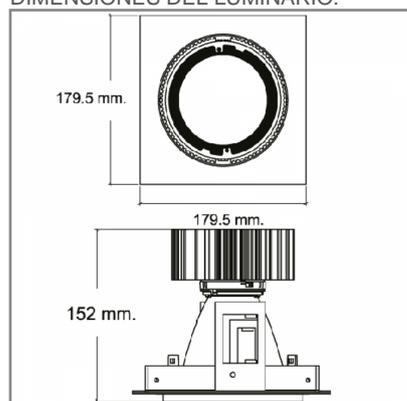

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	3 162.5 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	20 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

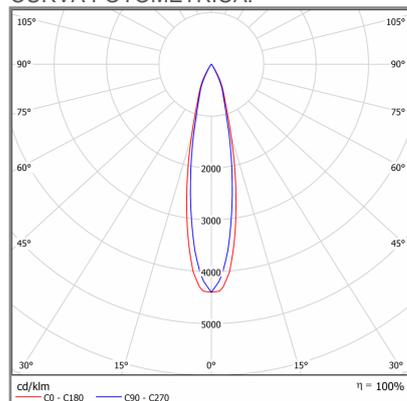

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Corriente de entrada	0.346-0.158 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)