

CO6315 **B** **VE** **L** 3W

PRODUCTO ACTIVO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Señal de salida verde, doble vista, termoplástico. Voltaje dual. Incluye accesorio para montar en techos, muros en posición horizontal o perpendicular a ellos y tapa ciega. Cuenta con batería recargable de litio

## SAFELIGHT


## ACCESORIO

Material cuerpo	termoplástico
Instalación de producto	Sobreponer
IP	20
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	3W
Flujo de salida	150lm

**NOM** **LED** **TECNOLOGÍA** **AHORRO**  
**EL SENTIDO DE LA LUZ** **SUSTENTABLE**  
**EFICIENCIA**  
**AMBIENTE**




## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

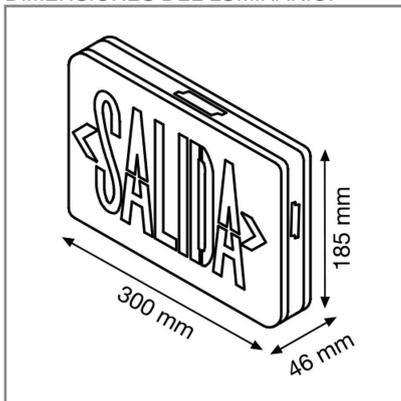

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	173 lm
Vida promedio	35 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Ángulo de apertura	360 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

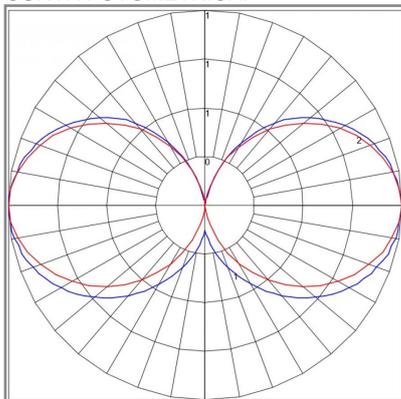

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,83
Corriente de entrada	0,022/0,01 A
Temperatura de operación	-10 °C a 40 °C °C

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.  
[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)