

CO6316 [B] [VE] [L] 3W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

SAFE LIGHT 3W VERDE 127/277V, Cuenta con batería recargable de litio

SAFELIGHT


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Inyección de termoplástico
Instalación de producto	Sobreponer
IP	20
Color	Blanco
Garantía	5 años
Direccionamiento vertical	180°
Consumo total	3W
Flujo de salida	150lm

NOM TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE

DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

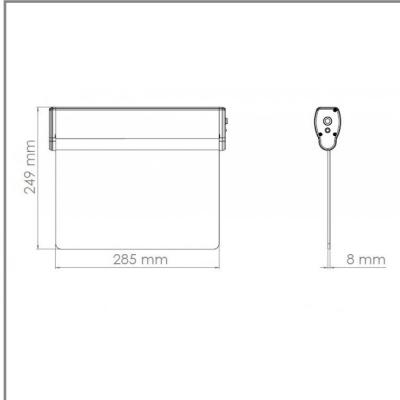

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	173 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70

CURVA FOTOMÉTRICA:

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,7
Corriente de entrada	0,038/0,015 A
Temperatura de operación	-10 °C a 40 °C

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com

CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL S.A. DE C.V. Acceso IV No. 3, Fracc. Ind. Benito Juárez, C.P. 76130, Querétaro Qro., México Tel [442] 238 3900, Fax. [442] 238 3914

MER-FOR-CP002 Rev.1