

OCEAN PRO



- Atenuación: 0-10V
- Interconexión eléctrica:
38 W hasta 20pzas
56 W hasta 14pzas
- Eficiencia: 120 lm/W
- Opción batería de emergencia
o sensor de microondas

ESPECIFICACIONES SENSOR DE MICROONDAS


Voltaje de operación	100-277V~ 50/60Hz
Método de control	ON/OFF
Frecuencia de microondas	5.8Hz +/- 75MHz
Rango de distancia	Montaje en plafón Max 5m/ Montaje en pared 1.5 – 1.8m
Rango de detección	50%/ 100%
Ángulo de detección	30° - 150°
Altura de montaje	Máximo 8m
Ajuste de tiempo	5s/ 1min/ 3min/ 10min
Control de luz	Desactivado/ 10LUX/ 25LUX/ 50LUX
Temperatura de operación	-35° a +70°C
Protección IP	IP20

ESPECIFICACIONES BATERÍA DE EMERGENCIA


Voltaje de operación	100-277V~ 50/60Hz
Capacidad de la batería	1,500 mAh
Ciclos de carga y descarga	500 ciclos completos
Tiempo de carga	>16 horas
Potencia de salida	4W max.
Tipo de batería	Batería LiFePO4 6.4V
Temperatura de operación	-10° a +35°C
Protección IP	IP20

FUNCIÓN ON/OFF AUTOMÁTICA


·La luz diurna se ajusta a "10Lux/25Lux/50Lux"

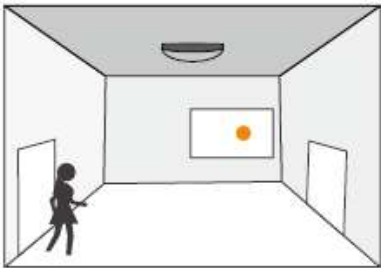


Con la suficiente luz del día, incluso cuando se detecta movimiento, la luz permanece apagada.

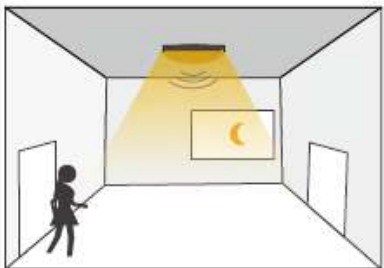

Si la luz del día es insuficiente, cuando se detecta movimiento, la luz se enciende.

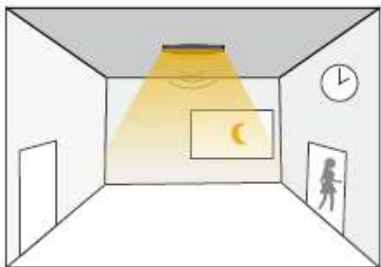


Después de que las personas abandonen el área de detección zona, la luz permanece al 100% brillo dentro del tiempo de espera.

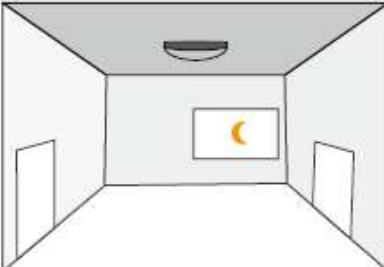


Después de la última detección y transcurrido el tiempo de retención preestablecido, se apaga la luz.


·La luz diurna se ajusta a "Desactivar". Después de que la gente se vaya, la luz se apaga después del tiempo de espera.

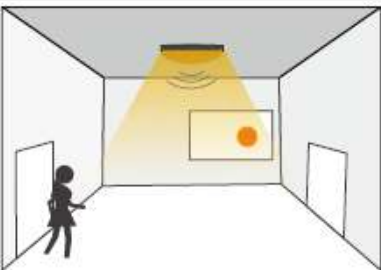

Cuando se detecta movimiento, el sensor encenderá la luz al 100% de luminosidad.

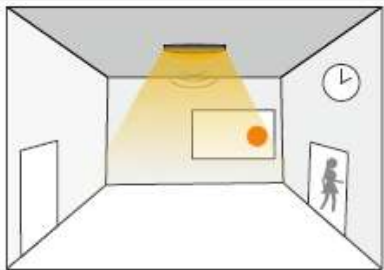


Después de que las personas abandonen el área de detección zona, la luz permanece al 100% brillo dentro del tiempo de espera.

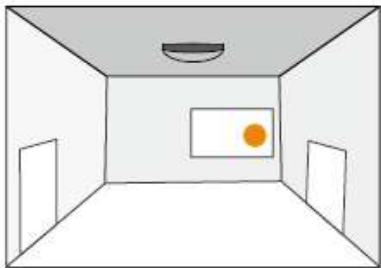


Después de la última detección y transcurrido el tiempo de retención actual, se apaga la luz.

FOTOMETRÍA



120°

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

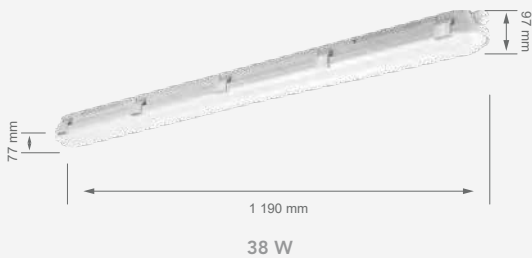

38 W



56 W

CÓDIGO	FLUJO LUMINOSO (LM)	POTENCIA (W)	EFICIENCIA	TENSIÓN	ATENUACIÓN	ADICIONAL	TCC (K)	IRC	ÁNGULO	IP	IK						
IN4046GBNA	4 500	38	120	100-277V~	0-10V	N/A	4 000	80	120°	65	08						
IN4047GBNA						Sensor Microondas											
IN4048GBNA						Batería de Emergencia											
IN4049GBNA	N/A																
IN4050GBNA	Sensor Microondas																
IN4051GBNA	Batería de Emergencia																
IN4046GBFA	4 500	38	120			100-277V~	0-10V					N/A	5 000	80	120°	65	08
IN4047GBFA												Sensor Microondas					
IN4048GBFA												Batería de Emergencia					
IN4049GBFA	N/A																
IN4050GBFA	Sensor Microondas																
IN4051GBFA	Batería de Emergencia																

<https://construlita.com/productos-iluminacion/ocean-pro>



CONSULTA MAS INFORMACIÓN PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS

*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.