

IN4955 [B] [BF] [A] 90W

## PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Low Bay de Sobreponer para gasolineras, con módulos IceLED de 90 W 5000K, Equipo: Driver Electrónico 127-277V~ (Si incluido), Color: Blanco.

LOWBAY


ACCESORIO



Material cuerpo	Acero laminado
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	90W
Flujo de salida	10300lm
Ik	5




## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

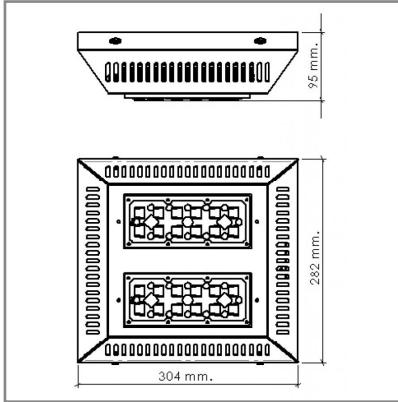

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	11 845 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	5 000 K
Ángulo de apertura	Tipo 5 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

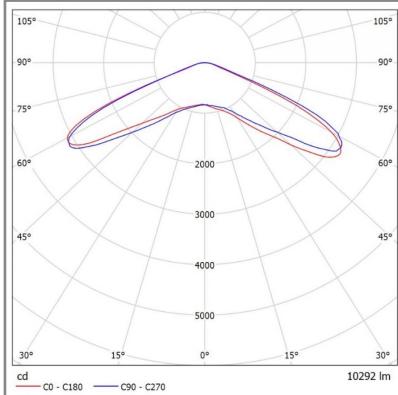

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0.708-0.324 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)