

IN8026 B BN A 150W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ


Luminario certificado en NSF para aplicaciones en suspender ideal para aplicaciones en cuartos limpios, almacenaje y manejo de alimentos, áreas de envasado y refrigeración, etc.

HIGHBAY

ACCESORIO




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

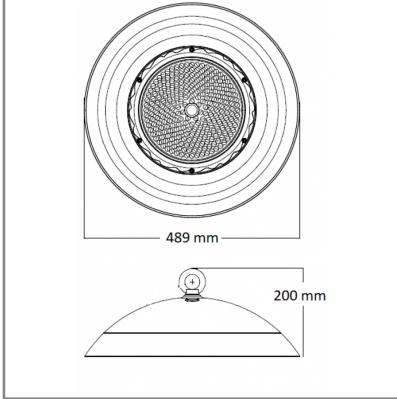

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	20 000 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

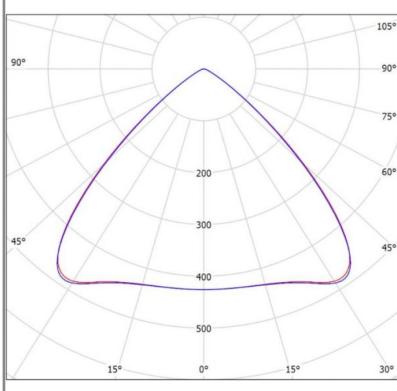

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Corriente de entrada	1,180 - 0,545 A
Temperatura de operación	-30 a 50 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0 - 10 V
Voltaje de entrada	127 - 277 Vca Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com