

IN8853 **B** **BF** **A** 75W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario suspendido de Led color blanco para iluminacion industrial de bodegas y areas de trabajo continuo, bodegas con grado alimenticio. 75W 5000K

ARTIC




ACCESORIO

| | |
|-------------------------|---------------|
| Material cuerpo | Acero Formado |
| Material difusor | Polycarbonato |
| Instalación de producto | Suspender |
| IP | 66 |
| Color | Blanco |
| Garantía | 5 años |
| Consumo total | 75W |
| Flujo de salida | 11500lm |




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

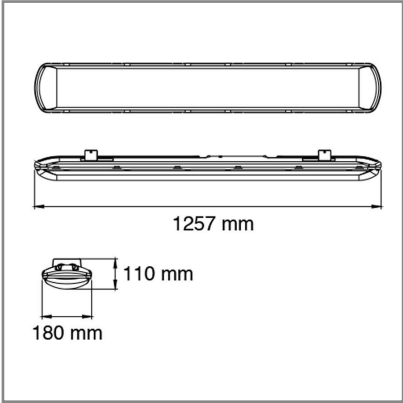

FUENTE LUMINOSA

| | |
|----------------------|-----------|
| Tecnología | LED |
| Flujo luminoso | 13 225 lm |
| Vida promedio | 50 000 h |
| Tipo de vida | L70 |
| IRC | 80 Ra |
| Temperatura de color | 5 000 K |
| Ángulo de apertura | 120 ° |

CURVA FOTOMÉTRICA:

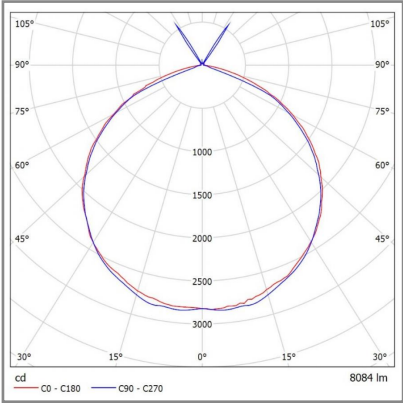

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Frecuencia de operación | 60 Hz |
| Factor de potencia | > 90 |
| Corriente de entrada | 0,554 - 0,263 A |
| Temperatura de operación | -20 °C a 40 °C °C |
| Distorsiones armónicas (THD) | < 10 % |
| Control de atenuación | Si |
| Método de control | 0 - 10 VDC |
| Atenuación mínima | 20 % |

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com