

MT4002 N BC V 24W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ


Luminario de Aluminio 24 W Atenuable 0-10V, Requiere driver de 42 VDC no incluido. Sobreponer en techo

MAGNETIC MICRO TRACK


ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	PC
Instalación de producto	Sobreponer
IP	20
Color	Negro
Garantía	5 años
Peso	0.40kg
Consumo total	24W
Flujo de salida	581lm

NOM **TECNOLOGÍA LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE

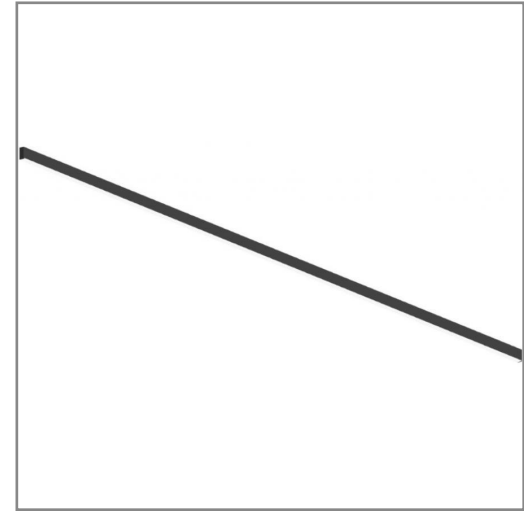


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

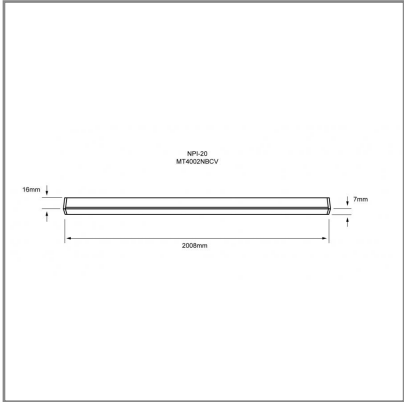

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	581 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	117 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

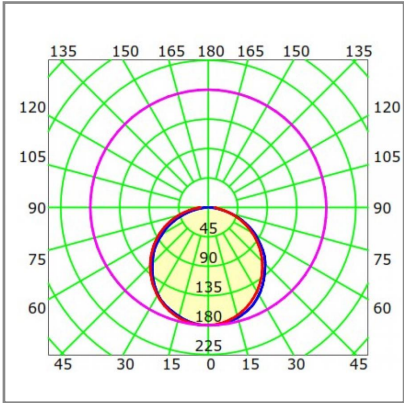

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Corriente de entrada	0.6 A
Temperatura de operación	-20 / 35 °C
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10V
Voltaje de entrada	42 VDC

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com