

MT4003 [N] [BC] [V] 36W


PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de Aluminio 36 W Atenuable 0-10V, Requiere driver de 42 VDC no incluido. Sobre poner en techo

MAGNETIC MICRO TRACK


ACCESORIO

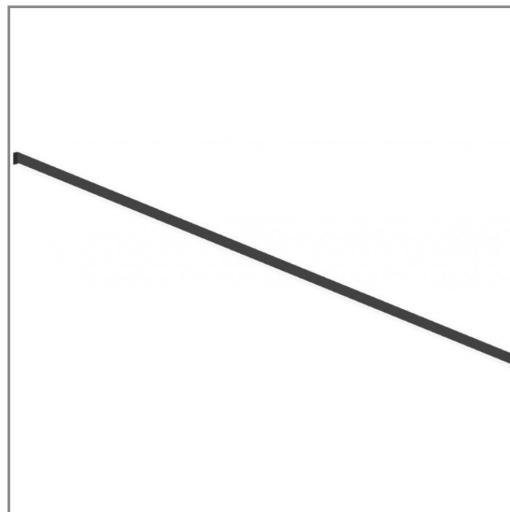

Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	PC
Instalación de producto	Sobreponer
IP	20
Color	Negro
Garantía	5 años
Peso	0.60kg
Consumo total	36W
Flujo de salida	871lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

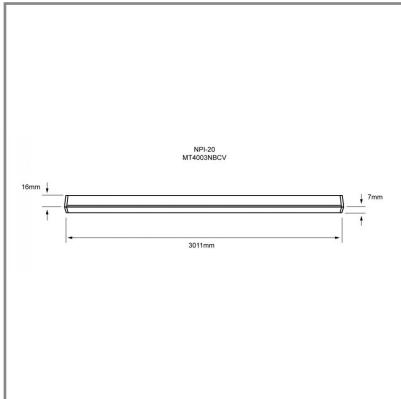

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	871 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	117 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

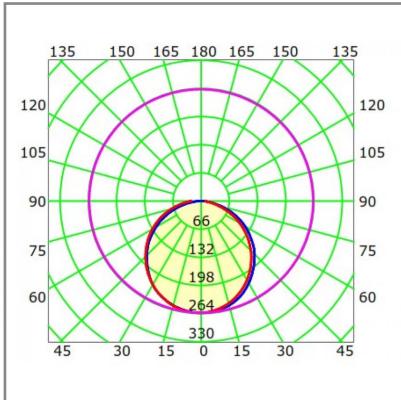

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Corriente de entrada	0.9 A
Temperatura de operación	-20 / 35 °C
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10V
Voltaje de entrada	42 VDC

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com